

ANEKS KONTRATA

Date 14.12.2020

Nr. Ref. 632-20-8256-5-2-5;
632-20-139-525

Në mes të

Komuna e Gjakovës - Zyra e Prokurimit (në tekstin e mëtejme Autoriteti Kontraktues)

Dhe

“VB Tofaj” sh.p.k.-Junik, me nr.biznesit 810962193 (në tekstin e mëtejme Kontraktuesi), janë pajtuar të lidhin këtë Aneks kontrate

Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: **“Rregullimi i shtratit të lumit Krena-Pjesa e tretë “ ,Nr. i prokurimit- 632-20-1110-5-1-1, Nr. i brendshëm-632-20-004-511, të datës: 09.07.2020, e cila kontratë është në realizim e sipër.**



Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga menaxheri i projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për **“Rregullimi i shtratit të lumit Krena-Pjesa e tretë “ ,Nr. i prokurimit- 632-20-1110-5-1-1, Nr. i brendshëm-632-20-004-511, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë, sipas ofertës së datës 10.12.2020, me kushte të njëjta si në kontratën bazë.**

ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

1. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
2. Planin dinamik për kryerjen e punimeve është **7 ditë,**
3. Kontraktuesi obligohet që para nënshkrimit të kontratës të bëjë depozitimin e sigurisë së ekzekutimit prej **10%** të vlerës së kontraktuar për **37 ditë.**
4. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej: **77,800.05€ (shtatëdhjetë e shtatë mijë e tetëqind euro e pesë cent)** sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit nr. **632-20-8256-5-2-5 .**

5. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negociuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.
6. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas perfundimit të punëve.
7. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
 - a. Marrëveshja e kontratës;
 - b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
 - c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.
8. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin

Për Autoritetin Kontraktuesin		Për Kontraktuesin	
Emri:	z.Faton Gutaj	Emri:	z.Ferat Tofaj
Pozita:	Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	14.12.2020	Data:	14.12.2020
Vula:		Vula:	



TITULLI I KONTRATËS: " RREGULLIMI I SHTRATIT TË LUMIT KRENA - PJESA E TRETË"

NR. I PROKURIMIT: 632-20-004-511

Projekti Kryesor i rregullimit të shtratit të lumit Krena nga ura në rrugën "Mazllum Lakuci" deri tek ura e Taliqit, Gjakovë

PUNËT SHITESË

L=0+532.50km, B=16.50 m, b=5.0 m

Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
II	Punët e Gërmimit				
1	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV ne brigjet e lumit dhe për shetitore si dhe hapja e themeleve për muret mbrojtëse dhe rampat, sanimi i trupit egzistues ne vendet ku është e nevojshme, bartja e tij ne deponi te pershtatshme ne largesi deri ne 15 km. Në kuadër të ketëj pozicioni përfshihet edhe gërmimi (demolimi) i betonit të shtegun nga stac. 0+000.00 deri 0+115.00 km me trashësi nga t=10 - 20 cm. Po ashtu eshte perfshire edhe gërmimi perreth themeleve te urës për sanimin e tyre.	m³	1630.00	2.50	4,075.00 €
Gjithsej totali me TVSH - Punët e Gërmimit					4,075.00 €
III	Punët e Objekteve				
1	Punimi e mveshjes së lumit me gurë				
1.1.	Furnizimi dhe vendosja e gurëve natyrore me trashësi tmes=20cm në skarpate të lumit (të ngjashem me gurët ekzistues). Vendosja e gurëve behet ne betoni C-25/30, t=15 cm (duke e llogaritur edhe një rrjetë armatur Q-335). Materiali lidhes per mbushjen e fugave duhet te jete laç çimento, fugat te percillen në madhesi të atyre ekzistuese.	m²	330.00	30.00	9,900.00 €
2	Punimi i Mureve te lumit, mbrojtës, rampës dhe shkallëve				
2.1.	Furnizimi,punimi i armatures se brinjezuar S400/500 profile Ø8 mm, Ø10 mm, Ø12 mm dhe Ø14 mm	kg	18,937.00	0.45	8,521.65 €
2.2.	Furnizimi,punimi i armatures se rrjetë Q355 (Ø8 15x15cm)	kg	630.00	0.60	378.00 €
2.5.	Furnizimi dhe vendosja ne veper e betonit C-25/30 për betonimin e themeleve, mureve mbrojtëse dhe rampave duke e llogaritur edhe kallupimin	m³	83.00	160.00	13,280.00 €
3	Punimi i mureve mbrojtëse të kombinuara nga betoni i armuar dhe bllokave te betonit me strukturë, hmes=1.9 m				



3.3.	Furnizimi me blloka të betoni me dimensione axbxh=20x40x20cm me sipërfaqe të përpunuar dhe me ngjyre (te njejtë me pjesen e realizuar). Në pozicion të përfshihët muratimi dhe betonimi i tyre si në detalet e paraqitura në pjesen grafike.	m ²	65.00	150.00	9,750.00 €
3.4.	Furnizimi dhe lyrja e murit - pjesa e murit beton arme me h=70cm në të dy anet me material hidroizoluese (jo ujëpërshuesë),	m ²	98.00	1.00	98.00 €
3.5.	Furnizimi dhe shtrirja e gjeotekstilit për drenazhim, 250 gr/m ²	m ²	97.50	1.00	97.50 €
3.6.	Furnizimi dhe shtrirja e gypit drenazhues (te brinjzuar) Ø 200 mm për murin në stacionazhën st.0+295.00km deri në st.0+360.00 km. duke përfshirë edhe shkarkimin.	m ³	75.00	10.00	750.00 €
3.7.	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorrit 2-4 mm për drenazhim	m ³	76.00	1.00	76.00 €
Gjithsej totali me TVSH - Punët e Objekteve					42,851.15 €
IV	Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushës 0-150mm mint=30cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >50 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për mure mbrojtëse, rampa dhe rregullimi i hapsirës përreth lumit	m ³	780.00	5.00	3,900.00 €
2	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63mm, t=20cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>80 Mpa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit për mure mbrojtëse dhe rregullimi i hapsirës përreth lumit.	m ³	280.00	0.10	28.00 €
3	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31mm t=10cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >90 Mpa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit per shtresen nën themele për mure mbrojtëse dhe rregullimi i hapsirës përreth lumit.	m ³	82.00	40.00	3,280.00 €
Gjithsej totali me TVSH - Punët e Zhavorit					7,208.00 €
V	Punët e Betonit (Guret Skajor dhe Kubzat)				
4	Furnizimi dhe montimi i kubzave nga betoni me trashësi t=6cm dhe me ngjyre (te njejtë me pjesen e realizuar) për trotuare dhe hapsira perreth lumit me sipërfaqe të përpunuar. Kubzat duhet të jenë të klasës C-30/37	m ²	250.00	18.00	4,500.00 €
Gjithsej totali me TVSH - Punët e Betonit (Guret Skajor dhe Kubzat)					4,500.00 €

REKAPITULLIMI - Lumi		
II	Punët e Dheut	4,075.00 €
III	Punët e Objekteve	42,851.15 €
IV	Punët e Zhavorit	7,208.00 €
V	Punët e Betonit (Guret Skajor dhe Kubzat)	4,500.00 €
Gjithsej totali me TVSH		58,634.15 €

Kanalizimi Fekal	
Kolektori 1 - Krahu i Djathtë - L=605.90 m ³	



Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët pregaditore				
4	Devijimi i ujit te lumit gjatë realizimit te puneve ne shtartitn e lumit	m'	48.00	250.00	12,000.00 €
5	Prerje, germimi dhe largimi i curve nga shtarti i lumit bmin=1.2 m' dhe tmin=30cm. Te behet deponimi i curve për mundesi shfrytëzimi për rregullimin e shtratit te lumit	m'	22.00	5.00	110.00 €
Gjithsej totali me TVSH - Punët pregaditore					12,110.00 €
II	Punët tokësore				
1	Gërmimi i kanalit për kolektorit kryesor, kat. III-IV më gjërësi b=120 cm, dhe transporti i dheut të germuar në vendin ku e cakton organi mbikqyrës ne largesi deri në 5 km. Në këtë pozicion janë llogaritur edhe gërmimi i nevojshëm për lidhjen e rrjetit sekondar				
1.1.	Gërmimi me makin 90 %	m³	220.00	3.00	660.00 €
1.2.	Gërmimi me dorë 10 %	m³	30.00	0.10	3.00 €
5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rerës 0-16 mm në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja (10 cm rerë vendosën nën gypë dhe 15 cm mbi gypë)	m³	50.00	0.10	5.00 €
6	Furnizimi dhe vendosja e shiritit pralajmerues	m'	74.00	5.00	370.00 €
7	Furnizimi, transporti,shtrirja dhe planifikimi i materialit mbushes gurorë per mbushjen e kanalit	m³	160.00	1.00	160.00 €
8	Furnizimi, transporti,shtrirja dhe planifikimi i zhavorit, fraksion 0-63 mm per mbushjen e kanalit mbi shtresën e mbushjes, ne pjeset e rruges. Trashësia e stresës duhet të jetë t=20 cm.	m³	30.00	1.00	30.00 €
9	Furnizimi, transporti,shtrirja dhe planifikimi i zhavorit, fraksion 0-31.5 mm per mbushjen e kanalit mbi shtresën e zhavorit 0-63. Trashësia e stresës duhet të jetë t=10 cm.	m³	15.00	1.00	15.00 €
Gjithsej totali me TVSH - Punët tokësore					1,243.00 €
IV	Punët e betonit dhe armaturës				
3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit C20/25 për pllakën e poshtme për puseta, t=20 cm (duke e llogaritur edhe një rrjetë armatur Q-335)	m³	7.00	200.00	1,400.00 €
4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kinetat e pusetave më përpunim sipas detalit, t=10 cm	m³	2.00	200.00	400.00 €
5	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave prej betonit të armuar (për puseta) Ø 1000/1000 mm (elemente të parafabrikuara te këtë gomen e lidhjes per mos depertim te ujit)	m'	25.00	75.00	1,875.00 €
6	Furnizimi, transporti, ndertimi dhe montim i konuseve për puseta prej betonit Ø 600/1000/500 mm (elemente të parafabrikuara te këtë edhe gomen e lidhjes per mos depertim te ujit)	copë	15.00	75.00	1,125.00 €
Gjithsej totali me TVSH - Punët e betonit dhe armaturës					4,800.00 €

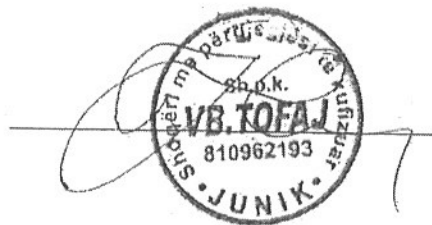
REKAPITULLIMI - Kanalizimi Fekal - Kolektori 1 - Krah i Djathte - L=605.90 m'	
I	Punet pregaditore 12,110.00 €
II	Punët tokësore 1,243.00 €
IV	Punët e betonit dhe armaturës 4,800.00 €
Gjithsej totali me TVSH 18,153.00 €	

II	Punët tokësore				
1	Gërmimi i kanalit për kolektorit kryesor, kat. III-IV më gjërësi b=80 cm, dhe transporti i dheut të germuar në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 5 km. Në këtë pozicion janë llogaritur edhe gërmimi i nevojshëm për lidhjen e rrjetit sekondar				
1.1.	Gërmimi me makin 90 %	m³	220.00	3.00	660.00 €
1.2.	Gërmimi me dorë 10 %	m³	29.00	0.10	2.90 €
Gjithsej totali me TVSH - Punët tokësore					662.90 €
IV	Punët e betonit dhe armaturës				
9	Furnizimi dhe montimi i kapakëve prej gize, për pesha të renda, deri në 20t. Në çmim të llogaritët edhe rregullimi i kokës së pusëtë me beton C-25/30 dhe një rrjetë armatur Q-336	copë	5.00	50.00	250.00 €
10	Furnizimi dhe montimi i kapakëve për kanalizimin atmosferik, për pesha të renda, deri në 20t. Në çmim të llogaritët edhe rregullimi i kokës së pusëtë me beton C-25/30 dhe një rrjetë armatur Q-336	copë	2.00	50.00	100.00 €
Gjithsej totali me TVSH - Punët e betonit dhe armaturës					350.00 €

REKAPITULLIMI - Kanalizimi Fekal - Kolektori 2 - Krah i Majtë - L=600.95 m'	
II	Punët tokësore 662.90 €
IV	Punët e betonit dhe armaturës 350.00 €
Gjithsej totali me TVSH 1,012.90 €	

REKAPITULLIMI - Kanalizimi Fekal	
1	Kolektori 1 - Krah i Djathte - L=605.90 m' 18,153.00 €
2	Kolektori 2 - Krah i Majtë - L=600.95 m' 1,012.90 €
Gjithsej totali me TVSH 19,165.90 €	

REKAPITULLIMI	
1	Lumi 58,634.15 €
3	Kanalizimi Fekal 19,165.90 €
Gjithsej totali me TVSH: 77,800.05 €	





REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJAKOVES
OPSTINA DJAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVA



Data:	25.11.2020
Për:	Zyrën e prokurimit – z. Faton Gutaj
Përmes:	
Nga:	Menaxheri i Projektit – Rexhë Rexha;
Kopje:	DSHP- z. Shkumbin Kastrati z. Ardian Gjini – Kryetar i Komunës Al Engineering, Prishtinë; z. Agim Radoniqi , monitorues nga DPH – Prishtinë
Lënda:	Kërkesë për punime shtese

Fillimisht ju njoftojmë se punimet e projektit me titull: “RREGULLIMI I SHTRATIT TË LUMIT KRENA PJESA E TRETË “ Yllka Domi” deri në rrunën “ Ismail Qemajli, Gjakovë, e cila është duke u realizuar nga operatori ekonomik NNSH “VB - Tofaj”, Junik, sipas kontratës me nr. identifikimi 632-20-004-511 në vlerë prej 788, 888.88€.

Pas kërkesës për punime shtesë të OE me datën 09.11.2020 , përgjigjen e datës 23.11.2020 te OM “ AL Engineering” , Prishtinë duke i arsyetuar punimet sipas përshkrimit të tabelarit të sjellur nga Operatori Ekonomik, dhe verifikimit vizuel të punimeve është pranuar kërkesa për punime shtesë nga Projekt Menaxheri.

Pas aprovimit të organit mbikëqyrës analizuar nga ana e Investitorit po ju përcjellim parallogarinë e nevojshme për aprovim të punimeve shtesë.

II Punët e Gërmimit

Gërmimi i dheut te kategoris III-IV ne brigjet e lumit dhe për shetitore si dhe hapja e themeleve për muret mbrojtëse dhe rampat, sanimi i trupit egzistues ne vendet ku është e nevojshme, bartja e tij ne deponi te pershtatshme ne largesi deri ne 15 km. Në kuadër të ketëj pozicioni përfshihet edhe gërmimi (demolimi) i betonit të shtegun nga stac. 0+000.00 deri 0+115.00 km me trashësi nga t=10 - 20 cm. Po ashtu eshte perfshire edhe gërmimi perreth themeleve te urës për sanimin e tyre.

1		m ³	1630.00	2.50	4,075.00 €
---	--	----------------	---------	------	------------

Gjithsej totali me TVSH - Punët e Gërmimit

4,075.00 €

III Punët e Objekteve

1 Punimi e mveshjes së lumit me gurë
Furnizimi dhe vendosja e gurëve natyrore me trashësi tmes=20cm në skarpate të lumit (të ngjashem me gurët ekzistues). Vendosja e gurëve behet ne betoni C-25/30, t=15 cm (duke e llogaritur edhe një rrjetë armatur Q-335). Materiali lidhes per mbushjen e fugave duhet te jete laç çimento, fugat te percillen në madhesi të atyre ekzistuese.

1.1.		m ²	330.00	30.00	9,900.00 €
------	--	----------------	--------	-------	------------

2 Punimi i Mureve te lumit, mbrojtës, rampës dhe shkallëve

2.1.	Furnizimi,punimi i armatures se brinjezuar S400/500 profile Ø8 mm, Ø10 mm, Ø12 mm dhe Ø14 mm	kg	18,937.00	0.45	8,521.65 €
------	--	----	-----------	------	------------

2.2.	Furnizimi,punimi i armatures se rrjetë Q355 (Ø8 15x15cm)	kg	630.00	0.60	378.00 €
------	--	----	--------	------	----------

2.5.	Furnizimi dhe vendosja ne veper e betonit C-25/30 për betonimin e themeleve, mureve mbrojtëse dhe rampave duke e llogaritur edhe kallupimin	m ³	83.00	160.00	13,280.00 €
------	---	----------------	-------	--------	-------------

3 Punimi i mureve mbrojtëse të kombinuara nga betoni i armuar dhe bllokave te betonit me strukturë, hmes=1.9 m

3.3.	Furnizimi me blloka të betoni me dimensione axbxh=20x40x20cm me sipërfaqe të përpunuar dhe me ngjyre (te njejtë me pjesen e realizuar). Në pozicion të përfshihët muratimi dhe betonimi i tyre si në detalet e paraqituara në pjesen grafike.	m ²	65.00	150.00	9,750.00 €
3.4.	Furnizimi dhe lyrja e murit - pjesa e murit beton arme me h=70cm në të dy anet me material hidroizoluese (jo ujëpërshruesë),	m ²	98.00	1.00	98.00 €
3.5.	Furnizimi dhe shtrirja e gjeotekstilit për drenazhim, 250 gr/m ²	m ²	97.50	1.00	97.50 €
3.6.	Furnizimi dhe shtrirja e gypit drenazhues (te brinjzuar) Ø 200 mm për murin në stacionazhën st.0+295.00km deri ne st.0+360.00 km. duke përfshirë edhe shkarkimin.	m ³	75.00	10.00	750.00 €
3.7.	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorrit 2-4 mm për drenazhim	m ³	76.00	1.00	76.00 €
Gjithsej totali me TVSH - Punët e Objekteve					42,851.15 €
IV	Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushes 0-150mm mint=30cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >50 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për mure mbrojtëse, rampa dhe rregullimi i hapsirës përreth lumit	m ³	780.00	5.00	3,900.00 €
2	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63mm, t=20cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>80 Mpa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit për mure mbrojtëse dhe rregullimi i hapsirës përreth lumit.	m ³	280.00	0.10	28.00 €
3	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31mm t=10cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >90 Mpa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit per shtresen nen themele për mure mbrojtëse dhe rregullimi i hapsirës përreth lumit.	m ³	82.00	40.00	3,280.00 €
Gjithsej totali me TVSH - Punët e Zhavorit					7,208.00 €

V	Punët e Betonit (Guret Skajor dhe Kubzat)				
	Furnizimi dhe montimi i kubzave nga betoni me trashësi t=6cm dhe me ngjyre (te njejtë me pjesen e realizuar) për trotuare dhe hapsira perreth lumit me siperfaqe të përpunuar. Kubzat duhet të jenë të klasës C-30/37	m ²	250.00	18.00	4,500.00 €
4					
	Gjithsej totali me TVSH - Punët e Betonit (Guret Skajor dhe Kubzat)				4,500.00 €

REKAPITULLIMI - Lumi

II	Punët e Dheut				4,075.00 €
III	Punët e Objekteve				42,851.15 €
IV	Punët e Zhavorit				7,208.00 €
V	Punët e Betonit (Guret Skajor dhe Kubzat)				4,500.00 €
	Gjithsej totali me TVSH				58,634.15 €

Kanalizimi Fekal

Kolektori 1 - Krah i Djathte - L=605.90 m

Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët pregaditore				
4	Devijimi i ujit te lumit gjatë realizimit te puneve ne shtartitn e lumit	m'	48.00	250.00	12,000.00 €
5	Prerje, germimi dhe largimi i gurve nga shtarti i lumit bmin=1.2 m` dhe tmin=30cm. Te behet deponimi i gurve për mundesi shfrytzimi për rregullimin e shtratit te lumit	m'	22.00	5.00	110.00 €
	Gjithsej totali me TVSH - Punët pregaditore				12,110.00 €
II	Punët tokësore				
1	Gërmimi i kanalit për kolektorit kryesor, kat. III-IV më gjërësi b=120 cm, dhe transporti i dheut të germuar në vendin ku e cakton organi mbikqyrës ne largesi deri në 5 km. Në këtë pozicion janë llogaritur edhe gërmimi i nevojshëm për lidhjen e rrjetit sekondar				
1.1.	Gërmimi me makin 90 %	m ³	220.00	3.00	660.00 €

1.2.	Gërmimi me dorë 10 %	m ³	30.00	0.10	3.00 €
	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rerës 0-16 mm në fundin e kanalit				
5	anash dhe mbi tub dhe ngjeshja (10 cm rerë vendosën nën gypë dhe 15 cm mbi gypë)	m ³	50.00	0.10	5.00 €
6	Furnizimi dhe vendosja e shiritit pralajmerues	m ¹	74.00	5.00	370.00 €
7	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i materialit mbushës gurorë për mbushjen e kanalit	m ³	160.00	1.00	160.00 €
8	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorit, fraksion 0-63 mm për mbushjen e kanalit mbi shtresën e mbushjes, në pjesët e rrugës. Trashësia e stresës duhet të jetë t= 20 cm.	m ³	30.00	1.00	30.00 €
9	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorit, fraksion 0-31.5 mm për mbushjen e kanalit mbi shtresën e zhavorit 0-63. Trashësia e stresës duhet të jetë t=10 cm.	m ³	15.00	1.00	15.00 €
Gjithsej totali me TVSH - Punët tokësore					1,243.00 €

IV Punët e betonit dhe armaturës

3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit C20/25 për pllakën e poshtme për puseta, t=20 cm (duke e llogaritur edhe një rrjetë armatur Q-335)	m ³	7.00	200.00	1,400.00 €
4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kinetat e pusetave më përpunim sipas detalit, t=10 cm	m ³	2.00	200.00	400.00 €
5	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave prej betonit të armuar (për puseta) Ø 1000/1000 mm (elemente të parafabrikuara të ketë gomen e lidhjes për mos depertim të ujit)	m ¹	25.00	75.00	1,875.00 €
6	Furnizimi, transporti, ndertimi dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø 600/1000/500 mm (elemente të parafabrikuara të ketë edhe gomen e lidhjes për mos depertim të ujit)	copë	15.00	75.00	1,125.00 €

Gjithsej totali me TVSH - Punët e betonit dhe armaturës 4,800.00 €

R E K A P I T U L L I M I - Kanalizimi Fekal - Kolektori 1 - Krahu i Djathte -
L=605.90 m`

I	Punet pregaditore	12,110.00 €
II	Punët tokësore	1,243.00 €
IV	Punët e betonit dhe armaturës	4,800.00 €
Gjithsej totali me TVSH		18,153.00 €

II Punët tokësore

Gërmimi i kanalit për kolektorit kryesor, kat. III-IV më gjërësi b=80 cm, dhe transporti i dheut të germuar në vendin ku e cakton organi mbikqyrës ne largesi deri në 5 km. Në këtë pozicion janë llogaritur edhe gërmimi i nevojshëm për lidhjen e rrjetit sekondar

1.1.	Gërmimi me makin 90 %	m ³	220.00	3.00	660.00 €
1.2.	Gërmimi me dorë10 %	m ³	29.00	0.10	2.90 €
Gjithsej totali me TVSH - Punët tokësore					662.90 €

IV Punët e betonit dhe armaturës

Furnizimi dhe montimi i kapakëve prej gize, për pesha të renda, deri në 20t.

9	Në çmim të llogaritet edhe rregullimi i kokës se pusëtë me beton C-25/30 dhe një rrjetë armatur Q-336	copë	5.00	50.00	250.00 €
---	---	------	------	-------	----------

Furnizimi dhe montimi i kapakëve për kanalizimin atmosferik,për pesha të renda, deri në 20t. Në çmim të llogaritet edhe rregullimi i kokës se pusëtë me beton C-25/30 dhe një rrjetë armatur Q-336

10		copë	2.00	50.00	100.00 €
----	--	------	------	-------	----------

Gjithsej totali me TVSH - Punët e betonit dhe armaturës **350.00 €**

R E K A P I T U L L I M I - Kanalizimi Fekal - Kolektori 2 - Krahu i Majtë -
L=600.95 m`

II	Punët tokësore	662.90 €
IV	Punët e betonit dhe armaturës	350.00 €
Gjithsej totali me TVSH		1,012.90 €

REKAPITULLIMI - Kanalizimi Fekal

1	Kolektori 1 - Krahui i Djathtë - L=605.90 m`	18,153.00 €
2	Kolektori 2 - Krahui i Majtë - L=600.95 m`	1,012.90 €
	Gjithsej totali me TVSH	19,165.90 €

REKAPITULLIMI

1	Lumi	58,634.15 €
3	Kanalizimi Fekal	19,165.90 €
	Gjithsej totali me TVSH:	77,800.05 €

Kërkohet nga Zyra e Prokurimit për Aneks Kontratë të punimeve shtesë në vlerë prej 77,800.05 €. Shkresës ja bashkëngjisim edhe shkresën e Operatorit ekonomik "VB-Tofaj", Junik dhe përgjigjen e Organit mbikëqyrës "AL Engineering".

Kësaj shkrese ja bashkëngjisim

- Kërkesën e OE
- Përgjigjen e Organit Mbikëqyrës dhe tabelën e llogaritur

NJOFTIM PËR KOMISIONIN RREGULLTIVE TË PROKURIMIT PUBLIK

Sipas Nenit 35.1 të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092



Për	Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik
Përmes	Ardian Gjini
Nga	Faton Gutaj
Lënda	Njoftim për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë
Titulli i aktivitetit të prokurimit	RREGULLIMI I SHTRATIT TË LUMIT KRENA PJESA E TRETË “Yllka Domi” deri në rrunën “Ismail Qemajli, Gjakovë
	632-20-8256-5-2-5
	632-20-139-525
Data	07.12.2020

Sipas nenit 35.2 të LPP, autoriteti kontraktues, pa ndonjë qëllim për të diskriminuar kundër apo në favor të ndonjë operatori ekonomik, ka përdorur Procedurën e Negociuar pa publikim të Njoftimit për Kontratë. Arsyeja për marrjen e këtij vendimi:

Neni 35.2.4(ii): punë apo shërbime të reja të përbëra nga përsëritja e punëve ose shërbimeve të ngjashme të besuara te operatori ekonomik të cili i ishte dhënë kontrata origjinale nga autoriteti kontraktues

SHPJEGIM

[Ofro shpjegim të detajuar për arsyet dhe faktorët të cilët janë marrë parasysh në marrjen e vendimit për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë]

Fillimisht ju njoftojmë se punimet e projektit me titull “RREGULLIMI I SHTRATIT TË LUMIT KRENA PJESA E TRETË “Yllka Domi” deri në rrunën “Ismail Qemajli, Gjakovë, e cila është duke u realizuar nga operatori ekonomik NNSH “VB - Tofaj”, Junik, sipas kontratës me nr. identifikimi 632-20-004-511 në vlerë prej 788, 888.88€. Pas kërkesës për punime shtesë të OE me datën 09.11.2020, përgjigjen e datës 23.11.2020 te OM “AL Engineering”, Prishtinë duke i arsyetuar punimet sipas përshkrimit të tabelarit të sjellur nga Operatori Ekonomik dhe verifikimit vizuel të punimeve është pranuar kërkesa për punime shtesë nga Projekt Menaxheri. aprovimit të organit mbikëqyrës analizuar nga ana e Investitorit po ju përcjellim parallogarinë e nevojshme për aprovim të punimeve shtesë.

INFORMATË SHITESË:

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik ka të drejtë të kërkojë çdo informatë shtesë të nevojshme nga Autoriteti Kontraktues

Zyrtari i Prokurimit: *Faton Gutaj*

Nënshkrimi: _____

Informatat kontaktuese:

Tel: 038-200-44041

E-mail: faton.gutaj@rks-gov.net

Faksi:


Dega GJAKOVË

Numri i polices 060040010075369

1 Të dhënat për agjentin - Agent details

Emri dhe mbiemri	Adresa	Nr. i tel	Nr. ID
Burim Nuza-01052	Gjakovë, Filiala	044/270-657	004001

2 SIGURUESI / Garantuesi: Kompania e Sigurimit " SIGKOS " sh.a., Prishtinë

I SIGURUARI	VB. TOFAJ SH.P.K.		
Adresa	JUNIK Junik		
Përfaqësuar nga Z.	FERAT TOFAJ	Nr. i biznesit	810962193

3 Siguruesi dhe i siguruari me vullnet të lirë , të barabartë dhe me mirëbesim lidhin këtë lloj sigurimi.

Përshkrimi i mbulesës siguruese / Garancisë - Lloji:	SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT
RREGULLIMI I SHTRATIT TE LUMIT KRENA -PJESA E TRETE "Yllka Domi"deri ne rrugete "Ismail Qemajli"Gjakove me nr.Prokurimit-632-20-8256-525	

a) Sigurimi i tenderit, Ekzekutimi i tenderit, Sigurim tjetër) b) Titulli i mbulesës siguruese, c) Numri i prokurimit, etj.

Përfutuesi	Komuna e Gjakovës
Adresa	RR. N.TEREZA; NR.162
Shuma e siguruar €	7,780.00 €

4 LËNDA E GARANCISË: Detyrimet e Palëve sipas kësaj Police të Sigurimit janë:

- Mbështetur në këtë Policë- Garancie, Siguruesi/Garantuesi merrë përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktor i cili është i garantuar me këtë Policë.
- Efektet veprues i kësaj Police - Garancie, që do të thotë fillimi i detyrimit të Siguruesit / Garantuesit fillon mbas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar në marrëveshjet dhe/ose kontratat e lidhura në mes të Siguruarit/Kontraktuesit dhe Përfutuesit që sjellin detyrimet kontraktore për kontraktuesin, që do të thotë se Përfutuesi nuk mund të paraqes kërkesa në zbatim të kësaj Police kur Kontraktuesi është brenda afatit për përmbushjen e detyrimeve të tij ndaj Përfutuesit sipas dispozitave në fuqi.
- Përfutuesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit/Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të Siguruarit/ Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
- Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfutuesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit / Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj Përfutuesit (cedimi i të drejtave nga Përfutuesi tek Siguruesi / Garantuesi)

Periudha e sigurimit/garancisë Fillon me: 14.12.2020 Mbaron me: 20.01.2021

5

Shuma e siguruar	Primi neto €	TVSH	Primi total €
7,780.00 €	116.70 €	21.01 €	137.71 €

Ky Sigurim është lidhur sipas Kushteve të Përgjithshme të Sigurimit të Garancive të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.

Primi i sigurimit paguhet tërësisht 137.71 € **Data** 11.12.2020 **Me këtë: Numri i kështeve**

Premium is paid completely

Data: 11.12.2020

In Installments:Nr. of Inst.

Shënime tjera:

I Siguruari / The Insured

FERAT TOFAJ

Data e lëshimit / Issued date

11.12.2020

Siguruesi / The Insurer

Burim Nuza-01052

SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT

Për: **Komuna e Gjakovës**
(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues").

Në emër të: **VB. TOFAJ SH.P.K. , JUNIK Junik**
(në vazhdim "operatori ekonomik").

Titulli i aktivitetit të prokurimit dhe Numri i prokurimit: **RREGULLIMI I SHTRATIT TE LUMIT KRENA -PJESA E TRETE "Yllka Domi" deri ne rrugen "Ismail Qemajli" Gjakove**
me nr.Prokurimit-632-20-8256-525

Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri;

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **Shtate mije e Shtate qinde e Tetedhjetë 7,780.00 €** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmime të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe
- b) Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbetë pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **7,780.00 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejt që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin 'e pranimit'.

Kjo siguri është e vlefshme **37 ditë prej 14.12.2020 deri më 20.01.2021**

Garancioni në fjalë skadon tërësisht dhe në mënyrë automatike nëse kërkesa e juaj nuk ka arritur në K.S "SIGKOS" sh.a më së voni deri në datën e shënuar më lartë.

SIGKOS
KOMPANIA E SIGURIMEVE
INSURANCE COMPANY
Nënshkrimi dhe vula e Garantuesve

Emri i bankës ose institucionit financiar

NRB: 810059198
K.S. "SIGKOS" Sh.a.

Rr.Sylejman Vokshi, Pallati i kuq L-B nr.1, Prishtinë

Data
11.12.2020