


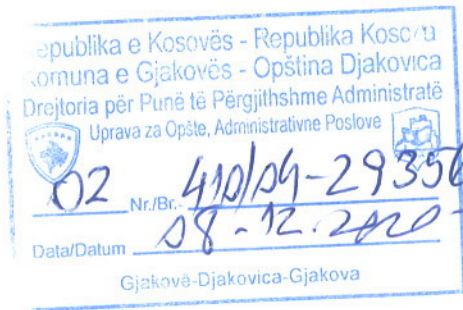

ANEKS KONTRATA

Date 08.12.2020

Nr. Ref. 632-20-7977-5-3-5;
632-20-135-535

Në mes të

Komuna e Gjakovës - Zyra e Prokurimit (në tekstin e mëtejme Autoriteti Kontraktues)

Dhe

“Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.SH. Korben ; „Benita Company Sh.p.k.; ASFALT GROUP SH.P.K.”, - Gjakovë, me nr. unik 811129726 & 810313213 & 810082397, e përfaqësuar nga z. Ndue Komani (në tekstin e mëtejme Kontraktuesi), janë pajtuar të lidhin këtë Aneks kontrate

Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: **“Nërtimi-asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës ,kontratë dy vjeqare-pjesa e pestë Lot-III-të në Bec-lagjja Hajdaraj”, Numri i identifikimit – 632-19-054-521/III, të datës 02.08.2019, e cila kontratë është në realizim e sipër.**


- i. Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga menaxheri i projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për **“Nërtimi-asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës ,kontratë dy vjeqare-pjesa e pestë Lot-III-të në Bec-lagjja Hajdaraj”,** Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë, sipas ofertës së datës 02.12.2020, me kushte të njëjta si në kontratën bazë.

ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

1. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
2. Planin dinamik për kryerjen e punimeve është **5 ditë,**
3. Kontraktuesi obligohet që para nënshkrimit të kontratës të bëjë depozitimin e sigurisë së ekzekutimit prej **10%** të vlerës së kontraktuar për **35 ditë.**
4. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej **9,260.20€ (nëntëmijë e dyqind e gjashtëdhjetë euro e njëzet cent)** sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit nr. **632-20-7977-5-3-5 .**

5. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negociuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.
6. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas perfundimit të punëve.
7. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
 - a. Marrëveshja e kontratës;
 - b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
 - c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.
8. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin

Për Autoritetin Kontraktuesin		Për Kontraktuesin	
Emri:	z. Faton Gutaj	Emri:	z. Ndue Komani
Pozita:	Zyrtari Pergjegjes i Prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	08.12.2020	Data:	08.12.2020
Vula:		Vula:	

Kontrata: "Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës - Kontratë tri vjeqare-Pjesa e Pestë /Loti III-të -BEC , Ndërtimi - asfaltimi i rrugës në fshatin Bec - Lagjia Hajdaraj

Nr. Indenfikimit : 632-19-054-521/ III

Aksi 30.a

L₃₀=0+0,075 km, B=3.0 m, b=2x0.5m

Paramasa

Të realizuara

Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët Pregaditore				
2	Pastrimi i ternit dhe prerja e shkurreve ne te dy anet e rruges dhe bartja e mbetjeve ne deponi te posaqme.	m'	75.00	2.00	150.00 €
3	Shenjzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet	m'	75.00	0.30	22.50 €
4	Demolimi dhe rivendosja e rrethojës (rrethoj tel me gjemba)	m'	75.00	1.00	75.00 €
Gjithsej totali me TVSH					247.50 €
II	Punët e Gërmimit				
1	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV ne trupin e rrugës dhe sanimi i trupit egzistues ne vendet ku është e nevojshme, bartja e tij ne deponi te pershtatshme ne largesi deri ne 15 km	m³	190.00	2.00	380.00 €
2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv 35-40 Mpa.	m²	300.00	0.30	90.00 €
Gjithsej totali me TVSH					470.00 €
III	Punët e Objekteve				
1	Punimi i Lëshesave gypore				
2	Furnizimi dhe vendosja e lëshesë gypore Ø 400 mm nga betoni i armuar per kyçje ne prona . Në këtë pozicion llogarit koka hyrse dhe dalese nga beton-armea duke e llogaritur edhe zhavorin për mbështjelljen e lëshesës (gjatesia mesatare e lëshesës L=6.0 m')	m'	30.00	35.00	1,050.00 €
Gjithsej totali me TVSH					1,050.00 €
IV	Punët e Zhavorit				

1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushes 50-150mm t=30cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë $M_v > 50$ MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore.	m³	90.00	4.00	360.00 €
2	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63mm, t=20cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë $M_v > 80$ Mpa Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore.	m³	60.00	5.00	300.00 €
3	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31mm t=10cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë $M_v > 100$ Mpa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore.	m³	30.00	7.00	210.00 €
4	Furnizimi, shtrirja dhe kompaktimi i zhavorit (material shterp nga gurthuesit) për punimin e bankinave, t=11 cm.	m³	8.25	7.00	57.75 €
Gjithsej totali me TVSH					927.75 €
V	Punët e Asfaltit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit AB 0/16 mm në rrugë, t=8cm	m²	225.00	8.00	1,800.00 €
2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfalt betonit AB 0/16 mm në rrugë me trashësi t=8cm, për rregullimin e kyqjeve ne rrugët kryesore dhe çasjeve te rrugëve ndihmese	m²	12.00	7.00	84.00 €
Gjithsej totali me TVSH					1,884.00 €
VI	Punët e Sinjalizimit				
2	Sinjalizimi i Vertikal				
2.1	Furnizimi dhe vendosja e shenjave ne formë trekëndëshi DG	copë	1.00	15.00	15.00 €
Gjithsej totali me TVSH					15.00 €
VII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				
1	Testimet e Ngjeshmëris	paushall	1.00	150.00	150.00 €
2	Testimet e Asfaltit	paushall	1.00	150.00	150.00 €
3	Testimet e Gypave të Betonit	paushall	1.00	20.00	20.00 €
Gjithsej totali me TVSH					320.00 €
REKAPITULLIMI					
I	Punët Pregaditore				247.50 €

II	Punët e Dheut	470.00 €
III	Punët e Objekteve	1,050.00 €
IV	Punët e Zhavorit	927.75 €
V	Punët e Asfaltit	1,884.00 €
VI	Punët e Sinjalizimt	15.00 €
VII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit	320.00 €
Gjithsej Aksi A- totali me TVSH		4,914.25 €

Aksi A32					
L₃₁=0+46.00 km, B=4.0 m, b=2x0.50 m					
		Të Realizuara			
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët Pregaditore				
2	Pastrimi i ternit dhe prerja e shkurreve ne te dy anet e rruges dhe bartja e mbetjeve ne deponi te posaqme.	m'	46.00	3.00	138.00 €
3	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet	m'	46.00	0.30	13.80 €
4	Demolimi dhe rivendosja e rrethojës (rrethoj tel me gjemba)	m'	46.00	2.00	92.00 €
Gjithsej totali me TVSH					243.80 €
II	Punët e Gërmimit				
1	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV ne trupin e rrugës dhe sanimi i trupit egzistues ne vendet ku është e nevojshme, bartja e tij ne deponi te pershtatshme ne largesi deri ne 15 km	m ³	124.20	2.00	248.40 €
2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv 35-40 Mpa.	m ²	207.00	0.30	62.10 €
Gjithsej totali me TVSH					310.50 €
III	Punët e Objekteve				
1	Punimi i Lëshesave gypore				
2	Furnizimi dhe vendosja e lëshesë gypore Ø 400 mm nga betoni i armuar per kyçe ne prona . Në këtë pozicion llogarit koka hyrse dhe dalese nga beton-armea duke e llogaritur edhe zhavorin për mbështjelljen e lëshesës (gjatesia mesatare e lëshesës L=4.5 m')	m'	5.00	35.00	175.00 €
Gjithsej totali me TVSH					175.00 €

IV	Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushës 50-150mm t=30cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë $M_v > 50$ MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore.	m ³	62.10	5.00	310.50 €
2	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63mm, t=20cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë $M_v > 80$ Mpa Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore.	m ³	41.40	7.00	289.80 €
3	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31mm t=10cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë $M_v > 100$ Mpa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore.	m ³	89.36	8.00	714.86 €
4	Furnizimi, shtrirja dhe kompaktimi i zhavorit (material shterp nga gurthuesit) për punimin e bankinave, t=11 cm.	m ³	10.12	7.00	70.84 €
Gjithsej totali me TVSH					1,386.00 €
V	Punët e Asfaltit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit AB 0/16 mm në rrugë, t=8cm	m ²	151.40	8.00	1,211.20 €
2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfalt betonit AB 0/16 mm në rrugë me trashësi t=8cm, për rregullimin e kyqjeve ne rrugët kryesore dhe çasjeve te rrugëve ndihmese	m ²	12.00	7.00	84.00 €
Gjithsej totali me TVSH					1,295.20 €
VI	Punët e Sinjalizimit				
2	Sinjalizimi i Vertikal				
2.1	Furnizimi dhe vendosja e shenjave ne formë trekëndëshi DG	copë	1.00	15.00	15.00 €
Gjithsej totali me TVSH					15.00 €
VII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				
1	Testimet e Ngjeshmëris	paushall	1.00	50.00	50.00 €
2	Testimet e Asfaltit	paushall	1.00	50.00	50.00 €
3	Testimet e Gypave të Betonit	paushall	1.00	20.00	20.00 €
Gjithsej totali me TVSH					120.00 €
Rekapitulimi					

I	Punët Pregaditore	243.80 €
II	Punët e Dheut	310.50 €
III	Punët e Objekteve	175.00 €
IV	Punët e Zhavorit	1,386.00 €
V	Punët e Asfaltit	1,295.20 €
VI	Punët e Sinjalizimt	15.00 €
VII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit	120.00 €
Gjithsej(Aksi 32) totali me TVSH		3,545.50 €

Aksi A30

II	Punët e Gërmimit	Të realizuara			
1	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV ne trupin e rrugës dhe sanimi i trupit egzistues ne vendet ku është e nevojshme, bartja e tij ne deponi te pershtatshme ne largesi deri ne 15 km	m³	196.00	2.00	392.00 €

Gjithësejt totali me Tvsh

392.00 €

IV	Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushes 50-150mm t=30cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >50 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore.	m³	81.69	5.00 €	408.45 €

Gjithësejt totali Tvsh

408.45 €

Rekapitullimi

II	Punët e Dheut	392.00 €
III	Punët e zhavorit	408.45 €
Gjithësejt Aksi 30 totali me TVSH		800.45 €

Aksi 30. a		4,914.25 €
Aksi 32		3,545.50 €
Aksi 30		800.45 €
Gjithësejt për pages totali i Punëve Shtesë me TVSH		9,260.20 €



REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJAKOVES
OPSTINA DJAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVA



Data:	26.05.2020
Për:	Zyrën e prokurimit – z. Faton Gutaj
Përmes:	
Nga:	Menaxheri i Projektit – Rexhë Rexha
Kopje:	DSHP- z. Shkumbin Kastrati Al Engineering, Prishtinë; z. Ardian Gjini – Kryetar i Komunës
Lënda:	Kërkesë për punime shtese

Fillimisht ju njoftojmë se punimet e projektit me titull: NDERTIMI - ASFALTIMI I RRUGEVE NE KOMUNEN E GJAKOVES , - Kontrate tri vjeçare – pjesa e pestë/ Lot III-të e cila është duke u realizuar nga operatori ekonomik NNSH “Korben”, Gjakovë & Benita Company &Asfalt Group” Gjakovë, Ndërtimi – Asfaltimi i rrugës Bec – Lagja Hajdaraj sipas kontratës me nr. identifikimi 632-19-054-521 / Lot.III në vlerë prej 92,659.09€. Mirëpo gjatë realizimit të punimeve ka pasur kërkesa për punë shtesë ne pozicionet e cekura me poshtë.

Bazuar ne kërkesën e punë kryesi me datën 11.05.2020 ka kërkuar punime shtesë duke e njoftuar Organin Mbikëqyrës dhe Drejtorinë e Shërbimeve Publike . Organi mbikëqyrës iu është përgjigjur kërkesës me datën 11.05.2020 duke i arsyetuar punimet sipas përshkrimit sipas tabelarit te sjellur nga Operatori Ekonomik.

Punet e realizuara janw:

AKSI 30

		Njisa	Sasia	Qmimi	Totali
II Punët e Gërmimit					
1	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV ne trupin e rrugës dhe sanimi i trupit egzistues ne vendet ku është e nevojshme, bartja e tij ne deponi te pershtatshme ne largesi deri ne 15 km	m³	154.70	2.00	309.40 €
Totali - Punët e Gërmimit					309.40 €
IV Punët e Zhavorrit					
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushës 50-150mm t=30cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >50 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore.	m³	80.25	5.00 €	401.25 €
Totali - Punët e Zhavorrit					401.25 €
Rekapitullimi					
II Punët e Dheut					309.40 €
III Punët e zhavorrit					401.25 €
Gjithsej – AKSI 30					710.65 €

Aksi 30.a.

L₃₀=0+0,075 km, B=3.0 m, b=2x0.5m

I Punët Përgatitore					
2	Pastrimi i ternit dhe prerja e shkurreve ne te dy anët e rrugës dhe bartja e mbetjeve ne deponi te posaçme.	m'	75.00	2.00	150.00 €
3	She njëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet	m'	75.00	0.30	22.50 €
4	Demolimi dhe rivendosja e rrethojës (rrethoj tel me gjemba)	m'	75.00	1.00	75.00 €
Totali - Punët Përgatitore					247.50 €
II Punët e Gërmimit					
1	Gërmimi i dheut te kategorisë III-IV ne trupin e rrugës dhe sanimi i trupit ekzistues ne vendet ku është e nevojshme, bartja e tij ne deponi te përshtatshme ne largësi deri ne 15 km	m³	180.00	2.00	360.00 €
2	Nivelimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv 35-40 Mpa.	m²	360.00	0.30	108.00 €
Totali - Punët e Gërmimit					468.00 €

3	Testimet e Gypave të Betonit	paushall	1.00	20.00	20.00 €
Totali - Testimet e nevojshme për realizimin e projektit					320.00 €

REKAPITULLIMI

I	Punët Pregaditore	247.50 €
II	Punët e Dheut	468.00 €
III	Punët e Objekteve	1,050.00 €
IV	Punët e Zhavorit	927.75 €
V	Punët e Asfaltit	1,884.00 €
VI	Punët e Sinjalizimit	30.00 €
VII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit	320.00 €
Gjithsej Aksi 30.a. - Totali		4,927.25 €

Aksi A32

$L_{31}=0+46.00$ km, $B=4.0$ m, $b=2 \times 0.50$ m

I Punët Pregaditore					
2	Pastrimi i ternit dhe prerja e shkurreve ne te dy anet e rruges dhe bartja e mbetjeve ne deponi te posaqme.	m'	46.00	3.00	138.00 €
3	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet	m'	46.00	0.30	13.80 €
4	Demolimi dhe rivendosja e rrethojës (rrethoj tel me gjemba)	m'	46.00	2.00	92.00 €
Gjithsej totali me TVSH					243.80 €

II Punët e Gërmimit					
1	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV ne trupin e rrugës dhe sanimi i trupit egzistues ne vendet ku është e nevojshme, bartja e tij ne deponi te pershtatshme ne largesi deri ne 15 km	m ³	124.20	2.00	248.40 €
2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv 35-40 Mpa.	m ²	207.00	0.30	62.10 €
Gjithsej totali me TVSH					310.50 €

Rekapitulimi

I	Punët Pregaditore	243.80 €
II	Punët e Dheut	310.50 €
III	Punët e Objekteve	175.00 €
IV	Punët e Zhavorit	1,386.00 €
V	Punët e Asfaltit	1,372.00 €
VI	Punët e Sinjalizimt	15.00 €
VII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit	120.00 €
Gjithsej(Aksi 32) totali me TVSH		3,622.30 €

Aksi 30 710.65 €

Aksi 30. a 4,927.25 €

Aksi 32 3,622.30 €

Gjithsej për pagës totali i Punëve Shtesë me TVSH 9,260.20 €

Sipas paramases dhe parallogarisë del se vlera e këtyre punimeve është **9,260.20 €**. Për të përfunduar projekti i rrugës janë domosdoshme punime shtesë te verifikuara me matje në teren.

Andaj kërkohet nga Zyra e Prokurimit për Aneks Kontratë të punimeve shtesë ne vlerë prej **9,260.20 €**.

Shkresës ja bashkëngjisim edhe Operatorit ekonomik NNSH "Korben", Gjakovë & Benita Comnpny &Asfalt Group" dhe përgjigjen e Organit mbikëqyrës " AI Engineering".

→ Kësaj shkrese ja bashkëngjisim

- Kërkesën e OE
- Përgjigjen e Organit Mbikëqyrës dhe tabelën e llogaritur

Me respekt

NJOFTIM PËR KOMISIONIN RREGULLTIVE TË PROKURIMIT PUBLIK

Sipas Nenit 35.1 të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092



Për	Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik
Përmes	Ardian Gjini
Nga	Faton Gutaj
Lënda	Njoftim për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë
Titulli i aktivitetit të prokurimit	“Nërtimi-asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës ,kontratë dy vjeqare-pjesa e pestë Lot-III-të në Bec-lagjja Hajdaraj
	632-20-7977-5-3-5
	632-20-135-535
Data	25.11.2020

Sipas nenit 35.2 të LPP, autoriteti kontraktues, pa ndonjë qëllim për të diskriminuar kundër apo në favor të ndonjë operatori ekonomik, ka përdorur Procedurën e Negociuar pa publikim të Njoftimit për Kontratë. Arsyeja për marrjen e këtij vendimi:

Neni 35.2.4(ii): punë apo shërbime të reja të përbëra nga përsëritja e punëve ose shërbimeve të ngjashme të besuara te operatori ekonomik të cili i ishte dhënë kontrata origjinale nga autoriteti kontraktues

SHPJEGIM

[Ofro shpjegim të detajuar për arsyet dhe faktorët të cilët janë marrë parasysh në marrjen e vendimit për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë]

Fillimisht ju njoftojmë se punimet e projektit me titull “Nërtimi-asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës ,kontratë dy vjeqare-pjesa e pestë Lot-III-të në Bec-lagjja Hajdaraj është duke u realizuar nga operatori ekonomik Roza Komani B.I.,&Benita Copmany &Asfalt Group, 50000, Gjakovë, sipas kontratës me rn.identifikimi 632-19-054-521 –Lot-III në vlerë prej 92,659.09€ . Mirëpo gjatë realizimit të punëve në projektin e lartcekur ka pasur kërkesa për punime shtesë . Bazuar në kërkesën e OE te datës 11.05.2020 ka kërkuar shtesë duke njoftuar Organin Mbikëqyrës dhe Drejtorinë e Shërbimeve Publike .Organi mbikëqyrës iu është përgjigjur kërkesës me datë 11.05.2020 duke i arsyetuar punimet sipas tabela rit te sjellë nga Operatori Ekonomik me vlerë prej 9,260.20€ dhe OM-pas matjeve ne teren ka konstatuar se për të përfunduar projekti i rrugës janë të domosdoshme punime shtesë të verifikuara me matje në terren.

INFORMATË SHITESË:

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik ka të drejtë të kërkojë çdo informatë shtesë të nevojshme nga Autoriteti Kontraktues

Zyrtari i Prokurimit: *Faton Gutaj*

Nënshkrimi:

Informata kontaktuese:

Tel: 038-200-44041

E-mail: faton.gutaj@rks-gov.net

Faksi:

SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT

Për: **Komuna e Gjakovës**
(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues").

Në emër të: **N.N.SH. Korben , Fsh.Guskë-Gjakovë Gjakove**
(në vazhdim "operatori ekonomik").

Titulli i aktivitetit të prokurimit dhe Numri i prokurimit: **NDERTIMI-ASFALTIMI I RRUGEVE NE KOMUNEN E GJAKOVES -PJESA E PEST LOT-3 te NE BEC -LAGJA HAJDARAJ**

ME NR.PROKURIMIT-632-20-7977-535

Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri;

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **Nent qinde e Njezet e Gjasht e Dy 926.02 €** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivist se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbetë pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **926.02 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejt që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin 'e pranimit'.

Kjo siguri është e vlefshme **30 ditë prej 08.12.2020 deri më 07.01.2021**

Garancioni në fjalë skadon tërësisht dhe në mënyrë automatike nëse kërkesa e juaj nuk ka arritur në K.S "SIGKOS" sh.a më së voni deri në datën e shënuar më lartë.

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesve

Emri i bankës ose i institucionit financiar

K.S. "SIGKOS" Sh.a.
Rr.Sylejman Vokshi, Pallati i kuq L-B nr.1, Prishtinë

Data
08.12.2020