


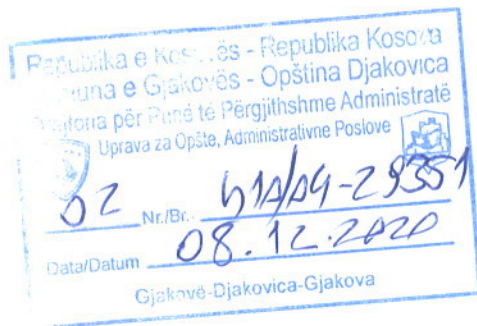

## ANEKS KONTRATA

Date 07.12.2020

Nr. Ref. 632-20-8037-5-2-5;  
632-20-136-525

Në mes të

**Komuna e Gjakovës - Zyra e Prokurimit** (në tekstin e mëtejshëm Autoriteti Kontraktues)

Dhe

**“JOOS & KRASNIQI - BAZE SH.P.K.”, - Junik, me nr. unik 810962309**, e përfaqësuar nga z. Granit Krasniqi (në tekstin e mëtejshëm Kontraktuesi), janë pajtuar të lidhin këtë Aneks kontrate

Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: **“Pjesa e udhëkryqit me segmentin e rrugës Nënë Tereza” Numri i identifikimit – 632-15-123-521**, të datës 18.04.2016 e cila kontratë është në realizim e sipër.

- i. Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga menaxheri i projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për **“Pjesa e udhëkryqit me segmentin e rrugës Nënë Tereza”**, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë, sipas ofertës së datës 03.12.2020, me kushte të njëjta si në kontratën bazë.



### ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

1. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
2. Planin dinamik për kryerjen e punimeve është **5 ditë**,
3. Kontraktuesi obligohet që para nënshkrimit të kontratës të bëjë depozitimin e sigurisë së ekzekutimit prej **10%** të vlerës së kontraktuar për **35 ditë**.
4. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej **15,689.89€ (pesëmbëdhjetëmijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e nëntë euro e tetëdhjetë e nëntë cent)** sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit nr. **632-20-8037-5-2-5**.
5. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negociuara në mes

të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.

6. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas perfundimit të punëve.
7. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
  - a. Marrëveshja e kontratës;
  - b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
  - c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.
8. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin

| Për Autoritetin Kontraktuesin |                                                                                     | Për Kontraktuesin |                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Emri:                         | z.Faton Gutaj                                                                       | Emri:             | z. Agron Krasniqi                                                                     |
| Pozita:                       | Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit                                                     | Pozita:           | Drejtor                                                                               |
| Nënshkrimi:                   |  | Nënshkrimi:       |  |
| Data:                         | 07.12.2020                                                                          | Data:             | 07.12.2020                                                                            |
| Vula:                         |                                                                                     | Vula:             |  |

**PARAMASA DHE PARALLOGARIA PER PUNE SHITES NE PROJEKTIN: "PJESA E UDHEKRYQIT ME SEGMENTIN E RRUGES NENE TEREZA"**

| Nr. | Pozicioni | Njësia | Sasia | Çmimi<br>njësi | Çmimi<br>total |
|-----|-----------|--------|-------|----------------|----------------|
|     |           |        |       | €              | €              |

**2 PASTRIMI I TERENIT**

|                                     |                                                                                             |    |       |       |               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|---------------|
| 2.11                                | Demolimi i mureve mbrojtëse me lartësi deri 2.0m, me bartje në deponi në largësi min 10 km. | m' | 32.80 | 15.00 | 492.00        |
| <b>PASTRIMI I TERENIT Gjithsej:</b> |                                                                                             |    |       |       | <b>492.00</b> |

**3 PUNËT TOKËSORE**

|                                 |                                                                                                                                                                   |                |        |      |               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|---------------|
| 3.1                             | Gërmimi i shtresës së asfaltit ekzistues, trotuareve, pllatoeve me kubeza betoni dhe dheut të kategorisë III dhe IV me transport në deponi në largësi min. 10 km. | m <sup>3</sup> | 225.75 | 1.40 | 316.05        |
| 3.2                             | Rrafshimi dhe ngjeshja e nenbazaes së trupit të rrugës me ngjeshje 30MN/m <sup>2</sup> .                                                                          | m <sup>2</sup> | 645.00 | 0.10 | 64.50         |
| <b>PUNËT TOKËSORE Gjithsej:</b> |                                                                                                                                                                   |                |        |      | <b>380.55</b> |

**4 OBJEKTET**

**Muri mbajtës, pusetat, ujëmbledhësit**

|     |                                                                                                                                       |                |          |       |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|----------|
| 4.1 | Gërmimi i dheut i kategorisë III-të dhe IV-të për themele të objekteve në thellësi 0-2m me transport në deponi në largësi min. 10 km. | m <sup>3</sup> | 24.00    | 1.40  | 33.60    |
| 4.2 | Vendosja e tamponit 0-62mm, t=20 cm, nën themele të objektit si dhe ngjeshja deri në vlerën 50 MN/m <sup>2</sup> .                    | m <sup>3</sup> | 10.15    | 8.00  | 81.20    |
| 4.4 | Betonimi nën themel me beton C15/20, t=10cm.                                                                                          | m <sup>3</sup> | 5.06     | 50.00 | 253.00   |
| 4.5 | Betonimi i themelit dhe murit me (kallepe) beton C30/37                                                                               | m <sup>3</sup> | 43.80    | 65.00 | 2,847.00 |
| 4.6 | Punimi dhe vendosja e armatures me profile të ndryshme sipas pozicioneve.                                                             | kg             | 4,100.00 | 0.70  | 2,870.00 |

|                           |                                                                                                                                                                                                     |                |       |       |                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-----------------|
| 4.7                       | Mbushja me material guror 30-60mm prapa murit dhe mbi gypa drenazhues.                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 22.34 | 6.00  | 134.04          |
| 4.13                      | Germimi, montimi i gypave Ø400mm te vendosur mbi shtrese tamponi 0-62mm t=20cm, shtrese betoni C25/30 t=20cm me punim te kinetes, montim te unazes dhe ujembledhesit metalik prej gizes se derdhur. | copë           | 2     | 90.00 | 180.00          |
| 4.14                      | Punimi i lidhjeve ujëmlledhes-pusete me gypa PE Ø200 me veshje me beton                                                                                                                             | m'             | 15    | 5.00  | 75.00           |
| <b>OBJEKTET Gjithsej:</b> |                                                                                                                                                                                                     |                |       |       | <b>6,473.84</b> |

### 5 MBISTRUKTURA

|                               |                                                                                                              |                |        |      |                 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|-----------------|
| 5.3                           | Punimi i tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-150 mm me trashësi t=40cm me ngjeshje.                      | m <sup>3</sup> | 129.00 | 2.50 | 322.50          |
| 5.4                           | Punimi i tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=25cm dhe ngjeshje 100MN/m <sup>2</sup> . | m <sup>3</sup> | 161.25 | 3.00 | 483.75          |
| 5.5                           | Punimi i tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-32mm me trashësi t=15cm me ngjeshje.                        | m <sup>3</sup> | 96.75  | 3.00 | 290.25          |
| 5.6                           | Punimi i shtresës së bitoagregatit 0-32 mm me trashësi t=8cm.                                                | m <sup>2</sup> | 627.00 | 5.50 | 3,448.50        |
| 5.7                           | Punimi i asfaltit binder 0-16mm me trashësi t=6cm.                                                           | m <sup>2</sup> | 627.00 | 5.50 | 3,448.50        |
| <b>MBISTRUKTURA Gjithsej:</b> |                                                                                                              |                |        |      | <b>7,993.50</b> |


### 3 Pusetat për kabllo

|                                     |                                                                                    |      |      |        |               |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------------|
| 3.1                                 | Ndërtimi i pusetave nga betonarmeja, me dimensione 1x1x1m, komplet me kapak nga PE | copë | 1.00 | 350.00 | 350.00        |
| <b>PUSETAT PËR KABLLO Gjithsej:</b> |                                                                                    |      |      |        | <b>350.00</b> |

| REKAPITULLIMI    |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>RRUGA</b>     | <b>15,339.89 €</b> |
| <b>ELEKTRIKA</b> | <b>350.00 €</b>    |
| <b>TOTALI</b>    | <b>15,689.89 €</b> |



REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO  
KOMUNA E GJAKOVES  
OPSTINA DJAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVA



|         |                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data:   | 25.11.2020                                                                                      |
| Për:    | Zyrën e prokurimit – z. Faton Gutaj                                                             |
| Përmes: |                                                                                                 |
| Nga:    | Menaxheri i Projektit – Rexhë Rexha;                                                            |
| Kopje:  | DSHP- z. Shkumbin Kastrati<br>AL Engineering, Prishtinë;<br>z. Ardian Gjini – Kryetar i Komunës |
| Lënda:  | Kërkesë për punime shtese                                                                       |

Fillimisht ju njoftojmë se punimet e projektit me titull: “Pjesa e Udhkryqit me segmentin e rruges “Nene Tereza K. e Gjakovës”, e cila është duke u realizuar nga operatori ekonomik “Joos Krasniqi” sh.p.k. Junik , sipas kontratës me nr. identifikimi 632-15-123-5-2-1 në vlerë prej 157,698.17€. Mirëpo gjatë realizimit të punimeve ka pasur kërkes nga qytetaret me dt. 28.10.2020 për punë shtesë ne pozicionet e cekura me poshtë.

Bazuar ne kërkesën e punë kryesit me datën 28.10.2020 ka njoftuar për punime shtesë Organin Mbikëqyrës dhe Drejtorinë për Shërbime Publike. Organi mbikëqyrës iu është përgjigjur kërkesës me datën 16.11. 2020 duke i arsyetuar punimet sipas përshkrimit sipas tabelarit te sjellur nga Operatori Ekonomik. Pas aprovimit te organit mbikëqyrës analizuar nga ana e Investitorit po ju përcjellim parallogarinë e nevojshme për aprovim te punimeve shtesë.

## 2 PASTRIMI I TERENIT

|                           |                                                                                             |    |       |       |                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|------------------|
| 2.11                      | Demolimi i mureve mbrojtëse me lartësi deri 2.0m, me bartje në deponi në largësi min 10 km. | m' | 32.80 | 15.00 | 492.00           |
| <b>PASTRIMI I TERENIT</b> |                                                                                             |    |       |       | <b>Gjithsej:</b> |
|                           |                                                                                             |    |       |       | <b>492.00</b>    |

## 3 PUNËT TOKËSORE

|                       |                                                                                                                                                                   |    |        |      |                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|------------------|
| 3.1                   | Gërmimi i shtresës së asfaltit ekzistues, trotuareve, pllatoeve me kubeza betoni dhe dheut të kategorisë III dhe IV me transport në deponi në largësi min. 10 km. | m³ | 225.75 | 1.40 | 316.05           |
| 3.2                   | Rrafshimi dhe ngjeshja e nenbazeve të trupit të rrugës me ngjeshje 30MN/m².                                                                                       | m² | 645.00 | 0.10 | 64.50            |
| <b>PUNËT TOKËSORE</b> |                                                                                                                                                                   |    |        |      | <b>Gjithsej:</b> |
|                       |                                                                                                                                                                   |    |        |      | <b>380.55</b>    |

## 4 OBJEKTET

### Muri mbajtës, pusetat, ujëmbledhësit

|     |                                                                                                                                       |    |          |       |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|
| 4.1 | Gërmimi i dheut i kategorisë III-të dhe IV-të për themele të objekteve në thellësi 0-2m me transport në deponi në largësi min. 10 km. | m³ | 24.00    | 1.40  | 33.60    |
| 4.2 | Vendosja e tamponit 0-62mm, t=20 cm, në themele të objektit si dhe ngjeshja deri në vlerën 50 MN/m².                                  | m³ | 10.15    | 8.00  | 81.20    |
| 4.4 | Betonimi nën themel me beton C15/20, t=10cm.                                                                                          | m³ | 5.06     | 50.00 | 253.00   |
| 4.5 | Betonimi i themelit dhe murit me (kallepe) beton C30/37                                                                               | m³ | 43.80    | 65.00 | 2,847.00 |
| 4.6 | Punimi dhe vendosja e armatës me profile të ndryshme sipas pozicioneve.                                                               | kg | 4,100.00 | 0.70  | 2,870.00 |
| 4.7 | Mbushja me material guror 30-60mm prapa murit dhe mbi gypa drenazhues.                                                                | m³ | 22.34    | 6.00  | 134.04   |

|      |                                                                                                                                                                                                     |      |          |           |          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|----------|
| 4.13 | Germimi, montimi i gypave Ø400mm te vendosur mbi shtrese tamponi 0-62mm t=20cm, shtrese betoni C25/30 t=20cm me punim te kinetes, montim te unazes dhe ujembledhesit metalik prej gizes se derdhur. | copë | 2        | 90.00     | 180.00   |
| 4.14 | Punimi i lidhjeve ujembledhes-pusete me gypa PE Ø200 me veshje me beton                                                                                                                             | m'   | 15       | 5.00      | 75.00    |
|      |                                                                                                                                                                                                     |      | OBJEKTET | Gjithsej: | 6,473.84 |

#### 5 MBISTRUKTURA

|     |                                                                                                 |    |              |           |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|----------|
| 5.3 | Punimi i tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-150 mm me trashësi t=40cm me ngjeshje.         | m³ | 129.00       | 2.50      | 322.50   |
| 5.4 | Punimi i tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=25cm dhe ngjeshje 100MN/m². | m³ | 161.25       | 3.00      | 483.75   |
| 5.5 | Punimi i tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-32mm me trashësi t=15cm me ngjeshje.           | m³ | 96.75        | 3.00      | 290.25   |
| 5.6 | Punimi i shtresës së bitoagregatit 0-32 mm me trashësi t=8cm.                                   | m² | 627.00       | 5.50      | 3,448.50 |
| 5.7 | Punimi i asfaltit binder 0-16mm me trashësi t=6cm.                                              | m² | 627.00       | 5.50      | 3,448.50 |
|     |                                                                                                 |    | MBISTRUKTURA | Gjithsej: | 7,993.50 |

#### 3 PUSATAT PËR KABLO

|     |                                                                                    |      |                   |           |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-----------|--------|
| 3.1 | Ndërtimi i pusetave nga betonarmeja, me dimensione 1x1x1m, komplet me kapak nga PE | copë | 1.00              | 350.00    | 350.00 |
|     |                                                                                    |      | PUSATAT PËR KABLO | Gjithsej: | 350.00 |

#### REKAPITULLIMI

|           |             |
|-----------|-------------|
| RRUGA     | 15,339.89 € |
| ELEKTRIKA | 350.00 €    |
| TOTALI    | 15,689.89 € |

Sipas parallogarisë del se vlera e këtyre punimeve është 15,689.89€. Për të përfunduar projekti “Joos Krasniqi” sh.p.k. Junik janë domosdoshme punime shtesë të verifikuara me matje në teren. Andaj kërkohet nga Zyra e Prokurimit për Aneks Kontratë të punimeve shtesë në vlerë prej 15,689.89€. Shkresës ja bashkëngjisim edhe shkresën e Operatorit ekonomik Joos Krasniqi” sh.p.k. Junik dhe përgjigjen e Organit mbikëqyrës “AL Engineering”.

Kësaj shkrese ja bashkëngjisim

- Kërkesën e OE
- Përgjigjen e Organit Mbikëqyrës dhe tabelën e llogaritur

Me respekt

## NJOFTIM PËR KOMISIONIN RREGULLTIVE TË PROKURIMIT PUBLIK

*Sipas Nenit 35.1 të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092*



|                                            |                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Për</b>                                 | <b>Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik</b>                                            |
| <b>Përmes</b>                              | <i>Ardian Gjini</i>                                                                           |
| <b>Nga</b>                                 | Faton Gutaj                                                                                   |
| <b>Lënda</b>                               | <b>Njoftim për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë</b> |
| <b>Titulli i aktivitetit të prokurimit</b> | <b>Pjesa e udhëkryqit me segmentin e rrugës Nënë Tereza</b>                                   |
|                                            | 632-20-8037-5-2-5                                                                             |
|                                            | 632-20-136-525                                                                                |
| <b>Data</b>                                | <i>26.11.2020</i>                                                                             |



Sipas nenit 35.2 të LPP, autoriteti kontraktues, pa ndonjë qëllim për të diskriminuar kundër apo në favor të ndonjë operatori ekonomik, ka përdorur Procedurën e Negociuar pa publikim të Njoftimit për Kontratë. Arsyeja për marrjen e këtij vendimi:

**Neni 35.2.4(ii):** punë apo shërbime të reja të përbëra nga përsëritja e punëve ose shërbimeve të ngjashme të besuara te operatori ekonomik të cili i ishte dhënë kontrata origjinale nga autoriteti kontraktues

### ***SHPJEGIM***

*[Ofro shpjegim të detajuar për arsyet dhe faktorët të cilët janë marrë parasysh në marrjen e vendimit për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë]*

Fillimisht ju njoftojmë se punimet e projektit me titull “Pjesa e Udhëkryqit me segmentin e rrugës “Nene Tereza K. e Gjakovës”, e cila është duke u realizuar nga operatori ekonomik “Joos Krasniqi” sh.p.k. Junik , sipas kontratës me nr. identifikimi 632-15-123-5-2-1 në vlerë prej 157,698.17€. Mirëpo gjatë realizimit të punimeve ka pasur kërkes nga qytetaret me dt. 28.10.2020 për punë shtesë në pozicionet e cekura me poshtë. Bazuar në kërkesën e punë kryesit me datën 28.10.2020 ka njoftuar për punime shtesë Organin Mbikëqyrës dhe Drejtorinë për Shërbime Publike. Organi mbikëqyrës iu është përgjigjur kërkesës me datën 16.11.2020 duke i arsyetuar punimet sipas tabela rit te sjellë nga Operatori Ekonomik me vlerë prej 15,689.89€ dhe OM-pas matjeve në teren ka konstatuar se për të përfunduar projekti i rrugës janë të domosdoshme punime shtesë të verifikuara me matje në terren.

### ***INFORMATË SHITESË:***

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik ka të drejtë të kërkojë çdo informatë shtesë të nevojshme nga Autoriteti Kontraktues.

**Zyrtari i Prokurimit:** *Faton Gutaj*

**Nënshkrimi:**

Informatat kontaktuese:

Tel: 038-200-44041

E-mail: [faton.gutaj@rks-gov.net](mailto:faton.gutaj@rks-gov.net)

Faksi:





Serial 0700400214988

Për **Komuna e Gjakovës**

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

**DUKE PASUR PARASYSH QË**

**JOOS & KRASNIQI - BAZE SH.P.K.**

(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

ka marre përsipër të lëshoj një sigurim te realizimit lidhur me kontratën me titull

**Pjesa e udhëkryqit me segmentin e rrugës Nënë Tereza**

të dhënë me numrin e Prokurimit.

**632-20-8037-525**

(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues;

**DHE DUKE PASUR PARASYSH QË** Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit e specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;

**DHE DUKE PASUR PARASYSH QË** jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:

**PËR KËTO ARSYE** vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej

**€ 1,568.98**

**Nje mije dhe Pes qinde dhe Gjashtedhete dhe Tete presje Nentedhete dhe Tete €**

(shuma e garancisë në shifra dhe në fjalë)

dhe ne marrim përsipër të ju pagujmë, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

- Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm te Autoriteti kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
- Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të githa shumat brenda limiteve të

**€ 1,568.98**

(shuma e garancisë) siç është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës

**07.12.2020**

deri më

**10.01.2021**

Lëshuar në

**PEJË**

datë

**07.12.2020**

**Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit**



0007881