


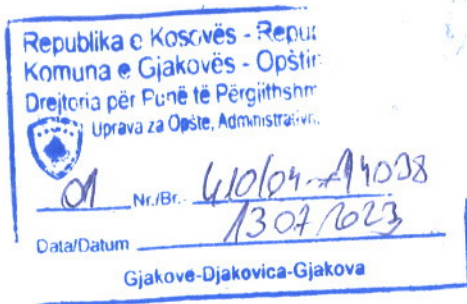

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 632-23-636-5-1-1/C750

KOMUNA E GJAKOVËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në një tërësi; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik „Lika Trade Sh.p.k.; Lika Company SH.P.K., Isniq-Deçan, Deçan, me numër unik 810218116 & 811551565, e përfaqësuar nga Sali Likaj (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë të shënuara me poshtë:

Ndërtimi i rrugës dalja për Pejë-Pjesë e qarkores së qytetit me numër identifikues: 632-23-636-5-1-1 dhe numër të brendshëm 632-23-007-511

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërtimi i rrugës dalja për Pejë-Pjesë e qarkores së qytetit**

No.	Lot
1	Ndërtimi i rrugës dalja për Pejë-Pjesë e qarkores së qytetit

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **2,985,382.71 €** (dymilion e nëntëqind e tetëdhjetë e pesëmijë e treqind e tetëdhjetë e dy euro e shtatëdhjetë e një cent).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Neni 4

Komunikimet


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.


4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Faton Gutaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	13.07.2023
Vula:	

Emri:	Ardian Gjini
Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ
Nënshkrimi:	
Data:	13.07.2023
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Sali Likaj
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	13.07.2023
Vula:	

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 632-23-636-5-1-1/C750

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4

Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktonte pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5

Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6

Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7

Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhërat apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikën, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësura.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskoje garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të caktuar në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojnë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesit. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë të mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kuriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimin përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimin do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimin nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimin dhe të cilat kanë mbetur të pareaizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimin. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktojnë jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcaktojnë Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 632-23-636-5-1-1/C750

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

<i>Kushtet e Përgjithshme të Kontratës</i>		<i>Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK</i>
<i>Përshkrimi i nenit</i>	<i>Neni. Nr.</i>	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës në kohëzgjatje prej 25 muaj. Kontraktuesi obligohet që para nënshkrimit të kontratës të bëjë depozitimin e sigurisë së ekzekutimit.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 5 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë menjëherë pas nënshkrimit të kontratës sipas urdhërësës me shkrim nga menaxheri i projektit
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 200 ditë pune, brenda 24 muajve nga nënshkrimi i kontratës.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e

		Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit do të caktohet me vendim të ZKA.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: nuk është e nevojshme
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periodha garantuese e defekteve është 37 muaj pas pranimit të punëve të kryera.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.

Numri i Prokurimit: 632-23-636-5-1-1 – Titulli Ndërtimi i rrugës dalja për Pejë-Pjesë e qarkores së qytetit


PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTËSI I LLOGARISË	
Emri	"LIKA TRADE" SH.P.K
Adresa	Isniq-Deçan
Qyteti	Deçan
Kodi Postar	51000
Kontakti	Sali Likaj
Telefoni	044/179-343
Fax	/
E-mail	likatrade@hotmail.com
Numri i TVSH	330084476

BANKA	
Emri	NLB-BANKA
Adresa	Rr.Ukshin Hoti Nr 124 Prishtinë
Qyteti	Deçan
Kodi Postar	51000
Shteti	Republika e Kosovës
Llogaria Bankare	1705200005011994
IBAN (opcionale)	XK05 1705200005011994
BIC (Opcionale)	NLPR XK PR

SHËNIME:

VULA E BANKËS + NËNSHIKRIMI I PËRFAQËSUESIT TË BANKËS (Të dyja të obligueshme)



DATA + NËNSHIKRIMI I MBAJTËSIT TË LLOGARISË: (e obligueshme)



Projekti Kryesor i zgjerimit të rrugës hyrja nga Deçani, Gjakovë

Paramasa dhe Paralogaria

AKSI 3

Rruga L=1+998.54 km

Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët Pregaditore				
1	Punët pregaditore për fillimin e punimeve, mobilizimi i punishtes me zyre dhe shenjat e nevojshme për siguri dhe paralajmërim të vendpulishtës. (Zyra të ketë kushte të mira për punë të jete e paisur me inventar, printer, internet, të ketë tavolin shtesë - të veçant për projekt menaxherin dhe organin mbikëqyrës)	komplet	1.00	15,000.00	15,000.00 €
2	Pastrimi i terrenit kontrollimi i instalimeve nëntokësore dhe largimi të gjitha pengesave të ndryshme në trasen e rrugës. Në rastet demtimi të instalimeve ekzistuese (që janë të bashkangjitur në projekt nga kompanitë regjionale) duhet të rregulloj vetë punëkryesi	m'	1,998.54	8.00	15,988.32 €
3	Shenjëzimi i trasës dhe përcjellja e punimeve me gjeodet.	m'	1,998.54	5.00	9,992.70 €
4	Demolimi dhe rivendosja e rrethojës (rrethoj tel me gjemba)	m'	465.00	3.00	1,395.00 €
5	Ngritja dhe nivelizimi i kapakut të pushtave ekzistuese të kanalizimit. Në këtë pozicion janë të përfshirë të gjitha punët e nevojshme të ngritjes së kapakut të pushtave deri në 42 ton.	copë	15.00	100.00	1,500.00 €
6	Ngritja dhe nivelizimi i kapakut të pushtave ekzistuese të kanalizimit. Në këtë pozicion janë të përfshirë furnizimi kapakut dhe të gjitha punët e nevojshme të ngritjes së kapakut të pushtave deri në 42 ton.	copë	5.00	300.00	1,500.00 €
7	Ngritja dhe nivelizimi i kapakut të pushtave ekzistuese të instalimeve nëntokësore. Në këtë pozicion janë të përfshirë të gjitha punët e nevojshme të ngritjes së kapakut të pushtave deri në 42 ton.	copë	6.00	150.00	900.00 €
8	Ngritja dhe nivelizimi i kapakut të pushtave ekzistuese të instalimeve nëntokësore. Në këtë pozicion janë të përfshirë furnizimi dhe të gjitha punët e nevojshme të ngritjes së kapakut të pushtave deri në 42 ton.	copë	3.00	300.00	900.00 €



9	Largimi dhe dislokimi i shtyllave ekzistuese nga druri dhe zëvendësimi i tyre me shtylla të betonit me lartësi H=9m këndore tip 40°, me bazament të betonit duke përfshirë germimin për bazament me dimensione (1.0x1.0x1.5)m (si dhe largimi i dheut të germuar në deponinë e caktuar nga Investitori max 15 km), vendosjen e betonit, shiritin e tokezimit Fe/Zn 25x4mm(3.5mm), reren e imet, montimin e unazës, vendosja e konzollës (për rrjet ajror 0.4kV), trupave ndriçues (nese ekziston) si dhe demontimi dhe montimi i serishem i kabllove ekzistuese ajrore dhe nentokesore eventuale dhe materiali tjetër i nevojshëm komplet me ateste për një shtyllë të dislokuar.	cope	25.00	250.00	6,250.00 €
10	Dislokimi i shtyllave ekzistuese të betonit me lartësi H=9m këndore tip 40°, me bazament të betonit duke përfshirë germimin për bazament me dimensione (1.0x1.0x1.5)m (si dhe largimi i dheut të germuar në deponinë e caktuar nga Investitori max 15 km), vendosjen e betonit, shiritin e tokezimit Fe/Zn 25x4mm(3.5mm), reren e imet, montimin e unazës, vendosja e konzollës (për rrjet ajror 0.4kV), trupave ndriçues (nese ekziston) si dhe demontimi dhe montimi i serishem i kabllove ekzistuese ajrore dhe nentokesore eventuale dhe materiali tjetër i nevojshëm komplet me ateste për një shtyllë të dislokuar.	copë	5.00	150.00	750.00 €
11	Demolimi i shtyllave ekzistuese të ndriçimit me gjitha elementet përcjellëse dhe deponimi në vendin e caktuar nga Investitori max 15 km	copë	34.00	100.00	3,400.00 €
12	Largimi i kubzave nga betoni në trotualet ekzistuese së bashku me skajor, nese nuk i marrin pronaret atëherë deponohen në vendin e caktuar nga Investitori max 15 km	m ²	3,440.00	2.50	8,600.00 €
13	Largimi i hyrjeve nga beton-armesë dhe nga pllakat nga guri në trotualet ekzistuese dhe së bashku me skajor deponimi në vendin e caktuar nga Investitori max 15 km	m ²	2,200.00	3.00	6,600.00 €
14	Demolimi i mureve të parapetit (t=20 ÷ 40 cm) me lartësi (t=30 ÷ 50 cm) ekzistuese dhe deponimi në vendin e caktuar nga Investitori max 15 km	m ³	450.00	15.00	6,750.00 €
15	Inçizimi dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar (në rast të ndryshimit nga gjendja e projektuar)	m ³	1,998.54	1.00	1,998.54 €
Gjithsej totali me TVSH					81,524.56 €
II	Punët e Gërmimit				
1	Gerryerja e asfaltit dhe deponimi në vendin e caktuar nga investitori. Rruga ka dy shtresa asfalt dhe atë me trashësi 8+4 cm. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sipërfaqja e asfaltit të bizniseve private Nëse në hapsira të caktuara lajmërohen kubza nga graniti, kubzat e granitit deponohen në vendin e caktuar nga Investitori max 15km	m ²	16,688.00	5.00	83,440.00 €



2	Gërmimi i shtresave të rrugës ekzistuese në trupin e rrugës. Shtresat ekzistuese janë nga zhavori i lumit tmes=40 cm. Materiali gurorë duhet të deponohet në vendin e caktuar nga investitori, ndërsa materiali i gërmuar nën shtresat e trupit të rrugës duhet të transportohet në deponin e caktuar nga Investitori deri në 5 km. Në këtë pozicion është llogaritur edhe largimi i bankinës në dy anet e rrugës nga guri. Nëse në hapsira të caktuara lajmërohen kubza nga graniti, kubzat e granitit deponohen në vendin e caktuar nga Investitori	m³	10,793.00	1.25	13,491.25 €
1	Gërmimi i dheut të kategorisë III-IV në trupin e rrugës dhe në sanimin e trupit ekzistues në vendet ku është e nevojshme, bartja e tij në deponin e caktuar nga Investitori deri në 15 km	m³	41,332.60	4.50	185,996.70 €
2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv 25-30 MPa.	m²	53,965.50	0.50	26,982.75 €
Gjithsej totali me TVSH					309,910.70 €
III	Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë rrethor mbushës 50-400 mm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >50 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur materialit mbushës për sanimin e pjesëve të trasës me aftësi mbajtëse të dobët	m³	5,030.00	14.00	70,420.00 €
2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë zhavorit 0-150mm t=40cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >70 Mpa	m³	15,020.95	14.00	210,293.30 €
3	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63 mm, t=25cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>90 MPa	m³	13,944.50	14.00	195,223.00 €
4	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31.5 mm t=15cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >120MPa	m³	6,157.98	15.00	92,369.70 €
5	Furnizimi, shtrirja dhe kompaktimi i zhavorit (material shterp nga gurthuesit) për punimin e bankinave, t=8 cm.	m³	230.50	3.00	691.50 €
6	Furnizimi, shtrirja e gjeotekstilit 400 gr/m2 Naue ose të ngjashme në nënbazën rrugës (gjeotekstili duhet të vendoset sipas rregullave teknike me palim minimum 40 cm). Në cmim duhet të llogaritet edhe rera për mbrojtje të gjeotekstilit me trashësi 5cm.	m²	49,950.00	1.50	74,925.00 €
Gjithsej totali me TVSH					643,922.50 €
IV	Punët e Betonit (Guret Skajor dhe Kubzat)				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e rrerës 10-40mm, d=5cm (në gjendje të ngjeshur)	m³	470.50	15.00	7,057.50 €
2	Furnizimi dhe montimi i Gurve Skajor nga betoni 18/24 cm, të klasës C-30/37 (duke llogaritur edhe betonin dhe mbushjen e fugave me llaj qimentoje si dhe perpunimin e tyre. Gjeresia e fugave të jete 12mm (±2mm))	m'	8,254.20	15.00	123,813.00 €
3	Furnizimi dhe montimi i Gurve Skajor nga betoni 10/20 cm, të klasës C-30/37 (duke llogaritur edhe betonin dhe mbushjen e fugave me llaj qimentoje si dhe perpunimin e tyre. Gjeresia e fugave të jete 12mm (±2mm))	m'	6,515.50	8.00	52,124.00 €



4	Furnizimi dhe montimi i kubzave nga betoni me trashësi t=6cm për trotuare. Kubzat duhet të jenë të klasës C-30/37. Ngjyra dhe modeli të zgjidhen nga Investitori.	m ²	11,618.00	13.00	151,034.00 €
5	Furnizimi dhe montimi i kubzave për paralajmrim të kalimeve të kembesoreve për persona me shikueshmeri të dobësuar. Ngjyra dhe modeli të zgjidhen nga Investitori.	m ²	42.00	44.00	1,848.00 €
6	Furnizimi dhe rrafshimi dhe perpunimi i dheut për oaza gjelbëruese t=20cm. Në çmim të përfshihet edhe humusimi i shtresës së sipërme dhe mbjellja e barit 100gr/m ² .	m ²	4,279.00	3.50	14,976.50 €
7	Furnizimi dhe montimi i rrethojës metalike për mbrojtje të kembesoreve përreth kanalit. Rrethoja ka lartësi h=1.4m. Në këtë pozicion të parashihet edhe ngjyrosja në tri shtrasa (baza dhe dy shtresa tjera)	m ²	455.00	35.00	15,925.00 €
Gjithsej totali me TVSH					366,778.00 €
V	Punët e Asfaltit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit BA 0/22 mm në rrugë, t=8cm	m ²	32,040.00	10.80	346,032.00 €
2	Furnizimi dhe spërkatja (lyrja) e shtresës së parë të asfaltit me emulsion, 0.5 litra për m ²	m ²	32,040.00	1.00	32,040.00 €
3	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit AB 11 s mm në rrugë dhe kyçje e rrugëve ekzistuese, t=4cm (zhavori duhet të jetë nga guri eroptiv)	m ²	32,040.00	6.00	192,240.00 €
Gjithsej totali me TVSH					570,312.00 €
VI	Punët e tjera				
1	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve të drunjëve dekorativ. Në këtë pozicion përfshihet hapja e gropës, mjellja e fidaneve, mbulimi me dhe, pleherimi si dhe punimi i rrethojës rreth bazës së fidanit. Lloji i drurit përcaktohet nga investitori. Lartësia minimale e fidanit duhet të jetë 2m. Drunjët të mbillen afërsisht çdo 8m (llojin e drunjëve të zgjedhë Investitori)	copë	400.00	25.00	10,000.00 €
2	Furnizimi dhe vendosja e kornizës mbrojtëse metalike-jo koroduese (1.20x1.20)m rreth bazës së pemeve, për mbrojtjen e rrënjës dhe mundesin e rrjedhjes së ajrit dhe ujit. Grila duhet të siguroj një sipërfaqe të përshtatshme për kembesoret. Modeli të zgjidhet nga investitori	copë	400.00	50.00	20,000.00 €
Gjithsej totali me TVSH					30,000.00 €
VII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				
1	Testimet e Ngjeshmëris	komplet	1.00	2,000.00	2,000.00 €
2	Testimet e gurëve skajorë dhe kubzave	komplet	1.00	500.00	500.00 €
3	Testimet e Asfaltit	komplet	1.00	2,000.00	2,000.00 €
4	Testimet e Kubzave të betonit	komplet	1.00	200.00	200.00 €
Gjithsej totali me TVSH					4,700.00 €

Rekapitullimi		
I	Punët Pregaditore	81,524.56 €
II	Punët e Gërmimit	309,910.70 €
III	Punët e Zhavorit	643,922.50 €
IV	Punët e Betonit (Guret Skajor dhe Kubzat)	366,778.00 €



V	Punët e Asfaltit	570,312.00 €
VI	Punët e tjera	30,000.00 €
VI	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit	4,700.00 €
Gjithsej totali me TVSH		2,007,147.76 €

Vërejtje: Objektet që gjinden në trasenë rrugës së projektuar demolohehen nga Investitori.

Projekti Kryesor i zgjerimit të rrugës hyrja nga Deçani, Gjakovë					
Paramasa dhe Parallogaria					
Lëshesa në stacionazhën 1+425.00 km Aksi 3					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I Punët Pregaditore					
1	Shenjëzimi dhe përcjellja e punimeve me gjeodet.	komplet	1.00	1,000.00	1,000.00 €
Gjithsej totali me TVSH					1,000.00 €
II Punët e Dheut					
1	Deviji i ujit gjatë realizimit të punimeve	komplet	1.00	500.00	500.00
2	Demolimi i leshesës egzistuese 20x5.8 m, bartja e materialit në deponinë e caktuar nga Investitori ose legale max 15 km	komplet	1.00	5,000.00	5,000.00
3	Gërmimi i dheut për ndërtimin e themeleve të leshesës dhe të krahëve, me transport deri 5 km në deponinë e caktuar nga Investitori ose legale	m³	444.00	3.50	1,554.00
2	Ngjeshja e nënbazës pas gërmimit deri në kotën e paraparë. Në këtë pozicion është përfshirë ngjeshja e nënbazës së themeleve dhe shtratit të ri të lumit. Për nënbazën e themeleve të urës, moduli i shafitjes duhet të jetë Msh>40 MN/mm².	m²	1,537.71	0.50	768.86
Gjithsej totali me TVSH					7,822.86
III Punët e Zhavorit					
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë 0-150mm nën themel t=30cm dhe anesh leshesës dhe lartësi h=2.50m	m³	166.00	12.00	1,992.00 €
2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorrit 0-31.5mm, t=10 cm nën themel të urës	m³	28.70	13.00	373.10 €
Gjithsej totali me TVSH					2,365.10 €
IV Punët e Betonit					
1	Furnizimi dhe shtrirja e betonit të varfur C-16/20 nën themele të leshesës, me trashësi t=10 cm	m³	23.45	70.00	1,641.50 €
2	Furnizimi dhe betonimi i themeleve, mureve dhe pllakës të leshesës me beton C-30/37, duke përfshirë edhe punët e latimit.	m³	194.00	175.00	33,950.00 €
3	Furnizimi dhe betonimi i krahëve të leshesës dhe rregullimit të hyrjes dhe daljes dhe fundit të leshesave me beton C-30/37, duke përfshirë edhe punët e latimit	m³	8.20	175.00	1,435.00 €
Gjithsej totali me TVSH					37,026.50 €
V Punët i Armimit					
1	Furnizimi, punimi dhe vendosja e armaturës nga Ø 10 mm deri në Ø 14 mm	kg	13,350.80	1.40	18,691.12 €



Gjithsej totali me TVSH					18,691.12 €
VI	Punët e Hidroizolimit				
1	Hidroizolimi i Mureve dhe Krihve				
1	Furnizimi dhe lyrja e mureve, pllakës dhe kriheve me material hidroizolues (jo ujëpërshuesë-te lëngshëm), ne te dy anët.	m ²	892.00	5.00	4,460.00 €
Gjithsej totali me TVSH					4,460.00 €
VII	Punët Metalike				
1	Furnizimi dhe vendosja e ankerave për vendosjen e parmakëve (sipas detalit)	copë	8.00	50.00	400.00 €
2	Konstruktimi dhe montimi i paramakut te urë me lartësi h= 1.10 m (sipas detalit)	m'	18.00	25.00	450.00 €
3	Furnizimi dhe ngjyrosja e parmakeve te urë, ne tri shtrasa (baza dhe dy shtresa tjera)	m'	18.00	3.00	54.00 €
Gjithsej totali me TVSH					904.00 €
VIII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				
1	Testimet e betonit dhe armaturës	komplet	1.00	500.00	500.00 €
Gjithsej totali me TVSH					500.00 €

Rekapitullimi		
I	Punët Pregaditore	1,000.00 €
II	Punët e Dheut	7,822.86 €
III	Punët e Zhavorit	2,365.10 €
IV	Punët e Betonit	37,026.50 €
V	Punët i Armimit	18,691.12 €
VI	Punet e Hidroizolimit	4,460.00 €
VII	Punet Metalike	904.00 €
VIII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit	500.00 €
Gjithsej totali me TVSH		72,769.58 €

Projekti Kryesor i zgjerimit të rrugës hyrja nga Deçani, Gjakovë		
Paramasa dhe Parallogaria		
Rekapitulimi - Rruga		
III	AKSI 3	2,007,147.76 €
IV	LËSHESA PLLAKORE	72,769.58 €
Gjithsej totali me TVSH		2,079,917.34 €

Vërejtje: Objektet qe gjinden ne trasenë rrugës se projektuar demolohen nga Investitori

Riprojektimi i kanalizimit atmosferik për zgjerimin e rrugës nga hyrja e Deçanit,	
Kanalizimi atmosferik	
Paramasa dhe Parallogaria	
Kolektori 3-II: L=0+586.21 km	
Kolektori 3-I: L=1+570.16 km	
Ltot=2+156.37 km	



Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët pregaditore				
1	Shenjëzimi i trasës dhe përcjellja e punimeve me gjeodet. Në teren duhet të bëhet piketimi i të gjitha pusëve sipas projektit dhe përcjellja e punimeve gjatë ekzekutimit. Në llogari është marrë gjatësia e trasës nëpër të cilën kalojnë gypat.	m'	2,156.37	2.00	4,312.74 €
2	Kontrolli i instalimeve nëntokësore. Para dhe gjatë gërmimit duhet të identifikohen dhe ruhen të gjitha instalimet ekzistuese, dëmtimet eventuale të instalimeve nëntokësore do të riparohen nga operatori ekonomik me shpenzime të tija. Para fillimit të punimeve duhet të sigurohen informata nga investitori. Llogaria është dhënë për tërë gjatësinë e trasës	m'	2,156.37	2.50	5,390.93 €
3	Pastrimi i terenit para fillimit të punimeve. Hapja e brezit të punës. Si dhe largimi i mbeturinave deri në deponinë e caktuar nga Investitori në distance max 15 km	m'	2,156.37	1.00	2,156.37 €
4	Prerja dhe largimi i asfaltit deri në deponinë e caktuar nga Investitori në distance max 15 km (dy shtresa asfalt 8+4) për kolektorin 3 me gjerësi B=1.10 m për zbrazjen e kolektorit të kanalizimit atmosferik . Në këtë pozicion llogaritet edhe rishtrimi me asfalt të ri pas mbulimit të kanalit në dy shtresa 8+4cm (8cm BA-22 dhe 4cm AB 11, duke e llogaritur edhe spërkatja (lyrja) e shtresës së parë të asfaltit me emulzion, 0.4 litra për m²	m²	341.00	25.00	8,525.00 €
5	Inçizimi dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar (në rast se projekti ndryshon gjatë realizimit).	m'	2,156.37	0.50	1,078.19 €
Gjithsej totali me TVSH					21,463.22 €
II	Punët tokësore				
1	Gërmimi i kanalit për kolektorin kryesor, kat. III-IV më gjërësi sipas profileve të projektit, dhe transporti i dheut të gërmuar në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 5 km. Largimi i dheut të gërmuar bëhet vetëm pjesa e mbetur që nuk kthehet në kanal. Po ashtu në këtë pozicion është paraparë edhe gërmimi i materialit për zgjerime tek pusët. Llogaritja është bërë për nivelin prej fundit të kanalit deri të fillimi i shtresës së gjelbërimit.				
1.1	Gërmimi me makinë 90%	m³	1,952.89	4.00	7,811.56 €
1.2	Gërmimi me dorë 10 %	m³	195.29	5.00	976.45 €
2	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	2,003.37	1.00	2,003.37 €
3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rrerës 0-16 mm në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja (10 cm rrerë vendosën nën gypë dhe 15 cm mbi gyp dhe pjesa tjetër anash gypit). Në llogari është përfshirë edhe sasia e rrerës rreth gypave të ujëmbledhësve	m³	1,140.10	15.00	17,101.50 €
4	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë rrethanor mbushës. Moduli i shaftitjes duhet të jetë Mv >50 MPa.	m³	81.00	18.00	1,458.00 €



5	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushes 0-150mm t=30cm për gypin që kalon nën shtresën e asfaltit ekzistues. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >60 MPa.	m³	7.00	15.00	105.00 €
6	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63 mm, t=20cm për gypin që kalon nën shtresën e asfaltit ekzistues. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>90 MPa	m³	4.68	12.00	56.16 €
7	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31.5 mm t=10cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >120MPa.	m³	2.34	13.00	30.42 €
8	Furnizimi me material dhe sigurimi i kanalit ndaj shembjes së dheut	m²	7,645.70	0.50	3,822.85 €
9	Kthimi i dheut të gërmuar (i cili është i pershtashëm për mbushje) në kanal deri në nivelin e terrenit apo të shtresave të rrugës, duke bërë ngjeshjen e tij në shtresa t=25-30cm.	m³	936.96	0.50	468.48 €
10	Furnizimi dhe vendosja e shiritit paralajmerues për kanalizim, qe vendoset 40 cm mbi gypë	m'	2,156.37	0.80	1,725.10 €
11	Furnizimi, transporti, shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit 0-63 mm nën pllakën e poshtme të puseta, me trashësi t=20 cm. Moduli i ngjeshjes duhet të jetë Mv >50 MPa	m³	38.40	12.00	460.80 €
Gjithsej totali me TVSH					36,019.69 €
III	Punët montuese				
1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8				
1.2	SN8 Ø 315 mm	m'	630.00	14.00	8,820.00 €
1.3	SN8 Ø 400 mm	m'	480.00	22.00	10,560.00 €
1.4	SN8 Ø 500 mm	m'	586.21	33.00	19,344.93 €
1.5	SN8 Ø 630 mm	m'	460.16	55.00	25,308.80 €
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8 Ø 160 mm për ujëmbledhës të kanalizimit atmosferik	m'	1,030.00	10.00	10,300.00 €
3	Sigurimi dhe montimi i shkallëve prej shufrave të çelikut Ø 25 mm çdo 30 cm sipas detalit në projekt.	copë	458.00	0.50	229.00 €
Gjithsej totali me TVSH					74,562.73 €
IV	Punët e betonit dhe armaturës				
1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit C20/25 për pllakën e poshtme për puseta, d=20 cm (duke e llogaritur edhe një rrjetë armatur Q-335)	m³	38.40	125.00	4,800.00 €
2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit C20/25 për kinetat e puseta me përpunim sipas detalit, t=10 cm	m³	14.32	130.00	1,861.60 €
3	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave prej betonit të armuar (për puseta) Ø 1000/1000 mm (elemente të parafabrikuara)	m'	100.00	80.00	8,000.00 €
4	Furnizimi, transporti, ndertimi dhe montim i konuseve për puseta prej betonit Ø 600/1000/500 mm (elemente të parafabrikuara)	copë	77.00	50.00	3,850.00 €
5	Furnizimi dhe montimi i kapakëve për pesha të rënda deri në 42t (nga giza ose nga plastika-kompozit). Në çmim të llogaritet edhe rregullimi i kokës së pusetës me beton C-25/30 dhe një rrjetë armaturë Q-335	copë	77.00	220.00	16,940.00 €



6	Furnizimi, transporti, ndërtimi dhe montimi i pushtave ndihmëse atmosferike për lidhjen e kanalizimeve ekzistuese apo të ardhshme të cilat pastaj mund të lidhen në kanalizimin ekzistues të trasesë së rrugës, duke i përfshirë të gjitha elementet përcjellëse të tyre si kapakët, kinetat, gypat dhe konuset.	copë	28.00	30.00	840.00 €
7	Furnizimi me material dhe punimi i kokes së zbrazjes. Koka e zbrazjes do të punohet nga muret e betonit të armuar me gjatësi L=2.50 m, lartësi h=1.50 m dhe trashësi të mureve t= 25 cm. Themeli është paraparë të jetë b/h=60/40 cm. Në këtë pozicion të parashihet: - gërmimi i materialit për hapjen e themeleve, - furnizimi me material, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63 mm nën bazën e themeleve t= 20 cm, - furnizimi me material, prerja dhe lakimi i armaturës Q524, - kallëpimi dhe - kthimi i materiali të gërmuar (ne shtresa 25-30 cm duke e ngjeshur) anash mureve, kurse materiali i tepert tepert te largohet deri ne deponine e caktuar nga Investitori ne largesi deri në 5 km. Klasa e betonit duhet të jetë C25/30.	copë	1.00	700.00	700.00 €
8	Furnizimi me material dhe punimi i kokes së zbrazjes. Koka e zbrazjes do të punohet nga muret e betonit të armuar me gjatësi L=2.00 m, lartësi h=1.20 m dhe trashësi të mureve t= 25 cm. Themeli është paraparë të jetë b/h=60/40 cm. Në këtë pozicion të parashihet: - gërmimi i materialit për hapjen e themeleve, - furnizimi me material, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63 mm nën bazën e themeleve t= 20 cm (moduli i ngjeshjes duhet të jetë Mv >50 MPa) - furnizimi me material, prerja dhe lakimi i armaturës Q524, - kallëpimi dhe - kthimi i materiali të gërmuar (ne shtresa 25-30 cm duke e ngjeshur) anash mureve, kurse materiali i tepert tepert te largohet deri ne deponine e caktuar nga Investitori ne largesi deri në 5 km. Klasa e betonit duhet të jetë C25/30.	copë	1.00	500.00	500.00 €
9	Shtrimi i fundit të lumit në piken e shkarkimit me gurë. Në shtratin e lumit, në piken e zbrazjes duhet të shtrohen gurë t=50cm me llaç çimentoje me dimensione BxL=1.50x1.50 m. Në këtë pozicion të llogaritet edhe: - gërmimi i materialit për hapjen e themeleve, - shtrimi dhe ngjeshja e zhavorit 0-31.5 mm me trashësi t=15 cm. - po ashtu duhet të parashihet edhe devijimi (largimi) i ujërave që mos të pengojnë gjatë procesit të punës deri në realizimin e pozicionit. - materiali i gërmuar te largohet deri ne deponine e caktuar nga Investitori ne largesi deri në 5 km.	copë	1.00	300.00	300.00 €



10	Sigurimi dhe montimi i ujëmbledhësave metalik se bashku me pusëtën ujëmbledhëse nga betoni, në çmim të llogaritet betonimi edhe kapaku metalik(ujëmbledhesi) për pesha të rënda 42 t.	cope	142.00	375.00	53,250.00 €
Gjithsej totali me TVSH					91,041.60 €
V	Punët tjera				
1	Testimi i rrjetës së kanalizimit. Testimi duhet të bëhet në tërë gjatësinë e gypit të instaluar.	m'	2,156.37	2.50	5390.93
2	Pastrimi i terenit pas perfundimit të punimeve. Duhet të largohen të gjitha materialet e mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve dhe materialet e deponuara.	m'	2,156.37	0.50	1078.19
Gjithsej totali me TVSH					6469.11

Rekapitulimi		
I	Punët pregaditore	21,463.22 €
II	Punët tokësore	36,019.69 €
III	Punët montuese	74,562.73 €
IV	Punët e betonit dhe armaturës	91,041.60 €
V	Punët tjera	6,469.11 €
Gjithsej totali me TVSH		229,556.35 €

Projekti Kryesor i ndriqimit të zgjerimit për rrugën nga hyrja e Deçanit, Gjakovë					
Paramasa dhe Paralogaria					
Elektrika-Aksi-3					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët e Ndriqimit				
1	Gropimi i kanalit për shtrirjen e rrjetit të gypave të PVC për rrjetin e gypave kablovike të rrymave me Dim: (145x65)cm.	m	4,450.00	4.00	17,800.00 €
2	Gropimi i kanalit për shtrirjen e rrjetit të ndriqimit me Dim:(60x40)cm.	m	4,398.00	4.00	17,592.00 €
3	Gropimi dhe hapja e vrimave për bazamentet e shtyllave ndriquese me Dim: (100x100x100)cm për vendosjen e shtyllave të zingtuara 8.8m.	m³	165.00	4.00	660.00 €
4	Transporti i dheut të tepruar nga hapja e kanalit për shtrirjen e rrjetit të gypave të PVC për rrjetin e gypave kablovike të rrymave deri në 10km në një vend (te caktuar nga investitori) për deponim Dim:(1.45x0.65)x4967m	m³	4,200.00	2.00	8,400.00 €
5	Transporti i dheut të tepruar nga hapja e kanalit për rrjetin e ndriqimit deri në 10km në një vend (te caktuar nga investitori) për deponim Dim:(0.60x0.40)x4918m	m³	1,055.00	2.00	2,110.00 €
6	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e rërës së imët në trashësi 10cm. nën kabull, ndërsa 20 cm. mbi kabëll. Dim:(0.40x0.30)x4918m per kanal in e ndriqimit	m³	528.00	12.00	6,336.00 €



7	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e rërës së imët në trashësi 10cm. nën gypa, ndërsa 40 cm mbi gypa, si dhe vendosja e rërës ndërmjet gypave . Dim:(1.06x0.65)x4967m për shtrirjen e rrjetit të gypave të PVC për rrjetin e gypave kabllorëve të rrymave.	m³	3,067.00	12.00	36,804.00 €
8	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e rërës së trashë (zhavorit) në trashësi (1x1x0.20)m në pjesën e grupuar të bazës së dritës, si dhe bazamentëve të pushtave	m³	16.00	12.00	192.00 €
9	Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED 100W te teknologjisë.Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë,te jete e Qertifikuar me CE,ENEC: Montimi të jetë i mundur prej -30° shkallë deri +30° në vertikale • Mbrojtje nga lagështia; IP66 • Alumini për ftofje të LED-it duhet të jetë nga Alumini i Presuar,qe mundeson jetëgjatsine e Llambes. • Qëndrueshmëri pune: ≥ 100 000 (h • Efikasitet të ndriqeshmërisë: ≥146 lm/W • Në 100 000 (h/punë) të LED-it : L70/B20 •Driveri duhet te jetë qe të mbeshtet Dimingun nga 100% deri 1% për realizimin e ndriqimit Sistemi i memorizimit të jetë me dy cikle. • Temperaturë të ngjyrës: ≤ 5500K-6500K • Tensioni perballues i punes: 90...305 V (50Hz) • Faktor të fuqisë: ≥ 0.92 • Temperaturë pune: (-20 ... +40)°C • Mbrojtje në goditje: IK09 • Garancioni: ≥ 5 vite. Trupi ndriques të vendoset ne shtyllat (8.8m) LED 100W apo ndriqeshmeri 14600 lm.	copë	165.00	180.00	29,700.00 €



10	Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED 50W te teknologjisë.Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj-standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë,te jete e Qertifikuar me CE,ENEC: Montimi të jetë i mundur prej -30° shkallë deri +30° në vertikale • Mbrojtje nga lagështia; IP66 • Alumini për ftoffe të LED-it duhet të jetë nga Alumini i Presuar,qe mundeson jetëgjatsine e Llampes. • Qëndrueshmëri pune: $\geq 100\,000$ (h) • Efikasitet të ndriqeshmërisë: ≥ 146 lm/W • Në $100\,000$ (h/punë) të LED-it : L70/B20 •Driveri duhet te jetë qe të mbeshtet Dimingun nga 100% deri 1% për realizimin e ndriqimit Sistemi i memorizimit të jetë me dy cikle. • Temperaturë të ngjyrës: $\leq 5500K-6500K$ • Tensioni perballues i punes: 90...305 V (50Hz) • Faktor të fuqisë: ≥ 0.92 • Temperaturë pune: $(-20 \dots +40)^{\circ}C$ • Mbrojtje në goditje: IK09 • Garancioni: ≥ 5 vite. Trupi ndriques të vendoset ne shtyllat (8.8m) LED 50W apo ndriqeshmeri 7300lm, drita vendoset nga tretuari.	copë	165.00	90.00	14,850.00 €
11	Furnizimi me kuadër kryesor shpërnarës (Ormanë) dhe me elementet kyqese, të mbrendshme të duhura -komplet (për ndriqim të jashtëm me tri dalje , me ndërprerës kryesorë dhe të vendoset në bazament të betonit (1.2x0.9x0.3), i punuar me lamarin dyfish të dekapiruar me trashësi 2.5 mm me izolim IP65,me profile te presuara dhe kapakë të lyer me ngjyrë mbrojtëse, dhe njëri kapak të ketë xhamin për të lexuar njesorin. Orëmani duhet të ketë skemen njepoleshe të vendosur brenda, numrin e ormanit si dhe shenjen e rrezikut të vendosur jashte. • Njehësorë elektrikë TIP "Iskra" 3x230/400V ose te ngjaj. 1 copë • Ndërprerës AS-L5/63 A 1copë • Ndërp. Zgjedhës për Am80A-u-R10 1copë • Ndërprerës tipi GS-16-66 U 1copë • Sig. Tripolare automatike 3p/40A 3copë • Siguresa njëpolare automatike 10-16A schneider -6 copë • Përçues P/F 1x25 mm 2 15 m • Kontaktorë tip CS 63A 2copë • Ndërprerësi automatik/20A, 1-0-2 1copë	copë	2.00	4,500.00	9,000.00 €
12	Përgaditja e bazamentit prej betoni për vëndosjen e Ormanave kryesor me gypave të brinjëzuar+armatur dhe beton te klases C-25/30 me dimensione (1.2x0.9x0.3)	copë	2.00	125.00	250.00 €



13	Furnizimi dhe Transporti per Njehësorë elektrikë TIP "Iskra" ose te ngjajshem 3x230/400V	copë	2.00	120.00	240.00 €
14	Furnizimi, transporti dhe montimi i relesë Astrologjike IC Astro-Siemens, Shneider, ABB ose e ngjajshme	copë	2.00	95.00	190.00 €
15	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kablos nëntokësorë i TIP-it PP00 4x35 mm2 (Cu) për furnizimin e Kuadrove Shpërndarse(KSHN-1,KSHN-2) të ndriqimit, me të gjithat elementet përkatse për kyçje.	m'	450.00	18.00	8,100.00 €
16	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kablos nëntokësorë i TIP-it PP00 4x25 mm2 (Al) për furnizimin e Kuadrit Shpërndarse (KSHN-1,KSHN-2) të ndriqimit, si dhe për furnizimin e dritave ne secilen shtyllë me të gjithat elementet përkatse për kyçje.	m'	1,870.00	7.80	14,586.00 €
17	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kablos nëntokësorë i TIP-it PP00 4x16 mm2 Al në çmim duhet të llogariten materialet tjera të nevojshme për çdo shtyllë veç e veç, me te gjithat elementet perkatse për kyçje.	m'	3,460.00	3.00	10,380.00 €
18	Furnizimi dhe montimi i kaprikodave (Cu) 35 mm2 për kyçjen dhe lidhjen e kablos PP00- 4x35 mm2(Cu) në orman dhe në kyçjen kryesore të rrymës për ndriqim.	copë	16.00	3.50	56.00 €
19	Furnizimi dhe montimi i kaprikodave (Al-Cu) 25 mm2 për kyçjen dhe lidhjen e kablos PP00- 4x25 mm2 (Al) në shtylla dhe orman të rrymës për ndriqim.	copë	412.00	3.50	1,442.00 €
20	Furnizimi dhe montimi i kaprikodave (Al-Cu) 16 mm2 për kyçjen dhe lidhjen e kablos PP00-4x16 mm2 Al në shtylla dhe orman të rrymës për ndriqim.	copë	1,320.00	3.50	4,620.00 €
21	Furnizimi dhe montimi i gypave(muf) termotkurre per izolimin e lidhjeve te papuqeve me dimensione 16,25,50mm2	m'	270.00	2.00	540.00 €
22	Furnizimi dhe montimi i Lidhësave(qaura) gypore Al/Al seksioni prej 35,50,70mm2	copë	170.00	1.50	255.00 €
23	Furnizimi dhe montimi i Lidhësave(qaura) gypore Al/Al seksioni prej 10,16,25mm2 .	copë	157.00	1.00	157.00 €
24	Furnizimi dhe montimi i kablos PP/J 3x1.5mm për lidhjen e llambave në përçuesit për ndriqimin e rrjetit të ndriqimit	m'	3,340.00	1.00	3,340.00 €
25	Furnizimi dhe montimi i kablos PP/J 3x2.5mm për lidhjen e llambave në përçuesit për ndriqimin e rrjetit të ndriqimit	m'	560.00	1.25	700.00 €
26	Furnizimi dhe montimi i Hiznave për kyçjen dhe lidhjen e kablove 3x1.5mm2 dhe 3x2.5mm2 në borna lidhëse me seksion (1.5 mm2 dhe 2.5mm2)	copë	870.00	0.10	87.00 €



27	Furnizimi, transporti dhe lidhja për Shtyllat në formë përkulje konike metalike HSP me gjatësi 8.8m, shtyllat të jenë të përgaditura nga rrotullimi i nxehtë i tubit të çelikut S275JR UNI EN 10025 të salduar me frekuencë të lartë, si dhe i galvanizuar me zhytje të nxehtë sipas standarteve UNI EN ISO 1461. E.R.W. (Rezistenca elektrike e salduar) sipas standardeve UNI 7091/72. Petëzimi i tubit të shtylles i përgaditur në një temperaturë prej 700°C; përpunimi, i menaxhuar tërësisht nga kontrolli numerik, ka për qëllim rritjen e karakteristikave mekanike të çelikut. Shtylla konike 8.8m dy krahesh njeri krah me kahje kah trotuari, dhe tjetri me kahje ka rruga duke përfshirë, morseten, kapakun siguresa, kabëll lidhëse (3x1.5m ²) dhe materialit tjetër të nevojshëm. Të bëhet ngjyrosja e shtylles të plastifikuar pas galvanizimit në temperatur 180° me ngjyrë të zezë	copë	165.00	300.00	49,500.00 €
28	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit Fe Zn 25x4 mm për tokëzimin mbrojtës i vendosur në kanal	m'	4,560.00	3.20	14,592.00 €
29	Furnizimi dhe lidhja kryqëzoreve FeZn për lidhje të shiritit tokëzues	copë	340.00	0.60	204.00 €
30	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit "vrotues" për elektrik të ekzistimit të kabllos energjetike në kanal.	m'	8,900.00	0.35	3,115.00 €
31	Furnizimi dhe punimi i bazamenteve prej betonit me gypa të brinjëzuar+armatura, beton të klases C-25/30 për shtylla e ndricimit 8.8m me dim: 70x70x100cm dhe vendosja e pllakes së bashku me gyp PVC Ø250mm, L=1m	copë	165.00	120.00	19,800.00 €
32	Furnizimi dhe montimi i Lirave njëkrahëshe metalike e galvanizuar 1 krahëshe 100x100 cm me pjesë reduktuese në shtyllë, për trupin ndriques në 8.8m lartësi, me krah kah rruga.	copë	165.00	292.00	48,180.00 €
33	Furnizimi dhe montimi i Lirave njëkrahëshe metalike e galvanizuar 1 krahëshe 70 cm me pjesë reduktuese në shtyllë, për trupin ndriques në 8.8m lartësi, me krah nga trotuari.	copë	165.00	115.00	18,975.00 €
34	Furnizimi , transporti dhe montimi i bazës "ARALDITIT " RST N I vendosur në shtyllat e ndriqimit publik për lidhjen dhe vazhdimin e kabllos ndriques	copë	165.00	20.00	3,300.00 €
35	Furnizimi dhe montimi i Siguresave 1p/10A për ndriqim të vendosur në pllaken e Aralditit	copë	165.00	2.00	330.00 €
36	Furnizimi ,transporti dhe montimi i gypave për parapergaditjen e rrjetit elektrik, gypa të brinjëzuar PE me diametër Ø200mm SN 4 , (4 kN/m ²).	m'	17,800.00	7.50	133,500.00 €
37	Furnizimi ,transporti dhe montimi i gypave për parapergaditjen e rrjetit elektrik, gypa të brinjëzuar PE me diametër Ø160mm SN 4 , (4 kN/m ²).	m'	13,350.00	5.50	73,425.00 €
38	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 70	m'	6,100.00	1.00	6,100.00 €



39	Punimi dhe përgaditja e pusetave sipas detalit të dhënë në përshkrim teknik dhe grafikë me dim 160x160x180cm për rrjetin elektrikë duke përfshirë: 1. Furnizimin me material dhe punët latuese me dërrasa. 2. Furnizimin me material dhe betonimi i mureve me trëshesi 20cm dhe bazamentit të shaktave të kabllos me beton te grades C25/30. 3. Furnizimin me material dhe montimin e rrjetave të armatures Ø6mm për mure dhe Ø8mm për pllaka. 4. Furnizimin me material dhe betonimin e plakes me trashesi 20cm me beton te grades C25/30 (MB20). 5. Furnizimin me material dhe montimin e kapakeve katror 40cm nga giza e derdhur, me mbishkrimin "ELEKTRIKA" 20 kV (400kN). 6. Furnizimin me material dhe montimin e pajisjeve ndihmese në shahta si shkallet, armaturat për terheqje dhe kapaku i mbledhës të ujit. 7. Gërmimi dhe transporti i dheut deri në 10km në një vend (te caktuar nga investitori) për deponim	copë	71.00	900.00	63,900.00 €
40	Furnizimi dhe montimi i mufave të vendosura në puseta që të bëhet lidhja e gypave Ø 200 .	copë	320.00	5.00	1,600.00 €
41	Furnizimi dhe montimi i mufave të vendosura në puseta që të bëhet lidhja e gypave Ø 70 .	m'	320.00	2.00	640.00 €
42	Sigurimi i te gjithave atesteve të nevojshme (atestet e materialeve , atestet e tokzimit) dhe leshimi në punë i paisjeve	komplet	1.00	500.00	500.00 €
Gjithsej totali me TVSH					626,048.00 €

Projekti kryesor i Zgjerimit të Rrugës nga Emin Duraku (Comodita) - OSEK HILE, Gjakovë					
SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL					
L = 1998,54 m					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I. SINJALIZIMI HORIZONTAL					
1	Furnizimi dhe realizimi i vijës gjatësore për ndarjen e shiritave, vijave kufizuese të aksit rrugor, vijave kufizuese të ishullit dhe vijave të rrugëve dytesore (b=15 cm), me ngjyrë të bardhë TERMOPLASTIK, Ngjyra duhet të ketë certifikatën e qendrueshmerise sipas standardit: UNE – EN 1436:2009 + A1:2009.	m'	11894.40	2.40 €	28,546.56 €
2	Furnizimi dhe realizimi i vendkalimeve për këmbësorë (W=50 cm), me ngjyrë të bardhë me TERMOPLASTIK, Ngjyra duhet të ketë certifikatën e qendrueshmerise sipas standardit: UNE – EN 1436:2009 + A1:2009.	m²	486.13	19.00 €	9,236.47 €
4	Furnizimi dhe realizimi i shigjetave orientuese (L=5 m), me ngjyrë të bardhë TERMOPLASTIK, Ngjyra duhet të ketë certifikatën e qendrueshmerise sipas standardit: UNE – EN 1436:2009 + A1:2009.	Copë	32.00	30.00 €	960.00 €



5	Furnizimi dhe realizimi i vend-ndaljes së autobusëve me simolin BUS, me ngjyrë të verdhë, TERMOPLASTIK, ngjyra duhet të ketë certifikatën e qendrueshmerisë sipas standardit: UNE – EN 1436:2009 + A1:2009.	Copë	7.00	125.00 €	875.00 €
Gjithsej totali me TVSH - SINJALIZIMI HORIZONTAL					39,618.03 €
II.	SINJALIZIMI VERTIKAL				
1	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut në formë rrethore (Ø 60 cm), Folja: Klasa 2, Tipi RA2, Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2007	Cope	41.00	60.00 €	2,460.00 €
2	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut në formë katrore (90 x 60 cm), Folja: Klasa 2, Tipi RA2, Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2007	Cope	6.00	75.00 €	450.00 €
3	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut në formë katrore (60 x 60 cm), Folja: Klasa 2, Tipi RA2, Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2007	Cope	81.00	50.00 €	4,050.00 €
4	Furnizimi dhe vendosja e tabelave të trafikut rrugor në formë drejtkëndëshi (100x25 cm), Folja: Klasa 2, Tipi RA2, Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2008	Cope	12.00	70.00 €	840.00 €
5	Furnizimi dhe vendosja e shtyllës nga materiali çelik i galvanizuar Ø 2", me gjatësi 450 cm, për vendosje të 2 simboleve (60 cm) në një shtyllë (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me dimensione 50 x 50 x 80 cm) sipas pershkrimit teknik të projektit, largimi i dheut në distance 8 km nga vend punishtja në deponin e caktuar nga Investitori	Cope	31.00	30.00 €	930.00 €
6	Furnizimi dhe vendosja e shtyllës nga materiali çelik i galvanizuar Ø 2", me gjatësi 370 cm, për vendosje të 1 simboli (h:90 cm) në një shtyllë (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me dimesnion 50 x 50 x 60 cm) sipas pershkrimit teknik të projektit, largimi i dheut në distance 8 km nga vend punishtja në deponin e caktuar nga Investitori	Cope	6.00	30.00 €	180.00 €
7	Furnizimi dhe vendosja e shtyllës nga materiali çelik i galvanizuar Ø 2", me gjatësi 340 cm, për vendosje të 1 simboli (h:60 cm) në një shtyllë (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me dimensione 50 x50x 60 cm) sipas pershkrimit teknik të projektit, largimi i dheut në distance 8 km nga vend punishtja në deponin e caktuar nga Investitori	Cope	37.00	25.00 €	925.00 €
8	Furnizimi dhe vendosja e shtyllës nga materiali çelik i galvanizuar Ø 2", me gjatësi 330 cm, për vendosje të 3 simboleve në një shtyllë (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me thellësi 50x50x80 cm) sipas pershkrimit teknik të projektit, largimi i dheut në distance 8 km nga vend punishtja në deponin e caktuar nga Investitori	Cope	14.00	21.00 €	294.00 €



9	Furnizimi dhe vendsoja e shtyllës nga materiali çelik i galvanizuar Ø 2", me gjatësi 120 cm, për vendosje të 1 simbol1 në një shtyllë (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me thellësi 30x30x40 cm) sipas pershkrimit teknik të projektit, largimi i dheut në distance 8 km nga vend punishtja në deponin e caktuar nga Investitori	Cope	6.00	19.00 €	114.00 €
Gjithsej totali me TVSH - SINJALIZIMI VERTIKAL					10,243.00 €

REKAPITULLIMI - SINJALIZIMI HORIZONTAL, VERTIKAL DHE NDRIÇUES		
I	SINJALIZIMI HORIZONTAL	39,618.03 €
II	SINJALIZIMI VERTIKAL	10,243.00 €
Gjithsej totali me TVSH		49,861.03 €

REKAPITULLIMI		
I	RRUGA	2,079,917.34 €
II	KANALIZIMI ATMOSFERIK	229,556.35 €
III	ELEKTRIKA	626,048.00 €
IV	SINJALIZIMI	49,861.03 €
Gjithsej totali me TVSH		2,985,382.71 €





ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. **115284**

Për **KOMUNA E GJAKOVËS**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **Lika Trade SH.P.K. & Lika Company SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Ndërtimi i rrugës dalja për Pejë-Pjesë e qarkores së qytetit**

Nr. prokurimit: 632-23-636-5-1-1 , Nr. brendshëm: 632-23-007-511

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **298,538.30€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **298,538.30€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 764 ditë kalendarike prej **13.07.2023** deri më **15.08.2025**

Data lëshimit: 13.07.2023

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.



ELSIG

Gjithcka që duhet ta keni

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.
Kompania e sigurimeve ELSIG sh.a , Prishtinë, Adresa: Rr. "Tringë Ismajli"-nr,19,
Tel: +383 (0) 38 221 112; Fax: +383 (0) 38 221 115, E-mail: office@kselsig.com



POLICË PËR SIGURIMIN E GARANCISË SË EKZEKUTIMIT TË KONTRATËS

Nr. Polices: **115284**

Kontraktuesi	
Emri	Lika Trade SH.P.K. & Lika Company SH.P.K.
Përfaqësuar nga	Sali Likaj
Adresa	Isniq
Nr i Biznesit	810218116
Telefoni	044132475
Përfituesi	
Emri	KOMUNA E GJAKOVËS
Adresa	Gjakovë
Garantuesi	
Emri	Elsig
Banka	NLB
Garantuesit	
Mbulueshmëria e Polices	
Shuma Siguruar	298,538.30
Periudha Sigurimit	13.07.2023 - 15.08.2025
Primi	11,247.95
Tvsh	2,024.63
Primi Bruto	13,272.58
Data e lëshimit	13.07.2023 09:23
<u>Aktiviteti Ekonomik:</u> Ndërtimi i rrugës dalja për Pejë-Pjesë e qarkores së qytetit	

Lënda e Garancisë

Detyrimet e Siguruesit ndaj Përfituesit sipas kësaj Police të sigurimit janë:

- Mbështetur në këtë Police - Garancie, Siguruesi / Garantuesi merre përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktori i cili është i garantuar me këtë police.
- Përfituesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit / Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguruarit / Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
- Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit/Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj përfituesit (cedimi i të drejtave nga Përfituesi të Siguruesit/Garantuesit).
- Ky sigurim është lidhur sipas Kushteve të përgjithshme të Sigurimit të Garancive dhe ekzekutimit të kontratës të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.
- Për polica të sigurimit - Ekzekutimi i kontratave – pjesë përbërëse e kësaj police është kontrata e ekzekutimit të punëve ndërmjet autoritetit kontraktues (Përfituesi) dhe Operatori Ekzekutues (të Siguruarit) di dhe marrëveshja e lidhur në mes Siguruesit dhe Operatorit Ekonomik (hipoteka e lënë peng)

Me nënshkrimin e kësaj kontrate pajtohem që Kompania e Sigurimit ti ruaj të dhënat e mia personale / të dhënat e biznesit, të cilat do të përdoren nga Kompania për qëllime statistikore, hulumtim/raportim në Regjistrin Kreditor të Kosovës si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.

Me nënshkrimin e kësaj police të sigurimit, nënkuptohet se unë i siguruari me vullnet të lirë, të barabartë dhe me mirëbesim kam pranuar primin e sigurimit, kam lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e sigurimit.
My signature in this insurance policy signifies that I the insured with good will have accepted the insurance premium. I have read, understood and accepted the insurance terms and conditions



Kompania e Sigurimeve Elsig
Burim Shala - 1198



Përfaqësuesi i të sigurvearit



Numri i Prokurimit: 632-23-636-5-1-1 – Titulli Ndërtimi i rrugës dalja për Pejë-Pjesë e qarkores së qytetit


PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTËSI I LLOGARISË	
Emri	"LIKA TRADE" SH.P.K
Adresa	Isniq-Deçan
Qyteti	Deçan
Kodi Postar	51000
Kontakti	Sali Likaj
Telefoni	044/179-343
Fax	/
E-mail	likatrade@hotmail.com
Numri i TVSH	330084476

BANKA	
Emri	NLB-BANKA
Adresa	Rr.Ukshin Hoti Nr 124 Prishtinë
Qyteti	Deçan
Kodi Postar	51000
Shteti	Republika e Kosovës
Llogaria Bankare	1705200005011994
IBAN (opcionale)	XK05 1705200005011994
BIC (Opcionale)	NLPR XK PR

SHËNIME:

VULA E BANKËS + NËNSHKRIMI I PËRFAQËSUESIT TË BANKËS (Të dyja të obligueshme)



DATA + NËNSHKRIMI I MBAJTËSIT TË LLOGARISË: (e obligueshme)

