



KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 632-24-11056-5-2-1/C1028

KOMUNA E GJAKOVËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.P. VETONI ; N.N.P. EURO CONSTRUCTION, SOPNIQ, RAHOVEC, me numër unik 810736267 & 810740945, e përfaqësuar nga Arton Thaqi (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i Odës së Zejtarëve me numër identifikues: 632-24-11056-5-2-1 dhe numër të brendshëm 632-24-123-521

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërlidhje e turizmit - Restaurimi i objektit të Odës së Zejtarëve**

No.	Lot
1	Ndërtimi i Odës së Zejtarëve

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **119,940.01 €** (njëqind e nëntëmbëdhjetëmijë e nëntëqind e katërdhjetë euro e një cent).

Ky projekt, është pjesë e projektit "Bridging Tourism through Cultural Heritage and Smart Solutions in Lezha and Gjakova", projekt ndërkufitar në mes të Komunës së Gjakovës, Komunës së Lezhës dhe CBS në Tiranë, financuar nga Bashkimi Evropian. Vlera e planifikuar e financimit nga ana e BE-së është 70,000.00€ ndërsa pjesa tjetër e financimit mbulohet nga Komuna e Gjakovës.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Faton Gutaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	18.12.2024
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Arton Thaqi
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	18.12.2024
Vula:	

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 632-24-11056-5-2-1/C1028

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4

Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftojë me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktonte pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njihë lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5

Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6

Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do t'i jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7

Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpallorë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësura.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbrës dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistrin e punës mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "*Menaxherin e Projektit*", të cëkur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimin të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojnë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishit ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesit. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohej se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsiderojë pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhën nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesin. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet t'i paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkritazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34

Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson praninë të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovimi.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35

Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Neni 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe të jetë dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të përealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36

Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigojë brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 632-24-11056-5-2-1/C1028

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

<i>Kushtet e Përgjithshme të Kontratës</i>		<i>Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK</i>
<i>Përshkrimi i nenit</i>	<i>Neni. Nr.</i>	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës në kohëzgjatje prej 13 muaj. Kontraktuesi obligohet që para nënshkrimit të kontratës të bëjë depozitim e sigurisë së ekzekutimit.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 5 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë menjëherë pas nënshkrimit të kontratës sipas urdhërësës me shkrim nga menaxheri i projektit
	17.2	Data e përfundimit c të gjitha Punëve do të jetë brenda 12 muajve nga nënshkrimi i kontratës, sipas urdhërësës me shkrim nga Menaxheri i Projektit.


Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit do të caktohet me vendim të ZKA.
		Ky projekt, është pjesë e projektit "Bridging Tourism through Cultural Heritage and Smart Solutions in Lezha and Gjakova", projekt ndërkufitar në mes të Komunës së Gjakovës, Komunës së Lezhës dhe CBS në Tiranë, financuar nga Bashkimi Evropian. Vlera e planifikuar e financimit nga ana e BE-së është 70,000.00€ ndërsa pjesa tjetër e financimit mbulohet nga Komuna e Gjakovës.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: nuk është e nevojshme
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuere e defekteve është 12 muaj .
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.

ANEKS 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

1. Përshkruaj specifikimet teknike, në mënyrë jo diskriminuese, karakteristikat e detyrueshme të objektit të kontratës siç janë: Kualiteti, sigurimi i kualitetit, performanca, terminologjia, kërkesat e dizajnit, simbolet, dimensionet, testimi dhe metodat e testimit, sigurimi, paketimi, shënjimi, etiketimi.

Specifikimet teknike duhet të përpilohen në mënyrë që të përputhen me qëllimin e prokurimit dhe të ofrojnë qasje sa më të madhe të operatorët ekonomik të interesuar.

Autoriteti kontraktues është veçanërisht i ndaluar të vendosë specifikim teknik që favorizojnë ose disfavorizojnë një ose me shumë operatorë ekonomik.

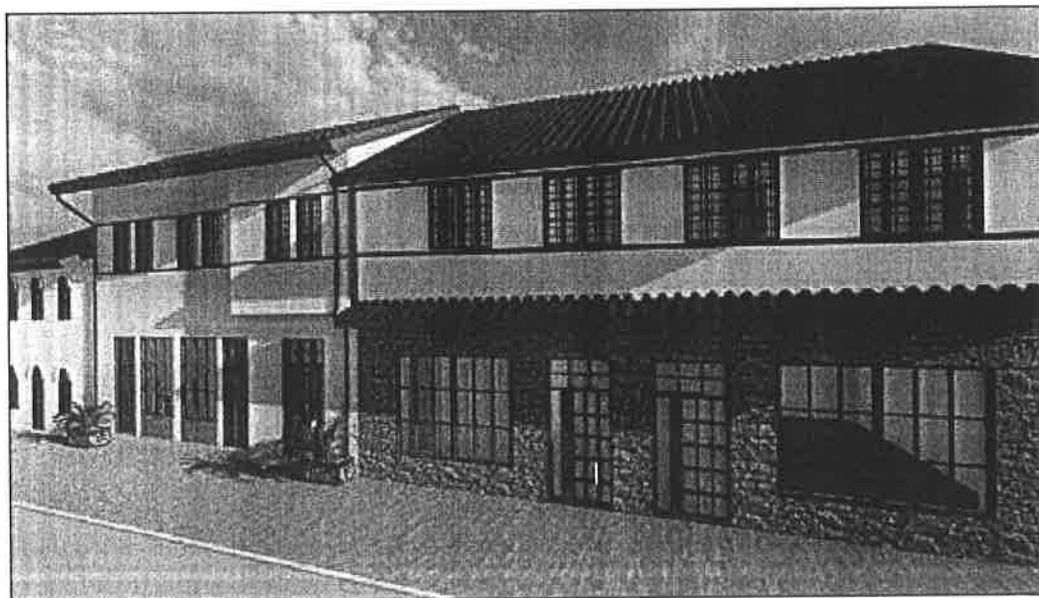

Refrohu të paramasa

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

PROJEKTI: RIKONSTRUIMI I OBJEKTIT TE ODES SE ZEJTAREVE

LOKACIONI: GJAKOVË

INVESTITORI: KUVENDI KOMUNAL GJAKOVË

VËREJTJE:

Materialet e propozuara në përshkrim teknik dhe paramasë janë opcionale dhe pikë referimi për karakteristikat e materialeve që duhet të përdoren atdaj të gjitha ato mund të zëvendësohen me materiale të prodhuesve tjerë me karakteristikat të njëjta ose më të mira që duhet dëshmuar me çertifikatat apo atësti e ofruara nga prodhuesit respektiv. Në të gjitha pozicionet përshihet FURNIZIMI DHE MONTIMI/PUNIMI I ATIJ POZICIONI, TEK PASTRIMET, DEMOLIMET E GERMIMET TE PËRFSHIHET EDHE TRANSPORTI DERI NE DEPONI.

1 PUNET NDERTIMORE				
1.01	PUNET PARAPREGADITORE			
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	Çmimi njësi Shuma
1.01.01	Pergatitja e kompanise dhe barja e paisjeve qe mundesojne realizimin e punimeve ne vendpunishle. Ne c'min te perfsihet dhe sigurimi i vendpunishtes per realizimin e punimeve ne menyren me te sigurte (rrathimi i punishtes).	paushall	1	2.000.00 € 2.000.00 €
1.01.02	Organizimi i punishtes dhe depove, furnizimi me material dhe ndërtimi i rrjetit të përkohshëm të ujësjellësit, kanalizimit, rrjetit elektrik dhe ndërtimi të kanilit, vendosja e kontejnerit për zyrën e menaxhimit të projektit dhe vendosja e WC kabinave për nevojat e punëtorëve.	komplet	1	200.00 € 200.00 €
1.01.03	Furnizimi me material dhe rrathimi i Objektit nga ana e perparme me rrethoje metalike ne lartesi 1.6 deri 2.0m	m	15	120.00 € 1.800.00 €
TOTAL POZICIONI			1.01	4.000.00 €

1.02 PUNËT DEMOLUESE				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI SHUMA
1.02.01	Demolimi i mureve egzistuese nga blloqet e argjiles, si dhe transportimi i tyre deri ne deponi te qytetit , min 10km largesi	m2	95	10.00 € 950.00 €
1.02.02	Demolimi i mureve egzistuese nga llyllat e plota te argjiles ne muret perimetrike te objektit ne pjesen e sipërme, si dhe transportimi i tyre deri ne deponi te qytetit , min 10km largesi. Per kete pozicion , duhet te perdoret skeler , past qe lartesia se ku do te behet demolimi eshte rreth 8.5m	m2	68	14.00 € 952.00 €
1.02.03	Demolimi i shkalleve betonarme egzistuese, serklazheve , trajeve dhe shlyllave duke perdorur lhyers elektrik apo pneumatik , si dhe transportimi i tyre deri ne deponi te qytetit , min 10km largesi	m3	18	60.00 € 1.080.00 €
1.02.04	Demolimi i rrjetit te ujesitit dhe kanalizimit egzistues si dhe transportimi i tyre deri ne deponi te qytetit min 10km largesi	total	1	100.00 € 100.00 €
1.02.05	Demolimi i profilit metalik egzistues IPE300 , si dhe transportimi i tij deri ne deponi te qytetit , min 10km largesi	m	10	100.00 € 1.000.00 €
1.02.06	Demolimi i kornizave te drurit te dritareve dhe dyerve egzistuese , si dhe transportimi i tij deri ne deponi te qytetit , min 10km largesi	cope	12	15.00 € 180.00 €
1.02.07	Demolimi i dyshemese egzistuese nga betoni ne nivelin e perdheses , si dhe transportimi i tij deri ne deponi te qytetit , min 10km largesi	m2	97	10.00 € 965.00 €
1.02.08	Demolimi /geryerjal shtrese se suvalimit egzistues nga ana e jashtme dhe e mbrendeshme e mureve egzistues. Si dhe transportimi i tyre deri ne deponi te qytetit min 10km largesi	m2	385	5.00 € 1.925.00 €
1.02.08	Demolimi i te gjitha pengesave tjera te papercaktuara , te cilat gjenden ne objekt, si dhe poshtimi ne teresi i objektit nga mbeturinat qe gjenden aty dhe mbeturinat e demolimit. Te njejtat te transportohen ne deponi te qytetit min 10km largesi	total	1	300.00 € 300.00 €
TOTAL POZICIONI			1.02	7.462.00 €

1.03 PUNËT E GERMIMIT DHE ZHAVORIT				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI SHUMA
1.03.01	Germimi i dheut i kategorise 4 me minieskavator ne mbrendesi te Objektit ne te gjitha hapësirën e mbrendeshme te objektit. Dheu i germuar duhet te transportohet deri ne deponi te qytetit min 10km largesi	m³	45.00	6.00 270.00
1.03.02	Germimi i dheut i kategorise 4 me minieskavator ne mbrendesi te Objektit per hapjen e kanalit per kolektorin e kanalizimit fekal. Dheu i germuar duhet te transportohet deri ne deponi te qytetit min 10km largesi	m	5.50	10.00 55.00
1.03.03	Germimi i dheut i kategorise 4 me minieskavator ne mbrendesi te Objektit per hapjen e hapësirës per shpuen e themelit te shlyties. Dheu i germuar duhet te transportohet deri ne deponi te qytetit min 10km largesi	m³	1.80	20.00 36.00
1.03.04	Furnizimi shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit fr 0-63 ne ne trashesi 25 cm hapësirën e mbrendeshme te Obietit	m²	24.50	25.00 612.50
1.01.05	Furnizimi shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit fr 0-31 ne ne trashesi 10 cm hapësirën e mbrendeshme te Obietit si dhe ne kanalet e germuara te kanalizimit	m²	15.60	35.00 544.00
TOTAL POZICIONI			1.03	1.519.50 €

1.04 PUNËT E BETONIT				
----------------------	--	--	--	--

1. D.K.

2. M.P.G.

3. B.V.



POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
1.04.01	Furnizimi me material dhe betonimi i shpates/themelit te shtyllës ne baze te detailit. Betoni duhet te jete i klases C25/30 me shlesa /aditive per papershkrueshmeri	m³	1.45	140.00	203.00
1.04.02	Furnizimi me material dhe betonimi i pllakes se perdiese me trashesi min 15cm. Betoni duhet te jete i klases C25/30 me shlesa /aditive per papershkrueshmeri	m³	15.85	140.00	2,219.00
1.04.03	Furnizimi me material dhe betonimi i shtyllës betonarme me dim 20x40cm. Betoni duhet te jete i klases C25/30 me shlesa /aditive per papershkrueshmeri	m³	1.20	145.00	174.00
1.04.04	Furnizimi me material dhe betonimi te shkallëve dykriheshe betonarme. Betoni duhet te jete i klases C25/30 me shlesa /aditive per papershkrueshmeri	m³	4.50	140.00	630.00
1.04.05	Furnizimi me material punimi dhe betonimi i pllakes se konstruksionit meskator te sistemit FERT (trarezat +montat) .Betoni duhet te jete i klases C25/30 me shlesa /aditive per papershkrueshmeri. Ne qmim te parashikohet edhe rrjeta fi 8/15 ne tere sipërfaqen e pllakes	m²	96.50	50.00	4,825.00
1.04.06	Furnizimi me material dhe betonimi i te gjitha serklazheve betonarme ne nivetin e mureve te kafit dhe kutimit .Betoni duhet te jete i klases C25/30 me shlesa /aditive per papershkrueshmeri	m³	14.60	140.00	2,072.00
TOTAL POZICIONI				1.04	10,123.00 €

POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
1.05.01	Furnizimi, punimi dhe montimi i armatures se brinjezuar te kualitetit B5500N per te gjitha elementet konstruktive	kg	2485.00	1.50	3,727.50
TOTAL POZICIONI				1.05	3,727.50 €

POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
1.06.01	Furnizimi me material dhe muratimi i mureve te reja me tulla te plota te argjiles dim: 25x12x6.5cm me laq lidhes me permbajtje rere/gelqere , klase M25. Lartesia e Muratimit deri ne 3.0m	m³	9.50	100.00	950.00
1.06.02	Furnizimi me material dhe muratimi i mureve te cilat duhet te riparohen, me tulla te plota te argjiles dim: 25x12x6.5cm me laq lidhes me permbajtje rere/gelqere , klase M25. Lartesia e Muratimit deri ne 3.0m	m³	3.40	100.00	340.00
1.06.03	Furnizimi me material dhe muratimi i mureve te reja, ME BLOQJE ARGJILE -TERMOBLOK me laq lidhes me permbajtje rere/gelqere , klase M25. Lartesia e Muratimit deri ne 8.0m. Muratimi behet duhe i muartuar 2 tulla ne pozite horizontale dhe 2 tulla ne pozite vertikale (8 cope tulla ne 1m gjatesi)	m³	19.50	85.00	1,657.50
1.06.04	Furnizimi me material dhe muratimi i mureve te reja me pllaka guri te perpunuar me trashesi mesatere 8cm me laq lidhes me permbajtje rere/gelqere , klase M25. Lartesia e Muratimit deri ne 3.0m	m³	2.50	150.00	375.00
TOTAL POZICIONI				1.06	3,322.50 €

POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
1.07.01	Furnizimi me material dhe suvatimi i mureve te vjetra nga tulla e plota nga ana e mbrendeshme dhe e jashtme me laq te vazhduar me trashesi min 2.0cm ne dy shtresa me ane te makinerise-pompes me spurcim. Fillimisht duhet te behet montimi i rrjetes metalike nga qeliku fi 8/15 ne muret egzistuese, e cila fiksohet per mure me qozhda qeliku	m²	498.50	22.00	10,967.00
1.07.02	Furnizimi me material dhe suvatimi i mureve te reja nga bloqet e argjiles dhe pllafonit te perdiese me laq te vazhduar me trashesi min 2.0cm ne dy shtresa	m²	249.00	7.50	1,867.50
1.07.03	Furnizimi me material dhe fasadimi i mureve te mbrendeshme dhe tavaneve/pllafoneve ne dy shtresa me fasade kokrrizore me baze gelqerore/abrib me trashesi te kokrrizave 0.5cm	m²	428.00	4.50	1,926.00
1.07.05	Furnizimi me material si dhe punimi mureve te banjove nga pllakat dyshiresore te kartongopicit/knaullit kunder lageshtise (ngjyre e gjelbert). Ne qmim te parashikohen te gjitha profillet e nevojshme te percaktuara nga prodhuesi per punim te murave, rrjeta e pvc, mbyllja e fundeve etj	m²	16.50	35.00	577.50
1.07.06	Furnizimi me material dhe ngjyrosja e mureve te mbrendeshme dhe pllafoneve me ngjyre me baze gelqerore ne dy shtresa me nuanca te bardhe	m²	428.00	2.00	856.00
TOTAL POZICIONI				1.07	14,194.00 €

POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
-----	---------------------	--------	-------	-------------	-------

1. SK. D.

2. M.P.G. B.

3. B.V. B.



1.09.01	Furnizimi me material dhe punimi i fasadës termoizoluese të tipit StoTherm Vario nga prodhimet e kompanisë Sto ose sistem tjetër i ngjashëm i prodhuesve tjerë. Sistemi StoTherm Vario duhet të realizohet me shtresat si në vijim: • Pastroimi i Fasades ekzistuese • Lyerja bazë i StoProp Contact • Tipila plastike • Ngjilës i StoLevel Uni • Termoizolim i Austrotherm EPS AF - 1*10cm N4 • Rrjetë Armimi i Sto-Glasfasergewebe • Dy shtresa masë armuese i StoLevel Uni • Lyerja bazë i StoPutzgrund Nature • Llaç struktural organik i Stolspoliit Kratz K 2.0 mm • Ngjyrrë akrilike Në çmim duhet të përfshihen të gjitha elementet tjera të nevojshme si profilat bazë, profilat këndore me rrjetë, profilat e PVC -së me pikore, kunjat përforcues të plastikës, rëndelat termoizoluese, listelat dilatuese (anputzleiste) për dritare dhe dyer, shiritat ekspandues hidroizolues, profilat fleksibël për fugat e diletimit në fasadë, mbajtësit konzollë për dritare dhe materiale tjera sipas udhëzimeve të prodhuesit të sistemit termoizolues.	m²	285.00	28.00	7,980.00
TOTAL POZICIONI				1.08	7,980.00 €

1.09	PUNET E DYSHEMESE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI/NJESI	SHUMA
POS					

1.09.01	Furnizimi me material dhe punimi i shtresës nivelizuese - estrikut me trashësi min 6cm i cili përforcohet me fibra karboni. Shtresa nivelizuese planifikohet të aplikohet në nivelin e perdhese, shkallëve, dhe katin 1 duke i përfshirë të gjitha kthinat (wc, arhivadhe, kthina teknike)	m²	225.00	10.00	2,250.00
1.09.02	Furnizimi me material si dhe termoizolim i pllakes se perdhese dhe katit 1 me poliestër/stirodur XPS me trashësi 5cm (termoizolimi nuk aplikohet te kthina e WC dhe shkallët)	m²	175.50	8.00	1,404.00
1.09.03	Furnizimi me material dhe punimi i dyshemese se drurit ne perdhese dhe katit 1. Dyshemeja e drurit , duhet te jete nga duri halor i kategorise 1, i perpunuar me trashesi 24 , i cili ne mes veti lidhet ne "gojeza". Ne çmim te parashigjet edhe furnizimi dhe montimi i listelave te drurit me dime 8x5cm me specilika te njeta sikur te dyshemese. Lageshtia mesatare e drurit nuk duhet te jete me e madhe se 12%	m²	175.50	25.00	4,387.50
TOTAL POZICIONI				1.09	8,041.50 €

1.10	PUNET E HIDROIZOLIMIT	NJESIA	SASIA	ÇMIMI/NJESI	SHUMA
POS					
1.10.01	Furnizimi me material dhe hidroizolim i pllakes se perdhese me hidroizolim dyshtresor 2x4mm me baze bitumeni.	m²	86.50	12.00	1,038.00
1.10.02	Furnizimi me material dhe hidroizolimi i dyshemese dhe mureve se nyjeve sanitare dhe kthines teknike me hidroizolim të lëngshëm fleksibil dykomponentësh si Isomal Aquamat Flex të aplikuar në dy shtresa me trashësi nga 1 mm. Në pjesën e duheve të nyjet sanitare hidroizolimi të bëhet deri në 2 m lartësi. Në çmim duhet të përfshihen edhe aplikimi i pëlhurave të poliestër it ose rrjetave me fije qelqi në kënde për të penguar plasaritjen e hidroizolimit si dhe sanimi paraprak i të metave të sipërfaqes me Durocret, Rapicret ose Adiplast. Gjatë aplikimit të materialeve të respektohen të gjitha kushtet teknike dhe afatet e përcaktuara nga prodhuesi.	m²	68.50	15.00	1,027.50
TOTAL POZICIONI				0.0	2,065.50 €

1.11	PUNET E PILLAFONIT	NJESIA	SASIA	ÇMIMI/NJESI	SHUMA
POS					
1.11.01	Furnizimi me material dhe punimi i pllafonit te katit te pare sipas skices se dhene ne pjesen grafike. Trajel mbajtese nga duri halor i kategorise se dyte me lageshtilei nominale 12% me dimensione te prerjes terthore 10x14cm te vendosur ne distance aksiale cdo 80cm, derrasim me derrasa te perpunuara nga druri i pishes me trashesi 24mm, folie tekstil per ajrosje, lesh guri me trashesi 10 cm dhe dentasi 70kg/m3 folie nyc	m²	98.50	45.00	4,432.50
1.11.01	Furnizimi me material dhe punimi i pllafonit te perdhese, sipas skices se dhene ne pjesen grafike. Trajel dekorativ nga duri halor i kategorise se dyte me lageshtilei nominale 12% me dimensione te prerjes terthore 10x12cm te vendosur ne distance aksiale cdo 80cm. Fiksimi i trajeve per pllafon behet me ane te bolonave dhe liptlake ankervese M8, cdo 1m gjatesi	m²	98.50	20.00	1,970.00
TOTAL POZICIONI				1.11	6,402.50 €

1.12	PUNET E KERAMIKES	NJESIA	SASIA	ÇMIMI/NJESI	SHUMA
POS					

1. DK

2. M.P.GJ.

3. B.V.



1.12.01	Furnizimi me material dhe mveshja e dyshemesë SE BANJOVE, ARHIVES, HOLLIT LIDHES DHE KTHINES TEKNIKE me pllaka të paglazura qeramike me dimensione, ngjyrë dhe teksturë/dizajn të përcaktuar nga organi mbikqyrës në koordinim me shfrytëzuesit/përfutuesit e objektit. Pllakat duhet të jenë rezistente ndaj rrëshqitjes të klasit min.R12, rezistente ndaj ndryshimeve të temperaturës, rezistente ndaj ngricave, me shkallë të vogël të thithjes së lagështisë, rezistente ndaj abrazionit dhe të përshatshme për frekuentim të madh me këpucë në ambiente publike, rezistente ndaj kemikaljeve dhe ndaj krijimit të njollave. Ngjytja e pllakave të bëhet me ngjytës kualitativ fleksibil dhe hidroizolues si Ceresit CM16 Plus OSE TE NGJAJSHEM me fuga të gjera 2 mm. Masa për mbushjen e fugave duhet të jetë kualitative, fleksibile dhe rezistente ndaj ujit si Ceresit CE40. Në qmim të përfshihen listellat këndore nga alumini si dhe izolimi i fugave punuese me silikon sanitar rezistent ndaj mykut si Ceresit CS25.	m²	45.50	32.00	1,456.00
1.12.02	Furnizimi me material dhe mveshja e MUREVE SE BANJOVE, me pllaka të paglazura qeramike me dimensione, ngjyrë dhe teksturë/dizajn të përcaktuar nga organi mbikqyrës në koordinim me shfrytëzuesit/përfutuesit e objektit. Pllakat duhet të jenë rezistente ndaj rrëshqitjes të klasit min.R12, rezistente ndaj ndryshimeve të temperaturës, rezistente ndaj ngricave, me shkallë të vogël të thithjes së lagështisë, rezistente ndaj abrazionit dhe të përshatshme për frekuentim të madh me këpucë në ambiente publike, rezistente ndaj kemikaljeve dhe ndaj krijimit të njollave. Ngjytja e pllakave të bëhet me ngjytës kualitativ fleksibil dhe hidroizolues si Ceresit CM16 Plus OSE TE NGJAJSHEM me fuga të gjera 2 mm. Masa për mbushjen e fugave duhet të jetë kualitative, fleksibile dhe rezistente ndaj ujit si Ceresit CE40. Në qmim të përfshihen listellat këndore nga alumini si dhe izolimi i fugave punuese me silikon sanitar rezistent ndaj mykut si Ceresit CS25.	m²	65.50	32.00	2,096.00
TOTAL POZICIONI				1.12	3,552.00 €

1.13	POS	NUJESIA	SASIA	CM/MI/NUJESI	SHUMA
1.13.01	Furnizimi me material si dhe punimi dhe montimi i dritareve nga druri ME DIMENSIONE 80X140, me te gjithë aksesorët e nevojshëm për mbyllje hapje në kiper, me dimensione dhe skeme te prezentuara ne pjesen grafike Xhami i dritares duhet te jete xham dyshtrësor termopan(double glazing). Materiali druesor duhet te jete bung i klases se pare me lageshti mesatare 12%. Ne qmim te kalkulohet edhe ngjyrosja e dyerve sipas specifikimit ne Pos 1.02.16.Para punimit duhet te prezantohet mostra dhe te mirret aprovim i organit mbikqyrës.	cope	6.00	250.00	1,500.00
1.13.02	Furnizimi me material si dhe punimi dhe montimi i Vitrineve nga druri ME DIMENSIONE 140x220, me te gjithë aksesorët e nevojshëm, me dimensiona dhe skeme te prezentuara ne pjesen grafike Xhami i dritares duhet te jete xham dyshtrësor termopan(double glazing). Materiali druesor duhet te jete bung i klases se pare me lageshti mesatare 12%. Ne qmim te kalkulohet edhe ngjyrosja e dyerve sipas specifikimit ne Pos 1.02.16.Para punimit duhet te prezantohet mostra dhe te mirret aprovim i organit mbikqyrës.	cope	2.00	300.00	600.00
1.13.03	Furnizimi me material si dhe punimi dhe montimi dyerve te jashtme te drurit me DIMESIONE 95X280CM. Krahu i hapjes se deres ka dimensione 95x220cm .Dera duhet te paiset me brave elzet me min 3 qelasa.Dimensionet e dyerve jane dhe ne planimetrine/bazen e objektit. Materiali druesor duhet te jete bung i klases se pare me lageshti mesatare 12%. Ne qmim te kalkulohet edhe ngjyrosja e dyerve sipas specifikimit ne Pos 1.02.16.Para punimit duhet te prezantohet certifikatat e cilesise per te gjitha materietet qe duhet te perdoren dhe te mirret aprovim i organit mbikqyrës.	cope	2.00	450.00	900.00
1.13.04	Furnizimi me material si dhe punimi dhe montimi dyerve te jashtme te drurit me DIMESIONE 130X280CM. Krahu i hapjes se deres ka dimensione 95x220cm .Dera duhet te paiset me brave elzet me min 3 qelasa.Dimensionet e dyerve jane dhe ne planimetrine/bazen e objektit. Materiali druesor duhet te jete bung i klases se pare me lageshti mesatare 12%. Ne qmim te kalkulohet edhe ngjyrosja e dyerve sipas specifikimit ne Pos 1.02.16.Para punimit duhet te prezantohet certifikatat e cilesise per te gjitha materietet qe duhet te perdoren dhe te mirret aprovim i organit mbikqyrës.	cope	1.00	550.00	550.00
1.13.05	Furnizimi me material si dhe punimi dhe montimi dyerve te jashtme te drurit me DIMESIONE 80x220CM. .Dera duhet te paiset me brave elzet me min 3 qelasa.Dimensionet e dyerve jane dhe ne planimetrine/bazen e objektit. Materiali druesor duhet te jete bung i klases se pare me lageshti mesatare 12%. Ne qmim te kalkulohet edhe ngjyrosja e dyerve sipas specifikimit ne Pos 1.02.16.Para punimit duhet te prezantohet certifikatat e cilesise per te gjitha materietet qe duhet te perdoren dhe te mirret aprovim i organit mbikqyrës.	cope	4.00	350.00	1,400.00

1. DR. D.

2. M.P. GJ. Baku.

3. B.V.

Bt



1.13.06	Furnizimi me material si dhe punimi dhe montimi dyerve te jashme te drurit me DIMENSIONE 70x220CM. Dera duhet te paiset me brave elizet me min 3 qelasa.Dimensionet e dyerve jane dhe ne planimetrine/bazen e objektit. Materiali druresor duhet te jete bung l klases se pare me lageshti mesatare 12%. Ne qmim te kalkulohet edhe ngjyrosja e dyerve sipas specifikimit ne Pos 1.02.16.Para punimit duhet te prezantohet certifikatat e cilesise per te gjitha materietet qe duhet te perdoren dhe te mirret aprovim i organit mbikqyres	cope	3.00	350.00	1,050.00
TOTAL POZICIONI		1.13.03	6,000.00 €		

1.14	PUNET E KULMIT	NJESIA	SASIA	CMIMI/NJESI	SHUMA
POS					
1.14.01	Furnizimi me material dhe punimi i KULMIT TE PJERKET DY UJUR sipas skicas se dhene ne pjesen grafike.Trajtet mbajese nga duri hator i kategorise se dyte me lageshteti nominale 12% me dimensione te prerjes terthore 10x14cm te vendosur ne distance aksiale cdo 80cm,derrasim me derrasa te perpunuara nga druri i pishes me trashesi 24mm,Furnizimi dhe montimi i falise/pende kundër avullit në kulm me rezistenca e avullit 0,065 MNs / g sipas EN 12572, klasa W1 sipas EN1920, SD 1,5-3m, listela vertikale nga materiali-dru hator i kat 2 me dimensione 5x2cm te vendosura cdo 80cm,listela horizontale nga materiali-dru hator i kat 2 me dimensione 5x2cm te vendosura cdo 75cm. Tienulla armilla te tinit MEDITERAN	m²	118.00	75.00	8,850.00
TOTAL POZICIONI		1.14	8,850.00 €		

1.15	PUNET E TJERA	NJESIA	SASIA	CMIMI/NJESI	SHUMA
POS					
1.15.01	Furnizimi me material dhe punimi i parmakeve nga druri i bungut klase e pare me lageshti mesatare 12%, me dimensione dhe skeme te paracaktuara ne pjesen grafike te projektit.Ne qmim te kalkulohet edhe ngjyrosja e dyerve sipas specifikimit ne Pos 1.02.16.Para punimit duhet te prezantohet certifikatat e cilesise per te gjitha materietet qe duhet te perdoren dhe te mirret aprovim i organit mbikqyres Para punimit duhet te prezantohet mostra dhe te mirret aprovim i organit mbikqyres	m	8.50	75.00	637.50
1.15.02	Furnizimi me material si dhe ngjyrosja e te gjitha elementeve te drurit ne objekt ne ngjyre druri me baza uji. Ngjyrosja duhet te aplikohet ne dy shtresa. I pershtatshem per aplikimin ne dru. Ngjyra duhet te krijon nje siperfaqe mbrojtese, siperfaqe e cila eshte rezistente ndaj flakeve dhe eliminon ndezjen e materialeve gjate pranis se zjarrit. Baza vjore, ben qe produkti mos jet toksik dhe i demshem per njerezit, kafshet dhe ambientin. Ngjyra aplikohet ne siperfaqe te mirepastruara me ane te furces; rullit te lyerjes dhe pistoletave te ajrit. Ngjyra kerkon kontakt te drejtperdrejte me drurin, apo materialin qe do te aplikohet, per kete arsye, nuk rekomandohet aplikimi i saj mbi siperfaqe te lyer. Ngjyra nuk ndryshon ngjyren e siperfaqes se aplikuar. Pas aplikimit te bojes rezistente ndaj flakeve, nuk rekomandohet aplikimi i lakut apo ngjyruasve mbi te.Ngjyra duhet te kete mbrojtje nga ndezja-zjarri - Klase B2, dhe konform standrdit EN13501	litra	40.00	20.00	800.00
1.15.03	Furnizimi me material si dhe punimi dhe montimi i grillave te drurit ne dritare ne katin 1. Dimensionet e grillave te dritares jane 80x140cm. Grillat jane me dimensione 25x25mm dhe distance ne mes tyre 150mm. Materiali druresor duhet te jete bung l klases se pare me lageshti mesatare 12%.Ne qmim te kalkulohet edhe ngjyrosja e grillave sipas specifikimit ne Pos 1.02.16 Para punimit duhet te prezantohet mostra dhe te mirret aprovim i organit mbikqyres	cope	6.00	120.00	720.00
1.15.04	Furnizimi me material si dhe punimi i mveshjes se parapeteve(ne lere perimeirin e dritares apo deres) te dritareve nga ana e mbrendeshme dhe e jashme nga materiali i drurit me trashesi 2.5cm. Materiali druresor duhet te jete bung l klases se pare me lageshti mesatare 12%	m	45.00	30.00	1,350.00
1.15.05	Furnizimi me material si dhe punimi HATLLES nga ana e jashme e objektit ne nivelin e poshtem dhe siperme te dritareve te katit nga materiali i drurit me dimensione 12x2.5cm.Fiksini i lyre behet me butona M6 me anker tiper. Materiali druresor duhet te jete bung l klases se pare me lageshti mesatare 12%	m	20.00	40.00	800.00
1.15.06	Furnizimi dhe montimi i Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine te plastifikuar ngjyre kafe Ø 100 me trashesi 0.55mm	ml	36.00	23.00	828.00
1.15.07	Furnizimi dhe montimi i Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine te plastifikuar ngjyre kafe me dim 25x25cm me trashesi 0.55mm	ml	21.00	23.00	483.00
1.15.08	Furnizimi me material , punimi dhe montimi i KAPAK PËR KULMARIN DHE GËRMUQAT Elemente nga llamardina e rrafshët e plastifikuar, të profiluara në formë "A" me gjerësi 25+25 cm për të gjitha përkëtimet e rrafshëve të kulmeve e me mbyllje të plotë të hapësirës në mes të brinjëve të mbulesës duke e profiluar dhe përshtatur llamarinën në mes të brinjëve. Gjerësia e shpalosur e llamarinës 16 cm, dhe trashesi 0.55mm. Llamardina duhet te jete plastifikuar me strukture te vrazhde.Në qmim te pershihen te gjitha mjetet lidhëse për fiksion - vidat ose "nifne" mbi çdo brinjë dhe në mes të fushës dhe mjetet tjera të nevojshme.	m	25.00	15.00	375.00

1. D.K.

2. M.P.GJ.

3. B.V.



1.15.09	Furnizimi me material, punimi dhe montimi I PIKORE LIDHËSE Elemente nga llaçmarina e matshël e plastifikuar, të profiluara në formë të shkronjës "h" për krijimin e lidhjes gjatësore në mes mbulesës së kulmit, dyshemesë nga OSB panelet dhe kanalit të ullikut. Skajet e ekspozuara të elementit duhet të jenë të paluara dyfish për së paku 3 cm. Gjerësia e shpalosur e llaçmarinës për pikore 35 cm., dhe trashësi 0.55mm Pikrja lidhëse është parapare për të gjitha pjesët ku janë parapare ulluqet. Llaçmarina duhet të jetë plastifikuar me strukture të vrazhde Në çmim të përfshihet të gjitha mjetet lidhëse për liksim në dysheme druri nga OSB panelet - vdat në çdo 30 cm dhe mjetet tjera të nevojshme.	m	48.50	15.00	727.50
TOTAL POZICIONI			1.15	6,721.00 €	

REKAPITULLIM		
1.01	PUNËT PARAPREGADITORE	4,000.00 €
1.02	PUNËT DEMOLUESE	7,452.00 €
1.03	PUNËT E GERMIMIT DHE ZHAVORIT	1,519.50 €
1.04	PUNËT E BETONIT	10,123.00 €
1.05	PUNËT E ARMIMIT	3,727.50 €
1.06	PUNËT E MURATIMIT	3,322.50 €
1.07	PUNËT E SUVATIMIT DHE NDARJEVE E MUREVE ME KARTONGIPC/KNAUF, DHE NGJYROSJES	16,194.00 €
1.08	PUNËT E FASADES SE JASHTME	7,980.00 €
1.09	PUNËT E DYSHEMESE	8,041.50 €
1.10	PUNËT E HIDROIZOLIMIT	2,065.50 €
1.11	PUNËT E PLLAFONIT	6,402.50 €
1.12	PUNËT E KERAMIKES	3,552.00 €
1.13	PUNËT E ZDRUKTHARISE	6,000.00 €
1.14	PUNËT E KULMIT	8,850.00 €
1.15	PUNËT E TJERA	6,721.00 €
PUNËT NDERTIMORE		GJITHSEJT 95,951.00 €

2 PUNËT E INSTALIMIT ELEKTRIK				
Furnizimet Kryesore				
PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm „K.Z. FROR : S=5x6 mm ²	m'	105	8.00	840.00
F.V. Tub PVC fleksibel vetshuare (d 63) mm	m'	105	3.00	315.00
F.V. Puseta elektrike kontrolli 60/60/60 cm, betoni, me kapak	cope	2	100.00	200.00
TOTAL POZICIONI				#REF! 1,355.00 €

SHPËRNDARJA KABLORE				
PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
F.V. Prizë " Schucko " 16A dy module të bardha	cope	38	5.00	190.00
F.V. Kuli për celesa e prizë 3-module në mur	cope	22	3.00	66.00
F.V. Suport për celesa e prizë 3-module	cope	22	2.00	44.00
F.V. Kapak për celesa e prizë 3-module	cope	22	2.00	44.00
F.V. Kuli për celesa e prizë 4-module në mur	cope	8	4.00	32.00
F.V. Suport për celesa e prizë 4-module	cope	8	1.00	8.00
F.V. Kapak për celesa e prizë 4-module	cope	8	1.00	8.00
F.V. Tapa mbyllëse	cope	30	0.50	15.00
F.V. Kuli shpërndarëse b/m, me kapak PT-5 dim. 150*100*50 mm	cope	3	1.50	4.50
F.V. Kuli shpërndarëse b/m, me kapak PT-7 dim. 198*152*70 mm	cope	2	2.50	5.00
F.V. Kuli shpërndarëse b/m, me kapak PT-10	cope	1	5.50	5.50
F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FRO-OR; S=3x4 mm ²	m'	41.5	2.00	83.00
F.V. perçjelës FS17 Ø 2.5 mm ²	m'	530	0.50	265.00
F.V. perçjelës FS17 Ø 4 mm ²	m'	210	0.60	126.00
F.V. Tub PVC fleksibel vetshuare (d 16) dj = 20m/m	m'	170	1.20	204.00
F.V. Tub PVC fleksibel vetshuare (d 16) dj = 25m/m	m'	110	1.20	132.00
F.V. Tub PVC fleksibel vetshuare (d 16) dj = 32m/m	m'	55	2.00	110.00
TOTAL POZICIONI				#REF! 1,342.00 €

Sistemi I Ndricimit				
PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
F.V. Tub PVC fleksibel vetshuare (d 16) dj = 20m/m	m'	80	1.20	96.00
F.V. Tub PVC rigid Ø20 I forte vetshuare, për instalime jashtë murit	m'	100	2.00	200.00
F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FRO-OR; S=3x1.5 mm ²	m'	150	1.20	180.00
F.V. perçjelës PV-500 Ø 1.5 mm ²	m'	110	0.60	66.00
F.V. Kuli për celesa e prizë 3-module në mur	cope	9	3.20	28.80
F.V. Suport për celesa e prizë 3-module	cope	9	2.20	19.80
F.V. Kapak për celesa e prizë 3-module	cope	9	2.30	20.70
F.V. Çeles 1 polar 220V 10A	cope	10	4.50	45.00
F.V. Çeles 2p 0/1 16 a	cope	2	8.00	16.00
F.V. Sensor ndricimi	cope	5	15.00	75.00
F.V. Ndricues plafonier tualetë	cope	10	30.00	300.00
F.V. Ndricues Led plafonier 60x60 cm, 40 W	cope	8	40.00	320.00
F.V. Ndricues Led linear L=120 cm, 36 W	cope	14	25.00	350.00
F.V. Rele komandimi ndricimi sensore levizje , In=10 A; Un=250 V	cope	1	20.00	20.00
TOTAL POZICIONI				#REF! 1,737.30 €

Sistemi I Ndricimit Emergjent



PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
F.V. Tub PVC fleksibel vetshuare (d 16) dj = 20m/m	m'	140	1.20	168.00
F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FRO-OR; S=3x1.5 mm2	m'	150	1.00	150.00
F.V. Ndrëguesa evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK 07, Led 8,5 VA,	cope	2	25.00	50.00
F.V. Ndrëguesa emergjence, rezistent ndaj zjarrit, IP-42, IK 07, Led 2,4 VA,	cope	15	25.00	375.00
TOTAL POZICIONI			#REF!	743.00 €

Sistemi i Dedektimit të zjarrit	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
PËRSHKRIMI I PUNËVE				
F.V. Central alarm zjarri konvencional me 4 zona	cope	1	150.00	150.00
F.V. Dedektor tymi konvencional	cope	11	15.00	165.00
F.V. Baze detektori	cope	11	3.80	41.80
F.V. Bateri S-LINK 12V 7AH	cope	2	15.00	30.00
F.V. Sirene alarmi konvencionale e kuqe e brendshme	cope	1	50.00	50.00
F.V. Sirene alarmi konvencionale e kuqe e jashtme	cope	1	60.00	60.00
F.V. Pulsant konvencional	cope	2	15.00	30.00
F.V. Kabell per loop 1e tipit FTG100HM1- 2x1mm2	m'	100	2.00	200.00
F.V. Tub PVC fleksibel vetshuare (d 16) dj = 20m/m	m'	80	1.40	112.00
TOTAL POZICIONI			#REF!	838.80 €

Sistemi i Kamerave	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
PËRSHKRIMI I PUNËVE				
F.V. NVR 3 Kanale, 16 PoE, 4K,	Cope	1	300.00	300.00
F.V. HDD 4 TB	Cope	1	125.00	125.00
F.V. Kamera Dome IP 4 MP 2.8mm, IR	cope	1	125.00	125.00
F.V. Kamera Bullet IP 4 MP 2.7-13.5mm, Motorized, IR,	cope	1	125.00	125.00
F.V. Bazament per kamera Bullet PFA134	Cope	1	15.00	15.00
F.V. Prize Rrjeti RJ45+kapak i bardhe Cat6, 1 Modul	cope	2	5.00	10.00
F.V. Kabell rrjeti data, tip FTP-cat6	m'	45	1.50	67.50
F.V. Tub PVC fleksibel vetshuare (d 16) dj = 25m/m	m'	40	1.50	60.00
TOTAL POZICIONI			#REF!	827.50 €

Sistemi i shperndarjes se Internetit	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
PËRSHKRIMI I PUNËVE				
F.V. Kuti shperndarëse b/m, me kapak PT-8 dim. 160*152*70 mm	cope	2	2.00	4.00
F.V. Prize Rrjeti RJ45+kapak i bardhe Cat6, 1 Modul	cope	8	5.50	44.00
F.V. Suport per celesa e priza 3-module	cope	4	0.70	2.80
F.V. Kapak per celesa e priza 3-module	cope	4	0.08	0.24
F.V. Kuti per celesa e priza 3-module ne mur	cope	4	3.60	14.40
F.V. Antene wireless UAP-AC-LITE per instalim te brendshem	cope	1	125.00	125.00
F.V. Kabell rrjeti data, tip FTP-cat6	m'	170	2.00	340.00
F.V. Tub PVC fleksibel vetshuare (d 16) dj = 25m/m	m'	150	2.00	300.00
F.V. Rack 9 UNIT i kompletuar	cope	1	180.00	180.00
TOTAL POZICIONI			#REF!	1,010.44 €

Sistemi i rruetprilesit	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
PËRSHKRIMI I PUNËVE				
F.V. Elektroda tokezimi te zinguar L = 1.5m	cope	6	10.00	60.00
F.V. Shiriti zinku 30x30	m'	75	4.00	300.00
F.V. Shiriti zinku 30x30	m'	35	12.00	420.00
F.V. Percejelles bakri i zhveshur 1x 50mm2	cope	15	2.20	33.00
F.V. Morseta bashkuese T-I e kryq universale	cope	3	22.00	66.00
F.V. pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	3	22.00	66.00
F.V. Shkeputes per matje komplet & kuti PT-5,ip-05 , me shenje "toke"	cope	3	8.00	24.00
F.V. Shliza me maje te zinguar d=16 mm ; L=0,6 ml	cope	3	5.00	90.00
F.V. Hapje mbyllje kanali, mbulim me rere	m'	18	5.00	90.00
TOTAL POZICIONI			#REF!	1,059.00 €

Sistemi i tokezimit	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
PËRSHKRIMI I PUNËVE				
F.V. Elektroda tokezimi te zinguar L = 1.5m	cope	4	10.00	40.00

1. D.K.

2. H.P.G.J.

3. B.V.



F.V. Përçjellës bakri I I zhveshur 1x 50mm ²	m'	69	8.00	552.00
F.V. Morsela bashkuese T-I & kryq universale	cope	12	2.00	24.00
F.V. Puseta per elektroda 0,3x0.3x0.3	cope	8	5.00	30.00
F.V. Shkeputes per matje komplet & kuti PT-5/p-65 , me shenje "toke"	cope	1	20.00	20.00
F.V. Zbare Ekupotenciale Cu 35x5	cope	1	50.00	50.00
F.V. Hapje mbyllje kanali, mbullim me rero	m'	35	6.00	210.00
TOTAL POZICIONI			#REF!	926.00 €

Kuadrol Elektrike	NJESIA	SASIA	ÇMIMI/NJESI	SHUMA
PËRSHKRIMI I PUNËVE	cope	1	500.00	500.00
F.V. Kuadri i kryesor kati 0 I kompletuar (sipas skemes elektrike)	TOTAL POZICIONI			#REF!
				500.00 €

REKAPITULLIM				1,355.00 €
Furnizimet Kryesore				1,342.00 €
SHPERNDARJA KABLORE				1,737.30 €
Sistemi i Ndricimit				743.00 €
Sistemi i Ndricimit Emergjent				838.80 €
Sistemi i Dodeklimit te zjarrit				827.50 €
Sistemi i Kamerave				1,010.44 €
Sistemi i shperndarjes se internetit				1,059.00 €
Sistemi i mupitit				926.00 €
Sistemi i lotozimit				500.00 €
Kuadrol Elektrike				500.00 €
PUNËT E INSTALIMIT ELEKTRIK			GJITHSEJT	10,339.04 €

3 PUNËT E RRJETIT TË UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT

Në çmim njësi duhet të parashihet blerja, furnizimi, punimi/montimi i çdo materiali me pozicionin sipas projektit dhe testimi i materialeve para lëshuarjes në punë. Sistemi i materialeve, pasimi i punës nga mbeturinat gjatë dhe pas kryerjes së punimeve. Për të gjitha materialet dhe produkte ndërtimore që përdoren, paraprakisht të ofrohen certifikatat mbi kualitetin e tyre të caktuara edhe në pozicion. Materialet dhe produkte ndërtimore si dhënë në pozicion nuk duhet të ndryshohen apo zëvendësohen pa aprovim nga projektuesi.

PUNËT E UJËSJELLËSIT - Rrjeti i shperndarjes dhe furnizimit me uje				
PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI/NJESI	SHUMA
F.V. Tuba multistrat Pex-AL-Pex Ø16mm	ml	98	4.00	392.00
F.V. Tuba + rakordi Ø32x3.4 PPR	ml	42	5.00	210.00
F.V. Brryla Pex-AL-Pex Ø16x1/2" "F" Press/Fileto F	Cope	16	5.00	80.00
Lidhese/Xhunte me fileto PPR Ø32 - 3/4"	Cope	2	9.00	18.00
F.V. Kasete metalike per montimin e kolektoreve 50x45x10	Cope	2	130.00	260.00
F.V. Tapa prove 1/2"	Cope	16	3.50	56.00
F.V. Kolektor bronzi shperndares me rubinet nderpreres 3/4" me 3 Dalje	Cope	2	15.00	30.00
F.V. Kolektor bronzi shperndares me rubinet nderpreres 3/4" me 5 Dalje	Cope	2	25.00	50.00
Lidhese Pex-AL-Pex Ø16x1/2" Press/Fileto F	Cope	16	3.50	56.00
Ventili Mbylles Bronzi, kendore me hollandez 3/4"	Cope	2	25.00	50.00
Furnizimi dhe montimi i sholeve nga keramika me dimensone standarde per te rrilur me te gjitha elementet perçellose si kazani ventilat gypat e ujit etj	Cope	4	300.00	1200.00
Furnizimi dhe montimi i lavamanëve nga keramika me dimensone 40x60cm me te gjitha elementet perçellose si rubinetat per uje te ftohte dhe ngrohte, sifoni etj	Cope	4	150.00	600.00
F.V. Niples 1 1/4"	Cope	3	15.00	45.00
F.V. Valvol moskthimi 1 1/4"	Cope	1	20.00	20.00
F.V. Mates uji 1 1/4"	Cope	1	100.00	100.00
Gypa pvc fi 50	ml	20	4.00	80.00
Gypa pvc fi 75	ml	15	5.00	75.00
Gypa pvc fi 110	ml	25	10.00	250.00
Furnizimi dhe montimi i mbajtësve te letres se toaletit	cope	4	20.00	80.00
Furnizimi dhe montimi i mbajtësve te sapunit	cope	4	20.00	80.00
Furnizimi dhe montimi i paqyrave me dimensone 40x60me korniza te drurit	cope	4	25.00	100.00
Materiale i imet i paspecifikuar	komplet	1	200.00	200.00
TOTAL POZICIONI			#REF!	4,032.00 €

REKAPITULLIM				4,032.00 €
UJËSJELLËSI I BRENDSHËM				4,032.00 €
PUNËT E UJËSJELLËSIT - Rrjeti i shperndarjes dhe furnizimit me uje			GJITHSEJT	4,032.00 €

PUNËT E INSTALIMEVE TË MAKINERISË

Multi split HVAC				
PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI/NJESI	SHUMA
Furnizimi dhe montimi i klimave inverter 24000BTU ne Perdhese dhe Katin 1.	cope	2	1,000.00	2,000
PUNËT E INSTALIMEVE TË MAKINERISË			GJITHSEJT	2,000.00 €

REKAPITULLIM I TË GJITHA FAZAVE				95,951.00 €
1.	PUNËT NDËRTIMORE			10,339.04 €
2.	PUNËT E INSTALIMIT ELEKTRIK			4,032.00 €
3.	PUNËT E RRJETIT TË UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT			2,000.00 €
4.	PUNËT E INSTALIMEVE TË MAKINERISË			2,000.00 €
			GJITHSEJT	112,322.04 €
			TOTALI PA TVSH	112,322.04 €
Totali ofertes pa TVSH minus buxhelli i financuar nga BE (pa TVSH 70000 euro)				42,322.04 €
TVSH per Diferencen nga totali i ofertes minus buxhelli i financuar nga BE (70000)				7,617.97 €
TOTALI I OFERTES (70000 plus pjesa e ofertes me TVSH)				119,940.01 €

Vërejtje: Të gjitha materialet e përdorura duhet të jenë të klasit të parë, mostrat paraprakisht duhet të aprovohen nga organi mbikqyrës. Në të gjitha pozicionet përshihet furnizimi me material si dhe montimi i tij. Gjithashtu, punimi i çdo pozicioni duhet që mostrat të verifikohen në teren.

1. D.K. L
2. M.P.G.J. Ballu
3. B.V. B





1. D.K.

2. H.P.GJ.

3. B.V.



ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. **134910**

Për **Komuna Gjakovë**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **Arton Thaqi B.I. N.N.P Vetoni**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Ndërtimi i Odës së Zejtarëve**

Nr. prokurimit: 632-24-11056-5-2-1 , Nr. brendshëm: 623-24-123-521

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **11,994.01€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **11,994.01€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 395 ditë kalendarike prej **18.12.2024** deri më **17.01.2026**

Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit të Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta për ta rimbursuar nga i Siguruari/Kontraktuesi shumën e paguar përfituesit, me të gjitha të drejtat dhe mjetet ligjore deri në përmbushjen e tërësishme të detyrimeve.

Data lëshimit: 18.12.2024

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.



ELSIG

Gjithcka që duhet ta keni



Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.
Kompania e sigurimeve ELSIG sh.a. Prishtinë, Adresa: Rr. 'Tringë Ismajli'-nr.19,
Tel: +383 (0) 38 221 112; Fax: +383 (0) 38 221 115; E-mail: office@kselsig.com

POLICË PËR SIGURIMIN E GARANCISË SË EKZEKUTIMIT TË KONTRATËS

Nr. Polices: **134910**

Kontraktuesi	
Emri	Artan Thaqi B.I. N.N.P Vetoni
Përfaqësuar nga	Artan Thaqi
Adresa	Sopniq
Nr i Biznesit	810736267
Telefoni	044579971

Përfituesi	
Emri	Komuna Gjakovë
Adresa	Gjakovë

Garantuesi	
Emri	Elsig
Banka	NLB
Garantuesit	

Mbulueshmëria e Polices	
Shuma Siguruar	11,994.01
Periudha Sigurimit	18.12.2024 - 17.01.2026
Primi	233.64
Tvsh	42.05
Primi Bruto	275.69
Data e lëshimit	18.12.2024 10:34

Aktiviteti Ekonomik:
Ndërtimi i Odës së Zejtarëve

Lënda e Garancisë

Detyrimet e Siguruesit ndaj Përfituesit sipas kësaj Police të sigurimit janë:

- Mbështetur në këtë Police - Garancie, Siguruesi / Garantuesi merre përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktori i cili është i garantuar me këtë police.
- Përfituesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit / Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguruarit / Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
- Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit/Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj përfituesit (cedimi i të drejtave nga Përfituesi të Siguruesit/Garantuesit).
- Ky sigurim është lidhur sipas Kushteve të përgjithshme të Sigurimit të Garancive dhe ekzekutimit të kontratës të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.
- Për polica të sigurimit - Ekzekutimi i kontratave - pjesë përbërëse e kësaj police është kontrata e ekzekutimit të punëve ndërmjet autoritetit kontraktues (Përfituesi) dhe Operatori Ekzekutues (të Siguruarit) di dhe marrëveshja e lidhur në mes Siguruesit dhe Operatorit Ekonomik (hipoteka e lënë peng)

Me nënshkrimin e kësaj kontrate pajtohem që Kompania e Sigurimit t'i ruaj të dhënat e mia personale / të dhënat e biznesit, të cilat do të përdoren nga Kompania për qëllime statistikore, hulumtim/raportim në Regjistrin Kreditor të Kosovës si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.

Me nënshkrimin e kësaj police të sigurimit, nënkuptohet se unë i siguruari me vullnet të lirë, të barabartë dhe me mirëbesim kam pranuar primin e sigurimit, kam lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e sigurimit.
My signature in this insurance policy signifies that I the insured with good will have accepted the insurance premium. I have read, understood and accepted the insurance terms and conditions



Kompania e Sigurimeve Elsig
Meriman Çanta - 2263



Përfaqësuesi i të sigurvearit
Artan Thaqi


PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTËSI I LLOGARISË	
Emri	NNP"VETONI"
Adresa	SAPNIQ
Qyteti	RAHOVEC
Kodi Postar	21000
Kontakti	049/845-019
Telefoni	049/845-019
Fax	
E-mail	nnpvetoni1@gmail.com
Numri i TVSH	330151605

BANKA	
Emri	NLB BANKA
Adresa	RR.XHELAL HAJDA-TONI.P.N
Qyteti	RAHOVEC
Kodi Postar	21000
Shteti	KOSOVË
Llogaria Bankare	1705001011612626
IBAN (opcionale)	XK051705001011612626
BIC (Opcionale)	NLPRXK22

SHËNIME:

VULA E BANKËS + NËNSHKRIMI I PËRFAQËSUESIT TË BANKËS (Të dyja të obligueshme)



DATA + NËNSHKRIMI I MBAJTËSIT TË LLOGARISË: (e obligueshme)

