



KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 632-24-8521-5-1-1/C1042

KOMUNA E GJAKOVËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik „Lika Trade Sh.p.k.; Lika Company SH.P.K., Isniq-Deçan, Deçan, me numër unik 810218116 & 811551565, e përfaqësuar nga Sali Likaj (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Zgjerimi dhe rregullimi i rrugës Tranziti i qytetit me numër identifikues: 632-24-8521-5-1-1 dhe numër të brendshëm 632-24-104-511

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Zgjerimi dhe rregullimi i rrugës Tranziti i qytetit**

No.	Lot
1	Zgjerimi dhe rregullimi i rrugës Tranziti i qytetit

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **5,691,318.69 €** (pesë milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e një mijë e treqind e tetëmbëdhjetë euro e gjashtëdhjetë e nëntë cent).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka bërë Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogjaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Neni 4

Komunikimet


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.


4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Faton Gutaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	04.02.2025
Vula:	

Emri:	Ardian Gjini
Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ
Nënshkrimi:	
Data:	04.02.2025
Vula:	

Për Ofruesin e Shërbimeve

Emri:	Sali Likaj
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	04.02.2025
Vula:	



KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 632-24-8521-5-1-1/C1042

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cildo njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4

Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Të gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njihë lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë të Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5

Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6

Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do t'i jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7

Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësura.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimi të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të caktuar në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbylljen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktivitetëve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat pëmdryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jetë rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktajnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimi të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimi të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimi të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimi të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimi të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimi të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimi të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkritazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimi siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i implantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimin përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimin do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimin nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimin dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimin. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktojnë jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 632-24-8521-5-1-1/C1042

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

<i>Kushtet e Përgjithshme të Kontratës</i>		<i>Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK</i>
<i>Përshkrimi i nenit</i>	<i>Neni. Nr.</i>	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës në kohëzgjatje prej 25 muaj . Kontraktuesi obligohet që para nënshkrimit të kontratës të bëjë depozitimin e sigurisë së ekzekutimit.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditë kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 5 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit .
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 5 dite pas nënshkrimit të kontratës .
	17.2	Përfundimi i të gjitha punëve do të jetë brenda 24 muajve, sipas urdhërësës së menaxherit të kontratës.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë . Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës .

Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Ekipi për Menaxhimin e Projektit do të caktohet me vendim të ZKA.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: nuk është e nevojshme
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 25 muaj .
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara .
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.

ANEks 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

1. Përshkruaj specifikimet teknike, në mënyrë jo diskriminuese, karakteristikat e detyrueshme të objektit të kontratës siç janë: Kualiteti, sigurimi i kualitetit, performanca, terminologjia, kërkesat e dizajnit, simbolet, dimensionet, testimi dhe metodat e testimit, sigurimi, paketimi, shënjimi, etiketimi.

Specifikimet teknike duhet të përpilohen në mënyrë që të përputhen me qëllimin e prokurimit dhe të ofrojnë qasje sa më të madhe të operatorët ekonomik të interesuar.

Autoriteti kontraktues është veçanërisht i ndaluar të vendosë specifikim teknik që favorizojnë ose disfavorizojnë një ose me shumë operatorë ekonomik.

Specifikimet teknike për gypa të paraizoluar dhe pjesët percjellëse të ngrohjes qendrore

1. Komponentët e gypave të paraizoluar


1.1 Të përgjithshme

Komponentët e dorëzuar të gypave të paraizoluar duhet të plotësojnë kërkesat e mëposhtme:

- sistem i përbërë për instalim të drejtpërdrejtë, pa kanal, për temperaturat e funksionimit deri në 130°C dhe temperaturat afatshkurtra 140°C (500 orë p. a.);
- **Gypa të drejtë të paraizoluar sipas EN 253;**
- T-lidhëse të parafabrikuara, kthesa të parafabrikuara dhe pika fiksimi të parafabrikuara sipas EN 448;
- valvola mbyllëse me tokëzim sipas EN 488;
- nyjet e mëngëve sipas EN 489; dhe
- performanca në përputhje me udhëzimet e teknologjisë së ngrohjes qendrore: EN13941, projektimi dhe instalimi për sistemet e tubacioneve të izoluar paraprakisht.

Prodhimi i shumës PUR duhet të bëhet me një faktor zvogëlues të ozonit zero dhe një faktor të ulët potencial për ngrohjen globale.

Përçueshmëria termike e tubit të paraizoluar të pavyjekur duhet të jetë më e ulët se 0,029 W/(m*K) (agjent fryrës Ciklopentani). Lloji dhe udhëzimet e përgatitjes së shumës duhet të specifikohen brenda fakturës së dorëzimit.

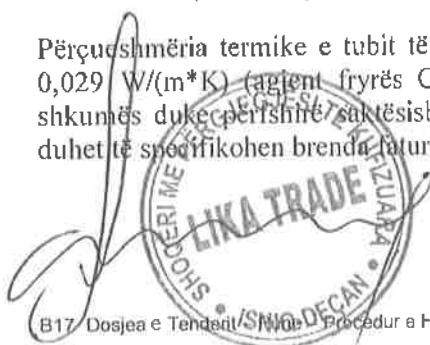

Tuba prej çeliku mesatar duhet të transportojnë ujë të nxehtë. Në këto temperatura ata duhet të përballojnë sforcimet mekanike, të shkaktuara nga presioni i brendshëm, zhvendosjet e tubave, fërkimi i jashtëm, toka dhe ngarkesa e trafikut. Për më tepër, tubat mesatar prej çeliku duhet të përballojnë të gjitha ndikimet kimike të ujit të nxehtë.

Të gjithë tubat dhe komponentët e çelikut të përdorur duhet të dorëzohen minimalisht me një 3.1.B. certifikatë sipas EN 10204.

1.2 Gypa çeliku

DN 20 deri në DN 600 me cilësi të përcaktuar sipas PN 16, sipas kushteve teknike të furnizimit EN 10217-1, -2, -5 dhe EN 10216-2, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe në tabelën e mëposhtme.

Gjatësia e dorëzimit deri në DN100 në gjatësi 6 ose 12 m, nga DN200 opsionale në gjatësi 12 ose 16 m.

Të përgjithshme: P 235 GH sipas EN 253, në përputhje me EN 10216-2, EN 10 217-2 ose 10217-5.

Dimensionet, matjet dhe vlerat statike sipas EN 253, në përputhje me EN 10216-2, EN 10217-2 ose 10217-5 dhe ENV 10220.

Për dimensionet deri në DN 100 duke përfshirë:

Tub çeliku i zi pa tegel, materiali P 235 GH TH1 sipas EN 10216-2 (1.0345)

Nga trashësia e murit > 3,2 mm me përgatitjen e tegelit të saldimit përmes skajeve të pjerrëta në përputhje me EN 10216 dhe EN 10217.

Për dimensionet mbi DN 100:

Tub çeliku i zi i salduar, materiali P 235 GH TH1 sipas EN 10 217 (1,0345), i salduar me frekuencë të lartë, me tegel gjatësor ose me hark.

Nga trashësia e murit > 3.2 mm me përgatitjen e tegelit të saldimit përmes skajeve të pjerrëta në përputhje me EN 10216 dhe EN 10217.

Dimensionet e tubave të paraizoluara në lidhje me diametrin nominal, diametrin e jashtëm dhe trashësinë minimale të murit të tubit të çelikut sipas tabelës së mëposhtme:

Nominal diameter	Outer diameter PE-pipe in mm	Outer diameter and minimum wall thickness in mm
DN 200	315	219,1 x 4,5

DN 250	400	273,0 x 5,0
DN 300	450	323,9 x 5,6

1.3 Njësia e gypave të paraizoluar

Nuk duhet të tejkalohet ekscentriciteti i boshtit të tubit (mesatar çeliku dhe tubi me mbështjellës PEHD) sipas EN 253.

Hapësirat përbëhen nga poliamidi dhe duhet të kenë një formë të tillë prejje tërthore, që pas ndarësit të mos krijohen pore të paprueshme ose ajër të bllokuar. Si teknikë alternative mund të aplikohet edhe procesi i shkumëzimit të vazhdueshëm (shkumëzimi pa ndarës). Sasia e ndarësve duhet të marrë parasysh devijimin dhe peshën e tubit të mesëm.

Telat e kontrollit të sistemit të kontrollit të rrjetit do të vendosen në shkumë.

Përpara se të fillojë procesi i shkumëzimit, të gjithë komponentët duhet të kenë të njëjtin nivel temperature (rreth 18°C).

Tubat me mbështjellës PEHD duhet të jenë të fabrikuar nga polietileni me densitet të lartë (PEHD) dhe duhet të trajtohen me koronë sipas EN 253 për ngjitje optimale me shkumën e fortë PUR. Trashësia e murit të tubit PEHD duhet të jetë së paku në përputhje me EN 253.

Për sa i përket sjelljes mekanike afatgjatë, tubi me mbështjellës PEHD duhet të përballojë një stres mekanik prej 4 MPa për 1500 orë në 80°C.

Në rastin e segmenteve të përkuljes PEHD; këto bashkohen duke përdorur një pajisje saldimit me pasqyrë dhe saldohen në prapnicë. Saldimet me fileto për copat e degëve kryhen me një njësi saldimit ekstruder.

Për konstruksionet me linja të hapura brenda dhe jashtë ndërtesës do të përdoren tuba spiro-palosje-xhakëtë (tuba spirale të palosur çeliku të galvanizuar) sipas DIN 24145.

1.4 Pjesët e formuara

Pjesët e formuara të parafabrikuar të izoluara duhet të plotësojnë kërkesat sipas EN 448. Trashësia e murit të tubave prej çeliku të zinj të salduar dhe pa tegel të pjesëve dhe tubave të formuara përpara përpunimit duhet të jetë e njëjtë me trashësinë e murit me trashësinë e murit të tubave të drejtë.

- Kthesat e gypave sipas EN 10253 pjesa 2.
- Gypa T-lidhese sipas EN 10253 pjesa 2.
- Tuba T-degë për ventilin sipas EN 10253 pjesa 2.
- Komponentët reduktues sipas EN 10253 pjesa 2.

1.5 Pikat e fiksimit

Pikat e fiksimit për gypat e paraizoluar mund të jenë të nevojshme nëse tubat e izoluar janë të lidhur me sisteme të tjera shtrimi.

Për fiksimin e tubave të paraizoluar në tokë duhet të ndërtohet një bllok betoni i cilësisë B 25K II sipas DIN 1045 duke përfshirë armaturën e nevojshme të Bst 4 RK sipas DIN 488 nga një konstruktor ndërtimi.

Fllanxha e çelikut në pikën e fiksimit në konstruksionin e pllakës duhet të projektohet për ngarkesa maksimale $L_{max}/2$ dhe duhet të transmetojë forcat që ndodhin në bllokun e betonit me dimensione përkatëse. Fllanxha e çelikut duhet të jetë e ndarë termikisht dhe elektrikisht nga tubi mesatar.

Për më tepër, të njëjtat kërkesa cilësore të vlefshme për gypat e drejtë të paraizoluar duhet të plotësohen.

1.6 Valvulat mbyllëse

Valvulat mbyllëse të parafabrikuara të izoluara (valvulat e topit) duhet të plotësojnë kërkesat sipas EN 488. Për më tepër, kërkesat e mëposhtme duhet të plotësohen:

- i testuar sipas tipit
- dizajn plotësisht i salduar
- Material topash prej çeliku inox me kalim të plotë
- pranimi i presionit nga të dyja palët
- i përshtatshëm për Instalim të ftohtë
- material izolues PTFE me grafit
- Materiali kërcell i bërë prej çeliku inox me sistem të tepërt vulosjeje, paketim PTFE dhe unazë EPDM-O
- shënjimi i përhershëm për të treguar motin se valvula e topit është e hapur ose e mbyllur
- Dimensioni ballë për ballë 1,0 m
- sistem i integruar i kontrollit të rrjetit me tela kontrolli të ngritur në shtyllë
- valvulat e topit duke filluar nga DN 200 duhet të parashikohet një opsion për ingranazhet me prizë; nga trashësia e murit $> 3,2$ mm me përgatitjen e tegelit të saldimit përmes skajeve të pjerrëta në përputhje me ISO 10217-2/5.
- Certifikata e testit të pranimit në përputhje me EN 10204/3.1
- Testi i rrjedhjes në secilën valvul mbyllëse sipas EN 12266, pjesa 1, shkalla e rrjedhjes A.

Për më tepër, të njëjtat kërkesa cilësore të vlefshme për gypat e drejtë të paraizoluar duhet të plotësohen.

1.7 Valvola mbyllëse - të kombinuara

Valvulat mbyllëse - combi janë valvula mbyllëse të parafabrikuara të izoluara me dalje të integruara për ventilim dhe kullim.

Valvulat e mbylljes – combi duhet të plotësojnë të njëjtat kërkesa si valvulat mbyllëse të përmendura tashmë në seksionin 3.6.

Dimensionet e vlerësuara për ventilim dhe/ose kullim:

- vendkalimi i valvulës mbyllëse $\leq$ DN 65 $\rightarrow$ $\geq$ DN 20
- vendkalimi i valvulës mbyllëse $\geq$ DN 80 $\rightarrow$ $\geq$ DN 50

Valvulat e topit të integruara në daljet për ventilim dhe kullim duhet të plotësojnë kërkesat e mëposhtme:

- valvul topthi me trup çeliku C 22.8 dhe skajet e salduara
- material topash i bërë prej çeliku inox me kalim të reduktuar
- Material izolues PTFE dhe material EPDM-O-unazë

Këto kërkesa janë gjithashtu të vlefshme për valvulat me top që përdoren në degët T të parafabrikuara për ventilim ose kullim.

1.8 Pajisje për valvulat mbyllëse

Duhet të shtohen veshjet e zgjatjes së kërcellit, nëse valvulat mbyllëse janë instaluar në thellësi të mëdha. Përfshirë në fushën e furnizimit të një grupi zgjatues të kërcellit është një dado katrore konike që duhet të vendoset dhe të fiksohet në një shtyllë standarde të valvulës mbyllëse.

Ingranazhet e folesë përdoren për të funksionuar valvulat mbyllëse të vendosura në tokë dhe duhet të përshtaten për shtyllat standarde ose veshjet e zgjatjes së kërcellit.

1.9 Lidhjet e mëngëve

Lidhjet e mëngëve duhet të plotësojnë kërkesat sipas EN 489.

Lidhjet e mëngës duhet të sigurojnë një lidhje të përhershme dhe të papërshkueshme nga uji të tubave të paraizoluara nën streset termike dhe mekanike që ndodhin brenda dhe jashtë. Një zhvendosje e bashkimit të mëngës duhet të shmanget në të gjitha kushtet e funksionimit të tubacionit.

Janë të pranueshme nyjet e dyfishta si dhe të ndërlydhura.

Lidhjet e mëngës së fundit përdoren për mbylljen e mbaresave të tubave të paraizoluara në tokë të përbërë nga një bashkim i vetëm me mëngë PEHD me një kapak të verbër si dhe një jakë tkurrje. Mbi kapakun e verbër duhet të montohet gjithmonë një jastëk zgjerimi. Lidhjet e mëngës fundore kanë të njëjtat kërkesa teknike si nyjet e mëngës së përshkruar më sipër.

Kapakët fundore mbrojnë shumën PUR në skajet e tubave të paraizoluara në ndërtesa ose bosht nga depërtimi i lagështirës. Të gjitha kapakët fundorë përbëhen nga një poliolefinë tkurrëse nga nxehtësia, e ndërlydhur molekulare, e modifikuar dhe për rrjedhojë jo e shkrirë dhe janë të mbuluara në të dy skajet me një ngjitës izolues rezistent ndaj temperaturës, veçanërisht të formuluar.

Kthesa PE të montuara në kantierin e ndërtimit. Pjesët e montimit në PE do të përshtaten sipas formës së kërkuar, do të saldohen me PE dhe do të shkumohen me shkumë PUR. Të njëjtat kërkesa teknike janë të vlefshme si për nyjet e mëngëve.

PE-dega e montuar në kantier ndërtimi. Të njëjtat kërkesa teknike janë të vlefshme si për nyjet e mëngëve.

Lidhjet e mëngëve reduktuese të PE. Të njëjtat kërkesa teknike janë të vlefshme si për nyjet e mëngëve

1.10 Jastëkë zgjerimi

Jastëkët e zgjerimit përdoren për të thithur lëvizjet e tubacioneve të izoluar paraprakisht në kthesat L-, Z- dhe U, në degët, në nyjet reduktuese dhe fundore, në pajisjet mbyllëse si dhe në pikat e larta dhe të ulëta.

Të gjitha llojet e jastëkëve të zgjerimit përbëhen nga material polietileni i shkumëzuar me qeliza të mbyllura që i reziston kalbjes dhe kimikateve me një shtresë të jashtme të fortë dhe të rrethuar plotësisht. Shtresa e brendshme e jastëkëve të zgjerimit duhet të jetë e butë me densitet të ulët dhe trashësi maksimale 120 mm. Nëse kërkohen shtresa me një trashësi më të madhe se trashësia standarde e jastëkut të zgjerimit, dy ose më shumë jastëkë duhet të ngjiten duke u ndezur njëra mbi tjetrën.

Jastëkët e zgjerimit duhet të ofrojnë sforcime mekanike prej të paktën 0,01 N/mm² në një deformim prej 10% dhe stres maksimal mekanik prej 0,10 N/mm² në një deformim prej 50% (me ngurtësi mesatare).

Një jastëk i zgjerimit të njehsorit të rrjedhshëm përbëhet nga dy copa shiritash për montim anash në pozicionin e orës 3 dhe 9, si dhe me një zonë të petëzuar të jashtme të ngurtë të petëzuar për mbulimin e plotë të tubit të shtresës PEHD në një vend të mbyllur, formë horizontale-ovale. Kjo parandalon akumulimin e nxehtësisë dhe parandalon që dheu të rrjedhë midis tubit të shtresës së jashtme dhe jastëkut.

1.11 Tranzicione muri të papërshkueshëm nga uji

Unazat mbyllëse ose futjet përdoren për të parandaluar hyrjen e ujit në ndërtesa, boshte ose kanale betoni.

Unaza mbyllëse e bërë nga gome sintetike duhet të jetë e pandjeshme në lidhje me uljen e mëvonshme të tubave të izoluar paraprakisht dhe në lidhje me lejimet e ovalitetit dhe diametrit të tubave me shtresë HDPE.

Kalimet e murit duhet të lejojnë zhvendosjet boshtore të tubave të paraizoluar.

Të dhëna më të detajuara do të jepen nga Kontraktori dhe udhëzimet e tij duhet të ndiqen me kujdes.

Unazat e përshkruara të vultosjes përdoren për instalimin e tranzicioneve në mur për ujë pa presion.

Në rastin e presionit të ujit, duhet të instalohen tranzicione në mur, të cilat përbëhen nga një mbyllje e dyfishtë me dy shtresa mbyllëse me vulosje gome EPDM-FULL secila e përshtatshme për izolim ndaj ujit të shtypur. Të gjitha materialet janë të veshura me zink galvanik.

1.12 Sistemi i kontrollit të rrjetit

Do të aplikohet sistemi i kontrollit të rrjetit sipas Sistemit Nordik (Sistemi Evropian i monitorimit) në përputhje me EN 14419. Funkzioni i monitorimit në lidhje me shkëputjen e telave të kontrollit dhe në lidhje me bazat e depërtimit të lagështisë sipas parimit të matjes së rezistencës elektrike. Vendndodhja e gabimit do të kryhet duke përcaktuar kohën e ekzekutimit.

Sistemi i kontrollit të rrjetit do të instalohet brenda gjithë gjatësisë së tubacionit në çdo seksion. Diagrami i lidhjeve duhet të përpunohet në bashkëpunim me Punëdhënësin.

Në rast të montimit të sistemit të kontrollit të rrjetit nga Kontraktori duhet të instalohen të gjithë komponentët e vetëm të sistemit.

Përbërësit e Sistemit Nordik:

- tela bakri jo të izoluar me një seksion kryq prej 1,5 mm², ndërsa një tel bakri është i veshur me kallaj për shkak të problemeve të diferencimit;
- kutitë e nevojshme për lidhjen e telave për kërcimin dhe shpërndarjen e telave matëse dhe sensorë me një ose më shumë blloqe terminale 5-polëshe, klasa e mbrojtjes IP 65;
- kuti matëse për lidhjen nëpërmjet një spine shumëpolëshe me një testues sistemi portativ ose një pajisje matëse të pajtueshme me PIN për monitorim manual, klasi i mbrojtjes IP 65;
- testues manual portativ i sistemit për kryerjen e matjeve të inspektimit dhe monitorimit rrotullues, manual të rrjeteve më të vogla të tubacioneve;
- kablllo lidhëse e rezistencës për instalimin e telave të sensorit me kuti instalime elektrike dhe njësi monitorimi;
- pjesët fundore të telit; dhe
- sensorit i lidhjes së mundshme

Montimi i sistemit të kontrollit të rrjetit:

- Telat e kontrollit duhet të vendosen në pozicionin e orës njëmbëdhjetë dhe trembëdhjetë;
- Telat e kontrollit duhet të fiksohen në mënyrë që shkuma PUR e futur të mos shkaktojë ndonjë zhvendosje;
- Lidhja ndërmjet telave të kontrollit duhet të ndërtohet duke shtrëdhur duke marrë parasysh shënime të ngjyra të telave të kontrollit;

- Lidhjet me kutitë lidhëse dhe pajisjen e centralizuar të monitorimit duhet të ndërtohen siç duhet dhe në mënyrë të përshtatshme; dhe
- Lidhjet e mëngës duhet të shikohen menjëherë pas montimit të sistemit të kontrollit të rrjetit

Inspektimi i cilësisë së sistemit të kontrollit të rrjetit:

- Ndryshimet e kushteve në këtë seksion kërkojnë pranimin e Punëdhënësit; dhe
- Në përgjithësi, sistemi i kontrollit të rrjetit duhet të testohet për besueshmërinë e tij funksionale në çdo tub të paraizoluar përpara se nyjet e mëngës të mbushen me shkumë PUR

2 Artikuj të tjerë të përshtatshëm

2.1 Shiriti paralajmërues i gjurmës


Shiriti paralajmërues i gjurmës përdoret për identifikimin e tubacioneve të shtrura me tokë në pozicionin e orës 12 mbi tubacionet e furnizimit dhe kthimit. Shiriti paralajmërues i gjurmës do të dorëzohet në rrotulla 40 mm të gjera dhe 250 m të gjata me fjalët "Vëmendje! Tub i Ngrohjes Qendrore" i printuar në të zezë në një sfond të verdhë.

3. Dokumentacioni i sistemit të plotë të tubave të paraizoluar

Dokumentacioni tregon garancinë e vazhdueshme të cilësisë së produkteve të dorëzuara. Dokumentet në gjuhën angleze dhe shqipe (aty ku është e aplikueshme) duhet të jepen si lidhëse unazash të lidhura.

Brenda dokumentacionit duhet të përfshihen dokumentet e mëposhtme:


- Përshkrime të përgjithshme të sistemit, materialit dhe funksionit të komponentëve dhe produkteve të tubave të paraizoluar;
- Të dhënat teknike dhe dimensionet e materialeve dhe produkteve të dorëzuara;
- Udhëzimet e montimit në lidhje me transportin, magazinimin, punimet civile dhe të ndërtimit të tubacioneve si dhe punimet e vulosjes në;
- Të gjitha certifikatat e kërkuara për vënien në punë të materialit, si dhe certifikatat e prodhuesit dhe të garancisë së cilësisë;
- Përshkrimi i funksioneve, nisja manuale e funksionimit, vënia në punë dhe dorëzimi i procesverbeleve të sistemit të kontrollit të rrjetit (nëse është e aplikueshme). Dokumentacioni i sistemit të kontrollit të rrjetit duhet të përfshijë raportet e matjes së sistemit të kontrollit të rrjetit sipas të dhënave të matura të gjendjes së ndërtuar, nëse është e nevojshme e ndarë në seksione të marra me procedurat e duhura të matjes;
- Plani i shkallëzuar i lidhjeve të sistemit të kontrollit të rrjetit me tregues të të gjithë komponentëve të instaluar të sistemit si kopje e printuar ose skedar DXF;

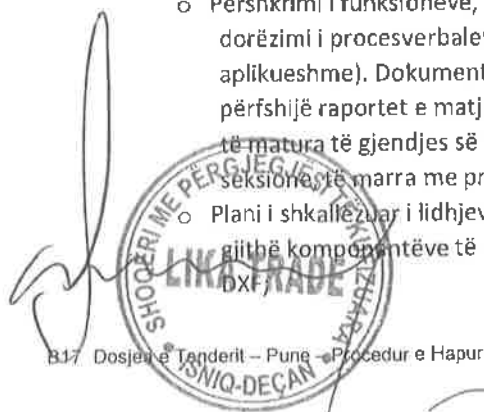


- o Dokumentacioni (nëse është i aplikueshëm) duhet të përfshijë raportin e nyjeve lidhëse në lidhje me punimet e izolimit dhe vulosjes, të numëruar kronologjikisht; dhe
- o Rezultatet e vlerësimit të llogaritjeve statike të tubave të cilat duhet të sigurohen nga Kontraktori.

4. Dizajn

Kontraktori do të ndërmarrë një kontroll të projektimit të bazuar në softuer, kryesisht por jo ekskluzivisht në lidhje me zgjerimin termik dhe stresin mekanik. Bazuar në këto përlllogaritje dhe kontrole, Kontraktori do të vlerësojë projektin teknik përfundimtar duke përfshirë përzgjedhjen përfundimtare të pajisjeve.


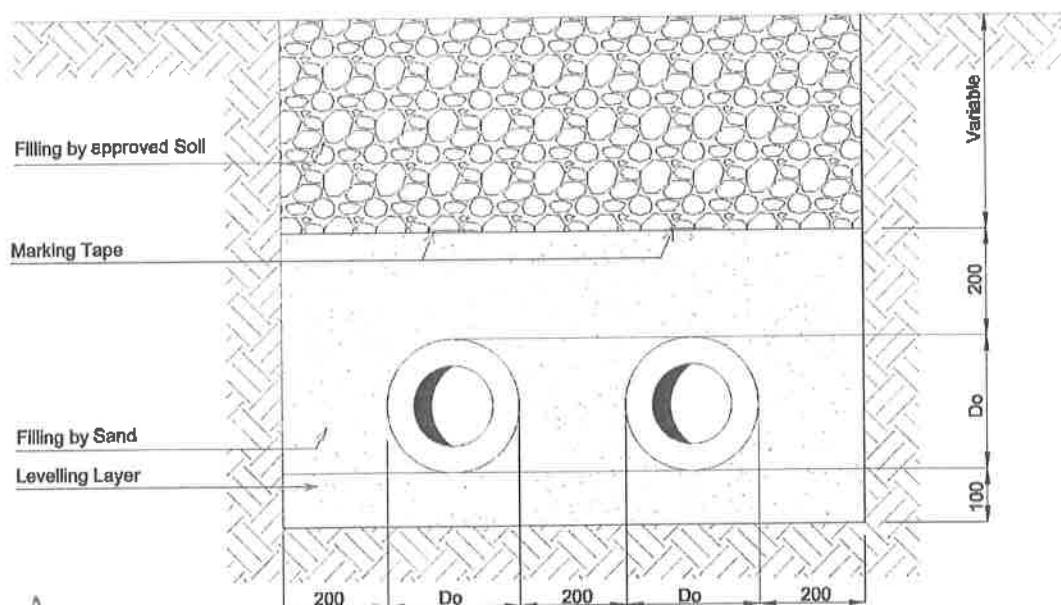


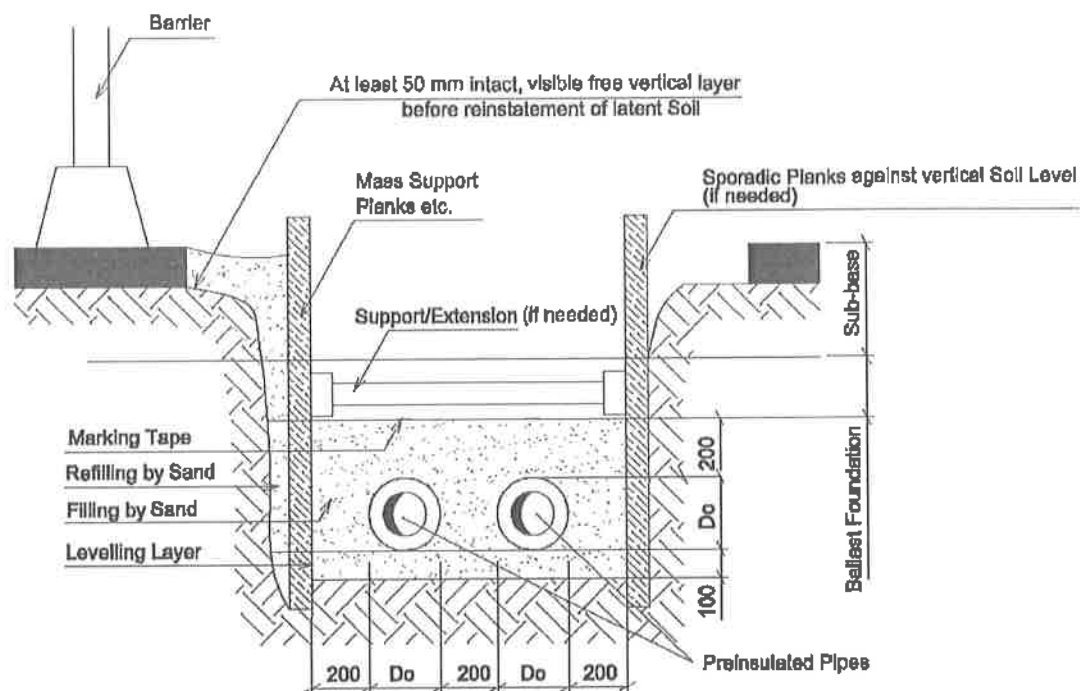

Name	Dim			
	Steel pipe		Casing	
	ø out. mm	wall thick. mm	ø out. (Do) mm	wall thick. mm
DN25/90	33.7	2.6	90	3.0
DN32/110	42.4	2.6	110	3.0
DN40/110	48.3	2.6	110	3.0
DN50/125	60.3	2.9	125	3.0
DN65/140	76.1	2.9	140	3.0
DN80/160	88.9	3.2	160	3.0
DN100/200	114.3	3.6	200	3.2
DN125/225	139.7	3.6	225	3.4
DN150/250	168.3	4.0	250	3.6
DN200/315	219.1	4.5	315	4.1
DN250/400	273.0	5.0	400	4.8
DN300/450	323.9	5.6	450	5.2
DN350/500	355.6	5.6	500	5.6



Standard Chamber for Pre-insulated Valves

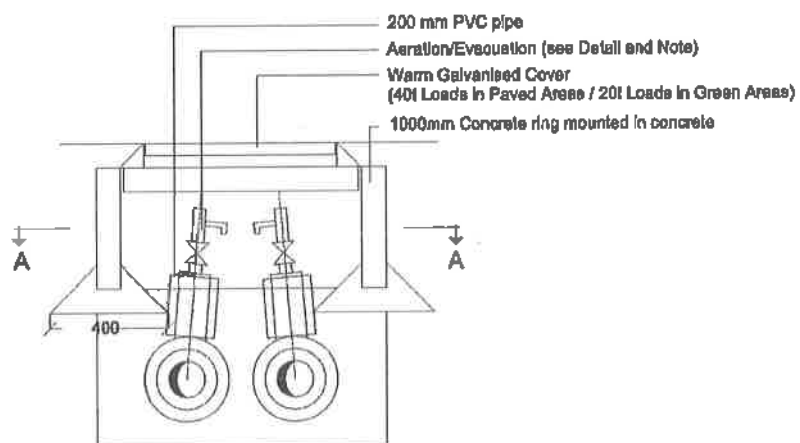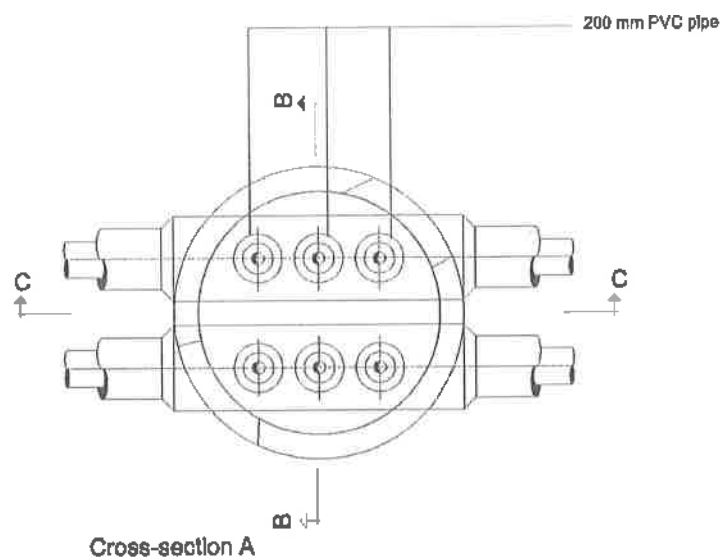

Cross-section B





&



Per: Komuna e Gjakovës

Nga: Konzerciumi "Lika Trade sh.p.k & Lika Company" sh.p.k

Datë: 08.10.2024

DEKLARATË MBI SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUSHME

Konzorciumi "Lika Trade sh.p.k" me NUI:810218116 me pronar Sali Likaj & "Lika Company" sh.p.k me NUI:811551565 me pronar Jahir Likaj deklarojnë se i pranojnë të gjitha specifikimet teknike të detyrueshme në Dosjen e tenderit për projektin me titull:

Zgjerimi dhe rregullimi i rrugës Tranziti i qytetit

Me numër të prokurimit: 632-24-8521-5-1-1 dhe numër të brendshëm: 632-24-0104-511

Lika Trade sh.p.k

Sali Likaj




Lika Company sh.p.k

Jahir Likaj




Projekti kryesor i rehabilitimit të Transitit të Vjetër,					
Paramasa dhe Parallogaria					
I. Rruga					
L=1+570.00 km, B=14.50 m, C=2x1.2m, Tr=2x6.0m					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët Pregaditore				
1	Punët pregaditore për fillimin e punimeve, mobilizimi i punishtes me zyre dhe shenjat e nevojshme për siguri dhe paralajmërim të vendpunishtës. (Zyra të ketë kushte të mira për punë të jete e paisur me inventar, printer, internet, të ketë tavolin shtesë - të veçantë për projekt menaxherin dhe organin mbikëqyrës).	komplet	1.00	5,000.00	5,000.00
2	Pastrimi i terenit dhe largimi i të gjitha pengesave në trasenë e rrugës e që përfshinë, demolimin e bazamenteve të shtyllave (reklama-dimensionet max 1.0x1.0x0.5 m) largimin e mobilerisë urbane (shporta shtylla antiparking etj), rrethoja dekorative ekzistuese me lartësi më të vogël se 60 cm, shenjave ekzistuese të komunikacionit si dhe transporti i materialeve në deponitë përkatëse të përcaktuara nga investitori max 15 km.	m'	1,570.00	2.00	3,140.00
3	Kontrollimi, ruajtja dhe sigurimi instalimeve nëntokesore ekzistuese gjatë fazës së ekzekutimit të punimeve. Në rastë demtimi të instalime ekzistuese (që janë të bashkangjitur në projekt sipas informatave nga kompanit regjionale) duhet të rregulloj vetë punëkryesi. Përgjatë traseseë shtrihen rrjetet e infrastruktures si: - Instalimet e rrjetit të ujësjetës - Rrjeti elektrik, - Rrjeti i instalimeve të telekomunikimit, dhe veçanërisht fibrin optik që kalon në anën e djathtë të rrugës. - Rrjeti i ngrohës së qytetit.	m'	1,570.00	3.00	4,710.00
4	Prerja e drunjeve (ose dislokimi) dekorativ dhe lisave të cilët gjenden në trupin e rrugës, trotuareve dhe në pjesët ku bëhet zgjerimit. Drunjët kanë lartësi nga 2.0 m deri në 10 m. Në këtë pozicion përfshihet prerja (ose dislokimi) dhe largimi i materialit në deponi, max 15 km të caktuar nga investitori	copë	60.00	30.00	1,800.00


1. A.F. 

2. E.Q. 

3. A.K. 

5	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet. Në këtë pozicion përfshihet shënjimi i koordinatave në profilet e rrugës, kontrollimi i niveleve gjatë ekzekutimit të punimeve, si niveli i gërmimi, mbushjes, trashësisë së shtresave, piktimi i elementeve, si gurët skajorë, muret, rrethojat, respektivisht barjta e të gjitha informatave nga projekti në trase si dhe kontrolli i tyre gjatë ekzekutimit të punimeve.	m'	1,570.00	3.00	4,710.00
6	Demolimi dhe gurve skajor 18/24 cm së bashku me beton dhe transporti i materialeve të demoluara në deponi e materialeve inerte të caktuar nga investitori me transport max 15 km. Në këtë pozicion përfshihet demolimi i gurëve skajor: - në të dy skajet e rrugës ekzisuese - në të dy anet ishullit të gjelbërt në mesin e rrugës, - në rrethrotullimi e kryqëzimit të transitit me rrugën UÇK, si dhe ishujve të rrugëve anësore - në rrethrotullimin në kryqëzimi me rrugën Skenderbeu, kyçja nga drejtimi Prizrenit, - në kryqëzimet me rrugët anësore që qasen në këtë rrugë, për gjatësinë sipas projektit mesatarisht 20m nga skaji i rrugës ekzistuese, - si dhe gurëve tjerë skajor në ishujt e gjelbërt përgjatë trasë së rrugës.	m'	6,780.00	2.00	13,560.00
7	Demolimi dhe gurve skajor 10/20 cm dhe 8/20 cm së bashku me beton dhe transporti i materialeve të demoluara në deponi e materialeve inerte të caktuar nga investitori me transport max 15 km. Në këtë pozicion përfshihen të gjithë gurët skajor anash trotuareve, dhe ishujve të gjelbërimit, si dhe shtigjeve ekzistuese të çiklistëve.	m'	2,180.00	2.00	4,360.00
8	Demolimi i shtresës së sipërme të trotuareve ekzistuese si dhe transporti i materialit të demoluar deri në deponi të materialeve inerte të përcaktuar nga investitori me transport max. 15 km. Trotuaret ekzistuese, janë të shtruara me materiale të ndryshme, si: kubza betoni, asfalt, dhe beton.	m ²	19,527.50	1.00	19,527.50
9	Demolimi i rrethojave ekzistuese metalike që gjenden, anash rrugës. Në këtë pozicion janë përfshirë rrethojat ekzistuese nga profilet metale të vendosura me themele të veçuara. Në kuadër të këtij pozicioni përfshihet prerja, demontimi i rrethojës, demolimi i themeleve të betonit dhe transporti i deri në deponinë e përcaktuar nga investitori me largësi deri në 15 km	m	160.00	10.00	1,600.00

1. P.F. 

2. E.R. 

3. A.K. 

10	Demolimi i rrethojave ekzistuese që gjenden, anash rrugës. Në këtë pozicion janë përfshirë rrethojat ekzistuese nga profilet metalike të vendosura në mure. Në kuadër të këtij pozicioni përfshihet prerja, demontimi i rrethojës, demolimi i mureve me lartësi mesatare h=1.0 m (nga bllokat, tuallat dhe betoni) së bashku me themele nga betoni i armuar, si dhe transporti i materialeve të demoluara deri në deponinë e përcaktuar nga investitori me largësi deri në 15 km.	m	260.00	20.00	5,200.00
11	Prerja dhe demontimi i rrethojave metalike të vendosura mbi mure si dhe deponimi i të njëjtes deri në rimontim. Në kuadër të këtij pozicioni të parashihet edhe demolimi i mureve rrethuese ekzistuese (blloka, tulla dhe betoni), si dhe demolimi i themeleve shiritore nga betoni i armuar dhe transporti i materialeve të demoluara deri në deponi të përcaktuar nga investitori me largësi max 15 km. Muret kanë lartësi mesatare h=1.00 m. Po ashtu në kaudër të pozicionit të parashihet edhe ndërtimi i mureve të reja në skajin e trotuarit, me material të njëjtë si ato të demoluara si punimi i themelit murit dhe trarëve si dhe rivendosja e rrethojës duke llogaritur të gjitha punët dhe material e nevojshme për montim.	m	95.00	100.00	9,500.00
12	Prerja dhe demontimi i rrethojave metalike, deponimi dhe ruajtja e tyre deri në rimontim. Në kuadër të këtij pozicioni parashihet edhe demolimi i themeleve të veçuara nga betoni dhe transporti i materialit të demoluar në deponi të përcaktuar nga investitorit max 15km. Po ashtu në këtë pozicion të llogaritet edhe punimi i themeleve të reja për zhvendosjen e rrethojës në skajin e trotuarit dhe rivendosja e rrethojës duke përfshirë të gjitha punët dhe materialet për realizimin e këtij pozicioni.	m	250.00	100.00	25,000.00
13	Demolimi dhe zhvendosja e rrethojave, me tel dhe shtylla nga materiali i betonit, druri dhe profilet metalike. Në kaudër të këtij pozicioni përfshihet demontimi, demolimi dhe rivendosja e rrethojave duke përfshirë të gjitha punët dhe materialet e nevojshme për realizim të pozicionit.	m	147.00	2.00	294.00

1. P.F.

2. E.Q.

3. A.K.

14	Demolimi, prerja dhe zhvendosja e murve nga betoni i armuar me lartësi mesatare h=150 cm dhe trashësi mesatare t=25 cm duke përfshirë edhe demolimin e themelvet si dhe transporti i materialit të demoluara deri në deponi të materialeve inerte të përcaktuar nga investitori, max 15km. Në këtë pozicion përfshihet edhe ndërtimi i mureve të reja në skajin e trotuare duke përfshirë të gjitha punët dhe materialet e nevojshme për ndërtimin e mureve së bashku me themele me dimensione dhe gjatësi të njëjtë me ato të demoluara. Llogari bëhet për m gjatësi të murit të demoluara.	m	80.00	200.00	16,000.00
15	Demolimi i mureve nga bllokat dhe tuallat e argjilës, së bashku me elementet nga betoni i armuar si themele dhe shtylla dhe transporti i materialit të demoluara deri në deponi të materialeve inerte të caktuar nga investitori me transport max 15 km. Muret kanë lartësi mesatare h=150 cm. Në këtë pozicion përfshihet edhe ndërtimi i mureve të reja në skajin e trotuare duke përfshirë të gjitha punët dhe materialet e nevojshme për ndërtimin e mureve së bashku me themele me dimensione dhe gjatësi të njëjtë me ato të demoluara. Llogari bëhet për m gjatësi të murit të demoluara.	m	60.00	150.00	9,000.00
16	Demolimi i terasave verore të lokaleve dhe transporti i materialeve të demoluara në deponi të përcaktuar nga investitori max 15km. Në këtë pozicion përfshihet demolimi i konstruksioneve të përkohshme si: mureve, mbulesës, bazës dhe themeleve. Llogaria bëhet në sipërfaqe të bazës së terasës pa marr parasysh lartësinë dhe elementet që demolohen.	m ²	93.80	20.00	1,876.00
17	Demolimi i rrjetit të ndriçimit publik, duke përfshirë: - Demontimi i shtyllave të ndriçimit publik, së bashku me lirë, dhe transporti i tyre në depo të përcaktuar nga investitori. - Demolimi dhe largimi i kablove elektike të rrjetit të ndriçimit dhe transporti i materialit në deponi të përshtatshme për materiale elektrike të përcaktuar nga investitori. Përveç kablilit gjatësor, duhet të bëhet edhe largimi i kablove, deri në kutin e furnizimit si dhe kablove tjera të këtij rrjeti që gjenden në trupin e rrugës, si dhe të bëhet shkyqja e kablove të furnizimit në piken e kyçjes. - Demolimi i kutive të shpërndarëse të rrjetit të ndriçimit dhe transporti i tyre në deponi të përshtatshme të përcaktuar nga investitori. - Thyrja dhe demolimi i bazamenteve nga betoni, si atyre të shtyllave të ndriçimit ashtu edhe të kutive shpërndarëse, si dhe transporti i materialit deri në deponi të materialeve inerte.	komplet	1.00	3,000.00	3,000.00

1. RF Pshlyj

2. E. Q. E. Q.

2.

3.

18	Demolimi i kanalizimit atmosferik ekzistues me të gjitha elementet përcjellëse, e ku përfshihet: - Demolimi i pusetave së bashku me konuse dhe kapak si dhe kenetave dhe bazave, gjithsejt 45 puseta, - Largimi i gypave të betonit si atyre të kolektorit dhe atyre të ujëmbledhësve me diametër nga Ø200 deri në Ø800, - Demolimi i pusetës së ujëmbledhësve së bashku me grillën metalike, gjithsejt 72 copë, Po ashtu në kuadër në kuadër të këtij pozicioni përfshihet edhe transporti i materialeve deri në deponitë përkatëse të përcaktuara nga investitori me transport deri në max. 15 km. Llogaria të bëhet për metër gjatësi të kolektorit kryesore.	m	1,700.00	2.00	3,400.00
19	Demolimi i pllakave të sipërme të pusetave të rrjetit të ngrohtores së qytetit. Pllakat janë nga betoni i armuar me trashësi mesatare $t=20$ cm dhe dimensione të bazës mesatarisht $B \times L = 2.00 \times 2.50$ m. Demolimi i pllakave të pusetave duhet të bëhet me kujdes që të mos dëmtohen gypat dhe pjesët tjera fazonerike që gjenden në pusetë, dhe në rast dëmtimi, punëkryesi duhet të bëjë sanimin e tyre. Në këtë pozicion përfshihet edhe demontimi dhe largimi kapakëve rrethor të pusetave (mesatarisht 2 kapakë për pusetë), si dhe transporti i materialeve deri në deponi të caktuar nga investitori max 15km.	copë	8.00	100.00	800.00
20	Demolimi i bazave nga betoni, që gjenden në trasenë e rrugës, si bazamente të reklamave, shtyllave etj, në këtë pozicion përfshihet thyerja, prejra, demolimi dhe transporti i materialeve deri në deponi të materialeve inerte të përcaktuar nga investitori max 15km. Bazamentet kanë dimensione mesatarisht $B \times L = 2.0 \times 1.50$ dhe trashësi mesatare $t=0.80$ m.	copë	4.00	50.00	200.00
21	Demolimi dhe ngritja e pusetave ekzistuese të instalimeve ekzistuese si përgjatë rrugës ashtu edhe në kryqëzimet të cilat trajtohen sipas niveletës së projektuar, duke përfshir demontimin dhe deponimin e kapakut, demolim dhe ngritjen e kokës së pusetës dhe rivendosjen e kapakëve në nivelin e ri.	copë	11.00	75.00	825.00
22	Demolimi dhe ngritja e pusetave ekzistuese të instalimeve ekzistuese si përgjatë rrugës ashtu edhe në kryqëzimet të cilat trajtohen sipas niveletës së projektuar, duke përfshir demontimin dhe deponimin e kapakut, demolim dhe ngritjen e kokës së pusetës dhe rivendosjen e kapakëve të ri deri 25t në nivelin e ri.	copë	4.00	75.00	300.00

1. P.F. *[Signature]*
2. E.A. *[Signature]*
3. A.L. *[Signature]*

23	Demolimi dhe ngritja e pusetave ekzistuese të instalimeve ekzistuese si përgjatë rrugës ashtu edhe në kryqëzimet të cilat trajtohen sipas niveletës së projektuar, duke përfshir demontimin dhe deponimin e e kapakut, demolim dhe ngritjen e kokës së pusetës dhe rivendosjen e kapakëve të ri deri 42t në nivelin e ri.	copë	5.00	80.00	400.00 €
24	Demontimi i shtyllave ekzistuese të betonit të TU bartja dhe dorëzimi në depo të përcaktuar nga investitori.	copë	2.00	120.00	240.00
25	Demontimi i shtyllave ekzistuese të drurit të vjetra të TU bartja dhe dorëzimi në depo të përcaktuar nga investitori.	copë	3.00	120.00	360.00
26	Demontimi i dhe zhvendosja e shtyllave ekzistuese në pozitën e re jashtë trupit të rrugës, duke përfshirë të gjitha materialet dhe punët për realizim të këtij pozicioni	copë	4.00	120.00	480.00
27	Demontimi i dhe zhvendosja e shtyllave ekzistuese në pozitën e re jashtë trupit të rrugës dhe zevendesimi i tyre me shtylla të betonit me lartësi deri H=9m, duke përfshirë të gjitha materialet dhe punët për realizim të këtij pozicioni	copë	4.00	200.00	800.00
28	Inçizimi gjeodezik dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar (në rast të ndryshimit nga gjendja e projektuar).	m'	1,570.00	2.50	3,925.00

Gjithsej totali me TVSH

140,007.50

II	Punët e Tokësore dhe të gërmimit				
1	Prerja e asfaltit ekzistues në udhëkryqe dhe në vendet e parapara sipas projektit për realizimin e kyoqeve sipas niveletës së projektuar si dhe realizimin e depërimit të instalimeve në rrugët ekzistuese. Llogaria është bërë për gjatësi të visë së prerjes.	m	265.00	2.00	530.00
2	Gerryerja dhe demolimi i shtresave të asfaltit ekzistues si dhe transporti i materialit të demoluar në deponi të materialeve të përcaktuar nga ana e investitorit, max. 15 km. Rruga ka dy shtresa asfalt dhe atë me trashësi 8+4 cm të cilat duhet të gërryhen (demolohen). Në këtë pozicion përfshihet edhe rrethrotullimi në kryqëzim me rrugë UÇK si dhe udhëkryqet.	m²	18,240.00	3.00	54,720.00
3	Gerryerja e shtresave të asfaltit ekzistues në rrugët anësore për realizimin e kyoqeve. Në rrugët anësore duhet të bëhet largimi i shtresave për gjatësinë e nevojshme për realizimin dhe nivelizimin e udhëkryqeve sipas niveletës së projektuar. Gjatësia mesatare e gërryerjes L=5.00 m dhe gjërësia mesatare B=6.00 m. Materiali i demoluar duhet të transportohet në deponi të materialeve inerte të përcaktuar nga investitori, max. 15 km. Rrugët kanë dy shtresa asfalt dhe atë me trashësi 8+4 cm të cilat duhet të demolohen.	m²	600.00	3.00	1,800.00

1. P.F. *Phubing*
2. E.Q. *Qerashid*
3. A.K. *AK*

4	Gerryerja i shtresave finale të asfaltit ekzistues në rrethrotullimin në kryqëzimin e transitit me rrugën "Skenderbeu" si dhe transporti i materialit të demoluar në deponi të materialeve të përcaktuar nga ana e investitorit, max. 15 km. Gerryerja duhet të behet me trashësi max. t=4.00 cm.	m ²	1,347.00	2.00	2,694.00
5	Demontimi dhe largimi i kubzave ekzistuese me trashësi t=8 cm në rrugët anësore si dhe në pllato të ekzistuese të cilat janë të shtruara me kubza, si dhe deponimi i tyre deri në rimontim pas pështatjes së niveletës me rrugën e projektuar në rrugët anësore. Në këtë pozicion parashihet edhe shtresa e rërës për rivendosjen e kubzave.	m ²	850.00	6.00	5,100.00
6	Gërmimi i shtresave të rruges ekzistuese në trupin e rrugës me tmes=30 cm. Materiali gurorë duhet të deponohet në vendin e caktuar nga investitori, ndërsa materiali i gërmuar e që kanë përmbajtje të argjilë, si shiritat e gjelbërimit duhet të transportohet deponi te përshtatshme në largësi deri në 15km.	m ³	12,638.50	5.00	63,192.50
7	Gërmimi i dheut të kategorisë III-IV në trupin e rrugës, bartja e tij në deponi të përshtatshme në largësi deri në 15 km. Pjesa e materialit të gërmuar e cila është me përmbajtje gurorë mund të përdoret për mbushje në profilet ku mbushja është më e madhe se t=1.0m. Në këtë pozicion është llogaritur edhe gërmimi i dheut për hapjet e themeleve të mureve rezistuese dhe atyre dekorative dhe kyqjeve anësore.	m ³	26,014.01	5.00	130,070.07
9	Gërmimi i dheut, në segmentet me nënbazë të dobët, me thellësi mesatare h=1.00m nën nivelin e nënbazës së rrugës dhe largimi i materialit në deponi me transport max 15 km.	m ³	5,010.00	5.00	25,050.00
10	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>40 Mpa, duke përfshirë edhe rrugët anësore në udhëkryqe.	m ²	26,235.00	1.50	39,352.50
11	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trotuareve. Modulu i shafitjes duhet të jetë minimumi Mv>35 Mpa. Nivelizimi i nënbazës bëhet pas përfundimit të punëve të instalimeve nëtokësore sipas projekteve përkatëse të infrastrukturës dhe përfshinë gjërësinë nga skaji i rrugë deri në skajin e trotuarit, duke përfshirë edhe shtegun e çiklistëve.	m ²	24,500.00	1.50	36,750.00
Gjithsej totali me TVSH					359,259.07
III	Punët e Zhavorit				

1. P.F. *Pfubury*

2. E.D. *Edmond Dushaj*

3. A.K. *AK*

1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë rrethanor mbushës (i huazuar nga pozicioni i gërmimit II.6 dhe II.7 sasia që është e përshtatshme për mbushje, në rast se nuk mjaftonë duhet të furnizohet) nën shtresat e zhavorit të trotuareve. Moduli i shafitjes duhet të jetë $M_v > 40$ MPa, me trashësi mesatare $t=25$ cm. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore dhe materiali mbushës për nivelizimin e nënbazës së mureve.	m^3	4,542.99	13.00	59,058.87
2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë rrethanor mbushës 50-200 mm, nën shtresat e zhavorit për sanimin e segmenteve me nënbazë të dobët. Moduli i shafitjes duhet të jetë $M_v > 50$ MPa. Mbushja dhe ngjeshja, bëhet në shtresa, me trashësi maksimale $t=30$ cm.	m^3	5,010.00	13.00	65,130.00
3	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushës 0-150mm $t=40$ cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë $M_v > 60$ MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore.	m^3	11,857.00	13.00	154,141.00
4	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63 mm, $t=25$ cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë $M_v > 90$ MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore si dhe në nënbazën e themeleve të mureve.	m^3	11,929.10	14.00	167,007.40
5	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31.5 mm $t=15$ cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë $M_v > 120$ MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore si dhe në nënbazën e themeleve të mureve.	m^3	5,728.65	14.50	83,065.43
6	Furnizimi, shtrirja e gjeotekstilit 400 gr/m2 Naue ose të ngjajshme (me norma evropiane CE, ETA, EPD, EN ISO 9864, 9863-1, 10319, 12236, 12956, 11058) në nënbazën rrugës. Palimi i gjeotekstilit duhet të jetë i rregullt 30 cm njeri mbi tjetren.	m^2	34,540.00	2.00	69,080.00
7	Furnizimi, shtrirja e reres për mbrojtje të gjeotekstilit nga demtimet e mundshme $t=5.0$ cm	m^3	1,727.00	15.00	25,905.00
8	Furnizimi, shtrirja dhe kompaktimi i zhavorit (material shterp nga gurthuesit) për punimin e bankinave, $t=12$ cm.	m^3	160.70	15.00	2,410.50
Gjithsej totali me TVSH					625,798.20
IV	Punët e Betonit (Guret Skajor dhe Kubzat)				
IV.1	Trotualet dhe gjelberimi				
1.1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e rrës 10-20mm, $d=5$ cm (në gjendje të ngjeshur)	m^3	869.25	15.00	13,038.75

1. P.F. *[Signature]*
2. E.Q. *[Signature]*
3. A.K. *[Signature]*

1.2	Furnizimi dhe montimi i Gurve Skajor nga betoni 18/24 cm, te klasës C-30/37 (duke llogaritur edhe betonin dhe mbushjen e fugave me llaq qimentoje si dhe perpunimin e tyre. Gjerësia e fugave te jete 12mm (±2mm)), në këtë pozicion përfshihen: - gurët skajor në skajet e rrugës, - gurët skajor për rregullimin e udhëkryqeve dhe ishujve - gurët skajor për rregullimin e kyoqeve, - Si dhe guret skajor për të rrethrotullimeve.	m ³	6,150.95	18.00	110,717.10
1.3	Furnizimi dhe montimi i Gurve Skajor nga betoni 8/20 cm, te klasës C-30/37 (duke llogaritur edhe betonin dhe mbushjen e fugave me llaq qimentoje si dhe perpunimin e tyre. Gjerësia e fugave te jete 12mm (±2mm)), në këtë pozicion përfshihen: - gurët skajor në skajin e trotuarit, - gurët skajor përgjatë shtegut të çiklisteve, në ty anët, - si dhe gurët e vendosur për kufizimin e bazë së pemëve.	m ³	9,420.00	11.00	103,620.00
1.4	Furnizimi dhe montimi i kubzave nga betoni me trashësi t=8cm për apronin në rrethrotullim. Kubzat duhet të jenë të klasës C-30/37. Ngjyra dhe modeli te zgjidhen nga investitori.	m ²	110.00	20.00	2,200.00
1.5	Furnizimi dhe montimi i kubzave nga betoni për trotuare e reja me trashësi t=6 cm. Kubzat duhet të jenë me dizajn si detal (6x20) cm klasës C-30/37. Shtresa finale e kubzave duhet te jetë nga rera nga gurëz te fisnikeruar graniti, trajtim hidrofobik, faqja e sipërme ka përpunim shtesë përmes rrezatimit UV (ultra violet) me sfera te çelikut si dhe e mbrojtur përmes mvëshjes minimum Teflon RSF 5. Me ngjyrë të percaktuar nga investitori.	m ²	16,800.00	20.00	336,000.00
1.6	Furnizimi dhe montimi i kubzave nga betoni për të verbër (taktile) për ecje dhe ndalim me trashësi t=8cm. Kubzat duhet të jenë me dizajn si detal (40x40 cm) klasës C-30/37. Shtresa finale e kubzave duhet te jetë nga rera nga gurëz te fisnikeruar graniti, trajtim hidrofobik, faqja e sipërme ka përpunim shtesë përmes rrezatimit UV (ultra violet) me sfera te çelikut si dhe e mbrojtur përmes mvëshjes minimum Teflon RSF 5	m ²	3,140.00	45.00	141,300.00 €
1.7	Furnizimi dhe montimi i kubzave per paralajmrim te kalimeve te kembesoreve per persona me shikueshmeri te dobësuar. Ngjyra dhe modeli te zgjidhen nga Investitori.	m ²	180.00	50.00	9,000.00

1. P.F. *Pfubry*

2. E.Q. *Qionkosky*

3. A.K. *A.K.*

1.6	Furnizimi dhe montimi i kalldrëm nga graniti ose gurë vullkanik 10x10, me trashësi t=10 cm për trafik ndarës. Kubëzat vendosen mbi shtresën e betonit me trashësi 10 cm, distanca e fugës është 5mm Karakteristikat minimale të materialit: Masa vëllimore: min 2,900 kg/m³ Poroziteti: < 0.40 % Rezistenca ndaj gërryerjes: nga 5-10 cm³/ 50 cm² Absorbimi i ujit: jo më shumë se 0.14 % Forca përkulëse pas ngrirje-shkrirje: > 10 MPa Rezistenca min. në shtypje njëaksiale: > 180 MPa Rezistenca ndaj coptimit (konsumimit) LA: < 18	m²	605.00	100.00	60,500.00
IV.2	Punet e betonit dhe muratimit				
2.1	Furnizimi me material dhe vendosja në vepër e betonit me klasë C30/37 për murin rezistues në st.(0+630.00 - 0+715.00 km). Muri ka lartësi h=1.25 m dhe trashësi mesatare t=40 cm. Themelet e murit kanë gjerësi b=1.25 m dhe lartësi h=0.50 m. Në këtë pozicion përfshihen të gjitha punët ndërtimore, si punët e latimi dhe kallëpimi, furnizimi me material dhe betonimi i murit dhe themeleve.	m³	114.55	130.00	14,891.50
2.2	Furnizimi me material dhe vendosja në vepër e betonit të klasës C30/37 për themel shiritore të murit dekorativ rreth palestres së sportive. Themeli ka prerje tërthore "T" me gjerësi të shputës b=60 cm dhe lartësi h=40 cm, dhe trashësi të murit t=25 cm, me lartësi mestare h=45 cm. Në këtë pozicion përfshihen të gjitha punët ndërtimore, si punët e latimit dhe kallëpimi, furnizimi me material dhe betonimi themeleve.	m³	128.75	130.00	16,737.50
2.3	Furnizimi me material dhe vendosja në vepër e betonit të klasës C30/37 kokën (strehen) e murit dekorues. Koka ka prerje tërthore trapezoidale, me trashësi t=15 cm dhe gjerësi maksimale b=35 cm. Në këtë pozicion përfshihen të gjitha punët ndërtimore, si punët e latimit dhe kallëpimi, furnizimi me material dhe betonimi kokës, si dhe ankerët e nevojshëm për ankim në murin nga tullat.	m³	18.75	130.00	2,437.50
2.4	Furnizimi me material, prerja, lakimi dhe montimi i armaturës S500. Armatura duhet të jetë me diametër Ø8, Ø10 deri Ø14, e vendosur në vepër sipas detaleve të armimit në projektin kryesorë.	kg	15,992.00	1.20	19,190.40
2.5	Furnizimi me material dhe ndërtimi i murit me trashësi t=25 cm nga tullat 25x12x6 cm (që janë të rezitueshme nga ngricat dhe kriprat) me lartësi 90 cm. Muratimi bëhet me llaç çimentoje, i muratuar sipas detalit në pjesën grafike, me futa të përpunuara me trashësi maksimale 1.0 cm.	m'	250.00	75.00	18,750.00

1. P.F. *[Signature]*
2. E.Q. *[Signature]*
3. A.K. *[Signature]*

2.6	Furnizimi me material dhe punimi i rrethojës metalike për stadionin në afërsi të sallës së sporteve. Rrethoja ka lartësi H=1.8 m dhe punohet nga profilet metalike, dredjtkëndëse me distancë në mes të shtyllave, L=2.50 m. Profilet e rrethojës duhet të jenë - Shtyllat RHS 80x80x3, - Trarëzat RHS 80x60x3, - Mbushja RHS 20x20x1.5 të vendosura në distancë max 15cm. Në këtë pozicion parashihet edhe, hapja dhe betonimi i themeleve për ankerimin e rrethojës, si dhe punët e montimit. Profilet metalike duhet të jenë të lera me bazë mbrojtëse si dhe ngjyë sips përzgjedhjes së investitorit.	m'	165.00	100.00	16,500.00
2.7	Furnizimi me material dhe betonimi i pllakave të puseta të rrjetit të ngrohtorës me beton të klasës C30/37. Pllakat e sipërme të rrjetit të ngrohtorës duhet të punohen në nivelin e trotuarit dhe të kenë sipërfaqe të sipërme të përpunuar me stampim me teksturë të njëjte e me atë të kubzave të trotuarit. dimensionet e pllakës, mesatarisht janë BxL= 2.00x2.50 m dhe me trashësi t=20 cm. Në këtë pozicion përfshihet kallëpimi, armimi me armaturë rrjetë Q524 S500, si dhe punimi i kokave të puseta.	copë	5.00	120.00	600.00
IV.3	Punet e gjelbrimit				
3.1	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve të drunjëve dekorativ. Në këtë pozicion përfshihet hapja e gropës, mbjellja e fidaneve, mbulimi me dhe, dhe pleherimi. Lloji i drurit përcaktohet nga investitori. Lartësia minimale e fidanit duhet të jetë min 2m.	copë	116.00	40.00	4,640.00
3.2	Furnizimi dhe vendosja e pllakave dekoruese nga betoni me dimensione (1.00x1.00) m rreth bazës së pemeve, për mbrojtjen e rrënjës dhe mundesin e rrjedhjes së ajrit dhe ujit. Trashësia e pllakave t=6 cm. Në këtë pozicion përfshihet seti nga 4 copë pllaka. Grila duhet të siguroj një sipërfaqe të përshtatshme për kembesoret. Modeli dhe ngjyra të zgjidhet nga investitori.	copë	116.00	150.00	17,400.00
3.3	Furnizimi, rrafshimi dhe përpunimi i dheut për oaza gjelberuese. Në çmim përfshihet edhe humusimi t=20 cm i shtresës së sipërme dhe mbjellja e barit 100gr/m².	m²	810.00	8.00	6,480.00
3.4	Furnizimi me material dhe ndërtimi i vazove (zhardonjerave) nga tullat 20x10x6 cm (që janë të rezistueshme nga ngricat dhe kripërat) për lule dhe drunj dekorativ. Dimensionet 1.4x1.4x0.70 cm Në këtë pozicion llogaritet edhe baza nga beton-armeja t=20cm, betoni C25/30 (duke e llogaritur edhe një rrjetë armature Q-335) dhe izolimin e brendshëm (me fundolin ose të ngjajshme)	copë	12.00	400.00	4,800.00
Gjithsej totali me TVSH					898,802.75

A. P. F. Shkurtaj

2. E. G. Vasharaj

3. A. K. Z.

V	Punët ndërtimore për zgjerimin e rrjetit të ngrohtorës	
1	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV për hapjen e kanaleve të zgjerimit të rrjetit të ngrohtores, bartja e tij në deponi te pershtatshme në largesi deri në 15 km. Kanaali duhet të ketë thellësi mesatare h=120 cm, dhe gjërësi mesatar b=120 cm. Pjesa e materialit të gërmuar e cila është me permbajtje gurore mund te perdoret për mbushje të kanalit pas vendosjes së gypave deri në nivelin e shtresave të rrugës. Në këtë pozicon është llogaritur edhe gërmimi i dheut për zgjerimet për pusetat e reja të rrjetit të ngrohtorës.	m 590.00 3.50 2,065.00
2	Ngjeshja dhe nivelizimi i bazës së kanalit të rrjetit të ngohjes.	m' 590.00 1.50 885.00
3	Furnizimi me material, transporti dhe shtrirja dhe rërës për mbulimin e gypave të ngrohëtores, në segmentet e zgjerimit të rrjetit.	m³ 457.25 15.00 6,858.75
4	Furnizimi me material dhe vendosja në vepër e betonin për pllakën mbrojtëse të të gypave të rrjetit të ngrohtorës që kalojnë në trupin e rrugë. Pllakat janë të punuara nga betoni i armuar me prerje tërthore C, me trashësi të pllakës t=25 cm dhe gjatësi 1.50m dhe brinjë me gjerësi b=30 cm dhe lartësi h=75 cm. Pllakat punohn sipas detalit në pjesën grafike dhe të atë me gjatësi të pllakës 2.0m dhe distancë në mes tyre 1.5m. Në këtë pozicon përfshihet kallëpimi, prerja lakimi dhe vendosja armatursë Ø10 - Ø12 rreth 65 kg/m³	m 110.00 150.00 16,500.00
5	Furnizimi me material dhe betonimi i pusetave të rrjetit të ngrohtorës me beton të klasës C30/37. Pllakat e sipërme të rrjetit të ngrohtorës duhet të punohen në nivelin e trotuarit (rrugës). Dimensionet e pusetës, mesatarisht janë BxL= 2.00x2.50 m dhe lartësi H=1.50 m dhe me trashësi të mureve dhe pllakës t=20 cm. Në këtë pozicion përfshihet kallëpimi, armimi me armaturë rrjetë Q524 S500, si dhe punimi i kokave të pusetave.	copë 8.00 800.00 6,400.00
6	Furnizimi me material dhe vendosja e kapakëve të ri të pusetave të pusetave të rrjetit të ngrohtorës. Kapakët duhet të jenë drejtëkëndësh me dimensione 60x60 cm dhe të përballojnë ngarkesa deri në 25t. Në këtë pozicon parashihet edhe ngritja e kokës së pusetes deri në nivelin e trotuarit.	m 24.00 120.00 2,880.00
7	Furnizimi me material dhe vendosja e kapakëve të ri të pusetave të pusetave të rrjetit të ngrohtorës. Kapakët duhet të jenë drejtëkëndësh me dimensione 60x60 cm dhe të përballojnë ngarkesa deri në 42t. Në këtë pozicon parashihet edhe ngritja e kokës së pusetes deri në nivelin e trotuarit.	m 16.00 150.00 2,400.00
Gjithsej totali me TVSH		37,988.75
VI	Punët e Asfaltit	

1. P.F. Gjylaj

2. E.G. Altonoxhys

3. A.K. [Signature]

1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit BA 22 mm, me trashësi t=8cm, si shtresë e parë, duke përfshirë edhe sipërfaqen e rrethrotullimit në kryqëzimin me rrugën "UÇK" dhe rrugëve anësore, në të cilat është demoluar shtresa e asfaltit	m ²	27,956.35	11.60	324,293.66
2	Furnizimi dhe spërkatja (lyrja) e shtresës së parë të asfaltit me emulzion, 0.5 litra për m ² .	m ²	29,243.35	1.50	43,865.03
3	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit SMA11s me trashësi t=4cm si shtresë finale të rrugës duke përfshirë edhe sipërfaqet e rrethrotullimit në kryqëzimin me rrugën "UÇK" dhe rrugëve anësore, në të cilat është demoluar shtresa e asfaltit. (zhavori duhet të jetë nga guri eroptiv dhe bitumeni i polimerizuar)	m ²	27,956.35	7.20	201,285.72
4	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit SMA11s, me trashësi t=4cm si shtresë finale të rrethrotullimit në kryqëzimin me rrugën "Skenderbeu", (zhavori duhet të jetë nga guri eroptiv dhe bitumeni i polimerizuar)	m ²	1,647.00	7.20	11,858.40
5	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit AB 16 mm në shtigjet e ciklistacve t=7 cm.	m ²	3,359.30	10.50	35,272.65
6	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit AB 16 mm në kycjet në rrugë, t=8cm (për kycje të objekteve)	m ²	395.00	10.50	4,147.50

Gjithsej totali me TVSH

620,722.96

VII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				
1	Testimet e Ngjeshmëris	komplet	1.00	500.00	500.00
2	Testimet e elementeve të betoni (kubza dhe Gurë skajor)	komplet	1.00	500.00	500.00
3	Testimet e Asfaltit	komplet	1.00	1,000.00	1,000.00
4	Testimet e Mostrave (kubëzave) të Betonit për kontrolli të kualitetit të punëve nga Beton Armeja (Themele, Mure, etj)	komplet	1.00	500.00	500.00
Gjithsej totali me TVSH					2,500.00

REKAPITULLIMI

I	Punët Pregaditore	140,007.50
II	Punët e Tokësore dhe të gërmimit	359,259.07
III	Punët e Zhavorit	625,798.20
IV	Punët e Betonit(Guret Skajor dhe Kubzat)	898,802.75
V	Punët ndërtimore për zgjerimin e rrjetit të ngrohtorës	37,988.75
VI	Punët e Asfaltit	620,722.96
VII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit	2,500.00
Gjithsej totali me TVSH		2,685,079.22

Vërejtje :

Projekti kryesor i rehabilitimit të Transittit të Vjetër,

Paramasa dhe Parallogaria

1. P. F. Shkëlby

2. E. Q. Bërdoshaj

3. A. K. [Signature]

II. Kanalizimi fekal

Kolektori 1: L1=0+545.81 km

Kolektori 2: L2=0+619.02 km

Kolektori 3: L3=0+584.81 km

Gjithsej: Ltot=1+749.64 km

Rrjeti sekondarë (L = 0+735.00 km)

Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët pregaditore				
1	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet. Në teren duhet të bëhet piketimi i të gjitha pusetave sipas projektit dhe përcjellja e punimeve gjatë ekzekutimit. Në llogari është marrë gjatësia e trasesë nëpër të cilën kalojnë gypat.	m'	2,484.64	1.50	3,726.96 €
2	Pastrimi i terrenit para fillimit të punimeve. Hapja e brezit të punës dhe rregullimi i rrugës për realizimin e punëve. Prerja dhe largimi i shkurreve deri në deponi.	m'	465.33	1.00	465.33 €
3	Kontrolli i instalimeve nëntokësore. Para dhe gjatë gërmimit duhet të identifikohen dhe ruhen të gjitha instalimet ekzistuese, demtimet eventuale të instalimeve nëntokësore do të riparohen nga operatori ekonomik me shpenzime të tij. Para fillimit të punimeve duhet të sigurohen informata nga investitori. Llogaria është dhënë për tërë gjatësinë e trasesë	m'	2,484.64	1.00	2,484.64 €
4	Demolimi i kubëzave dhe rishtrimi tyre në gjendjen e mëparshme, bashkë me shtresat poshtë kubëzave.	m²	60.00	5.00	300.00 €
5	Inçizimi dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar. Në projekt duhet të paraqitet gjendja reale pas ekzekutimit me të gjitha ndryshimet eventuale gjatë ekzekutimit (në rast se projekti ka ndryshime).	m'	2,484.64	1.50	3,726.96 €
Gjithsej totali me TVSH					10,703.89 €
II	Punët tokësore				
1	Gërmimi i kanalit për kolektorit kryesor, kat. III-IV me gjerësi sipas profileve të projektit, dhe transporti i dheut të gërmuar në vendin ku e cakton Investitori, në largësi deri në 5 km. Në largësi të dheut të gërmuar bëhet vetëm pjesa e mbetur që nuk kthehet në kanal. Po ashtu në këtë pozicion është paraparë edhe gërmimi i materialit për zgjerime tek pusetat. Llogaritja është bërë për nivelin prej fundit të kanalit deri te shtresa e zhavorrit 50-150 mm për rastin kur kanalizimi kalon nëpër rrugë, ndërsa për rastin kur kalon jashtë rrugës, është llogaritur deri në shtresën e terrenit.				
1.1	Gërmimi me makinë 90 %	m³	8,726.50	5.00	43,632.50 €
1.2	Gërmimi me dorë 10 %	m³	872.65	10.00	8,726.50 €

1. R.F. *[Signature]* 2. E.G. *[Signature]* 3. A.K. *[Signature]*

2	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ± 1 cm dhe ngjeshja e fundit të kanalit	m ²	2,955.96	2.00	5,911.92 €
3	Furnizimi me material dhe sigurimi i kanalit ndaj shembjes së dheut	m ²	9,800.00	2.00	19,600.00 €
4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rerës 0-16 mm në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja (10 cm rerë vendosën nën gyp dhe 15 cm mbi gyp). Në llogari është përfshirë edhe sasia për gypat ndihmës PEHD SN8 250 mm.	m ³	1,604.81	15.00	24,072.15 €
5	Furnizimi dhe vendosja e shiritit paralajmëruar për kanalizim, që vendosët 40 cm mbi gyp	m ¹	2,484.64	1.50	3,726.96 €
6	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë rrethor mbushës për mbulimin e gypave dhe rreth pusetave. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >50 MPa. Llogaria është bërë prej shtresës së rerës deri te niveli i zhavorrit 0-150 mm.	m ³	6,455.83	12.00	77,469.96 €
7	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorrit, fraksion 0-63 mm për mbushjen e kanalit mbi mbushjen gurorë t=20 cm deri në nivelin e mbushjes 0-31mm (Në pjesën e kanalizimit që depërton dhe kalon përgjatë rrugës).	m ³	45.30	13.00	588.90 €
8	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorrit, fraksion 0-31 mm për mbushjen e kanalit mbi shtresën e e zhavorrit 0-63mm t=10 cm deri në nivelin e asfaltit apo kubëzave (Në pjesën e kanalizimit që depërton dhe kalon përgjatë rrugës).	m ³	28.50	14.00	399.00 €
9	Kthimi i dheut të gërmuar (që është i përshtatshëm për mbushje) në kanal deri në nivelin e terrenit apo të shtresave të rrugës, duke bërë ngjeshjen e tij në shtresa t=30cm.	m ³	1,538.51	2.00	3,077.02 €
10	Furnizimi, transporti, shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorrit 0-63 mm nën pllakën e poshtme të pusetave, me trashësi t=20 cm. Moduli i ngjeshjes duhet të jetë Mv >50 MPa	m ³	33.25	13.00	432.25 €
Gjithsej totali me TVSH					187,637.16 €

III	Punët montuese				
1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8				
1.1	SN8 Ø 400 mm	m ¹	710.80	30.00	21,324.00 €
1.2	SN8 Ø 500 mm	m ¹	1,049.90	45.00	47,245.50 €
2	SN8 Ø 250 mm për lidhjet e reja që do të bëhen në të ardhmen nga pusetat ndihmëse në rrjetin e kanalizimit fekal të projektuar.	m ¹	668.50	15.00	10,027.50 €
3	SN8 Ø 315 mm për lidhjet e reja që do të bëhen në të ardhmen nga pusetat ndihmëse në rrjetin e kanalizimit fekal të projektuar.	m ¹	66.50	20.00	1,330.00 €
4	Sigurimi dhe montimi i shkallëve prej shufrave të çelikut Ø 25 mm çdo 30 cm sipas detalit në projekt.	copë	780.00	2.00	1,560.00 €
Gjithsej totali me TVSH					81,487.00 €
IV	Punët e betonit dhe armaturës				

1. P. F. *[Signature]*

2. E. Q. *[Signature]*

3. A. K. *[Signature]*

1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit C20/25 për pllakën e poshtme për puseta, d=20 cm (duke e llogaritur edhe një rrjetë armatur Q-335).	m³	33.25	150.00	4,987.50 €
2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit C20/25 për kinetat e pusetave më përpunim sipas detalit, t=10 cm	m³	13.36	150.00	2,004.00 €
3	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave prej betonit të armuar (për puseta) Ø 1000/1000 mm (elemente të parafabrikuara)	m³	198.50	110.00	21,835.00 €
4	Furnizimi, transporti, ndërtimi dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit-armuar Ø 600/1000/500 mm (elemente të parafabrikuara)	copë	63.00	100.00	6,300.00 €
5	Realizimi i kyqjeve të objekteve në rrjetin e kanalizimit. Gjatësia mesatare e kyqjeve është (10-30) m'. Në këtë pozicion të parashihen të gjitha punët për realizimin e kyqjes.	copë	150.00	150.00	22,500.00
6	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave ndihmëse të kanalizimit fekal për lidhjen e kanalizimeve ekzistuese me kanalizimin e projektuar, duke i përfshirë të gjitha elementet përcjellëse të tyre si kapakët për pesha të mesme deri në 25ton të klasës C250 sipas EN 124-1 bashkë me kazan për ndaljen e mbeturinave, kinetat, gypat, pllaka nga betoni, shtresën e zhavorrit, shkallët metalike dhe konuset. Thellësia mesatare e këtyre pusetave është (3.00 - 3.20) m.	copë	28.00	700.00	19,600.00
7	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave ndihmëse të kanalizimit fekal për lidhjen e kanalizimeve ekzistuese me kanalizimin e projektuar, duke i përfshirë të gjitha elementet përcjellëse të tyre si kapakët për pesha të mesme deri në 40ton të klasës D400 sipas EN 124-1 bashkë me kazan për ndaljen e mbeturinave, kinetat, gypat, pllaka nga betoni, shtresën e zhavorrit, shkallët metalike dhe konuset. Thellësia mesatare e këtyre pusetave është (3.00 - 3.20) m.	copë	4.00	750.00	3,000.00
8	Furnizimi dhe montimi i kapakëve nga materiali i gizës të klasës C250 sipas EN 124-1 për pesha të mesme deri në 25 ton. Kapakët të jenë të pajisur me kazan për ndaljen e mbeturinave sipas DIN 1221. Në çmim të llogaritet edhe rregullimi i kokës së pusetës me beton C-25/30 dhe një rrjetë armaturë Q-335	copë	49.00	150.00	7,350.00 €
9	Furnizimi dhe montimi i kapakëve nga materiali i gizës të klasës D400 sipas EN 124-1 për pesha të rënda deri në 40 ton. Kapakët të jenë të pajisur me kazan për ndaljen e mbeturinave sipas DIN 1221. Në çmim të llogaritet edhe rregullimi i kokës së pusetës me beton C-25/30 dhe një rrjetë armaturë Q-335	copë	14.00	200.00	2,800.00 €
Gjithsej totali me TVSH					90,376.50 €
V	Punët tjera				
1	Testimi i rrjetit të kanalizimit, dhe dorëzimi i elaboratit nga një kompani e licencuar	m'	2,484.64	2.00	4,969.28 €

1. P.F. *[Signature]*

2. E.Q. *[Signature]*

3. M.T. *[Signature]*

2	Pastrimi i terenit pas perfundimit të punimeve, dhe kthimi në gjendjen fillestare.	m'	2,484.64	1.50	3,726.96 €
Gjithsej totali me TVSH					8,696.24 €

REKAPITULLIMI		
I	Punët pregaditore	10,703.89 €
II	Punët tokësore	187,637.16 €
III	Punët montuese	81,487.00 €
IV	Punët e betonit dhe armaturës	90,376.50 €
V	Punët tjera	8,696.24 €
Gjithsej totali me TVSH		378,900.79 €

Projekti kryesor i rehabilitimit të Transitit të Vjetër,					
Paramasa dhe Parallogaria					
III. Kanalizimi atmosferik					
Kolektori 1: L1=0+229.54 km					
Kolektori 2: L2=0+624.04 km					
Kolektori 3: L3=0+182.96 km					
Kolektori 4: L4=0+455.78 km					
Kolektori 5: L5=0+598.12 km					
Ltot=2+090.44 km					
Rrjeti sekondarë (ndihmës): L = 0+626.00 km					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët pregaditore				
1	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet. Në teren duhet të bëhet piketimi i të gjitha pusetave sipas projektit dhe përcjellja e punimeve gjatë ekzekutimit. Në llogari është marrë gjatësia e trasës nëpër të cilën kalojnë gypat (duke i përfshi edhe rrjetin sekondar).	m'	2,716.44	2.00	5,432.88 €
2	Kontrolli i instalimeve nëntokësore. Para dhe gjatë gërmimit duhet të identifikohen dhe ruhen të gjitha instalimet ekzistuese, demtimet eventuale të instalimeve nëntokësore do të riparohen nga operatori ekonomik me shpenzime të tij. Para fillimit të punimeve duhet të sigurohen informata nga investitori. Llogaria është dhënë për tërë gjatësinë e trasesë	m'	2,716.44	1.00	2,716.44 €
3	Inçizimi dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar. Në projekt duhet të paraqitet gjendja reale pas ekzekutimit me të gjitha ndryshimet eventuale gjatë ekzekutimit (në rast se projekti ka ndryshime).	m'	2,716.44	1.00	2,716.44 €
4	Demolimi i gypit të betonit me diametër D=800mm të rrethi i cili lidh rrugët "Bujar Roka", "Skënderbeu", "Gasper Karaqi" dhe "Tranzitin e vjetër" të Gjakovës	m'	20.00	10.00	200.00 €

1. P.F. Shuf

2. Ali. Haxhiu

3. A.K. Haxhiu

5	Demolimi i pusëtës ekzistuese me të gjitha elementet e saj të kanalizimit atmosferik nga rruga "Skënderbeu" deri te koka shkarkuese e lumit Llukac. Kjo pusëtë gjendet brenda rrethit (në gjelbërim).	copë	1.00	100.00	100.00 €
6	Demolimi i kubëzave dhe rishtimi tyre në gjendjen e mëparshme, bashkë me shtresat poshtë kubëzave.	m ²	60.00	5.00	300.00 €
Gjithsej totali me TVSH					11,465.76 €
II	Punët tokësore				
1	Gërmimi i kanalit për kolektorit kryesor, kat. III-IV me gjerësi sipas profileve të projektit, dhe transporti i dheut të gërmuar në vendin ku e cakton Investitori, ne largësi deri në 5 km. Te largimi i dheut te gërmuar behet vetëm pjesa e mbetur qe nuk kthehet në kanal. Po ashtu në këtë pozicion është paraparë edhe gërmimi i materialit për zgjerime tek pusetat. Llogaritja është bërë për nivelin prej fundit të kanalit deri te shtresa e zhavorrit 50-150 mm për rastin kur kanalizimi kalon nëpër rrugë, ndërsa për rastin kur kalon jashtë rrugës, është llogaritur deri në shtresën e terrenit.				
1.1	Gërmimi me makin 90%	m ³	6,371.52	5.00	31,857.60 €
1.2	Gërmimi me dorë 10 %	m ³	637.15	10.00	6,371.50 €
2	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m ²	2,504.40	2.00	5,008.80 €
3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rerës 0-16 mm në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja (10 cm rerë vendosën nën gyp dhe 15 cm mbi gyp dhe pjesa tjetër anash gypit). Në llogari është përfshirë edhe sasia e rërës rreth gypave të ujëmbledhësave dhe e gypave sekondarë ndihmës	m ³	2,193.52	15.00	32,902.80 €
4	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë rrethanor mbushes për mbulimin e gypave dhe rreth pusetave. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >50 MPa. Llogaria është bërë prej shtresës së rërës deri te niveli i zhavorrit 0-150 mm.	m ³	4,178.12	12.00	50,137.44 €
5	Furnizimi me material dhe sigurimi i kanalit ndaj shembjes së dheut	m ²	13,335.70	1.50	20,003.55 €
6	Furnizimi, transporti,shtrirja dhe planifikimi i zhavorit, fraksion 0-63 mm për mbushjen e kanalit mbi mbushjen gurorë t=20 cm deri në nivelin e mbushjes 0-31mm (Në pjesën e kanalizimit që depërton dhe kalon përgjatë rrugës).	m ³	40.00	13.50	540.00 €
7	Furnizimi, transporti,shtrirja dhe planifikimi i zhavorit, fraksion 0-31 mm për mbushjen e kanalit mbi shtresën e e zhavorit 0-63mm t=10 cm deri në nivelin e asfaltit apo kubëzave (Në pjesën e kanalizimit që depërton dhe kalon përgjatë rrugës).	m ³	20.00	14.00	280.00 €
8	Kthimi i dheut të gërmuar (i cili është i pershtashëm për mbushje) në kanal deri në nivelin e terrenit apo të shtresave të rrugës, duke bërë ngjeshjen e tij në shtresa t=25-30cm.	m ³	825.60	1.50	1,238.40 €

1. P.F. Gjuriq

2. E.A. Tërkuçaj

3. A.K

9	Furnizimi dhe vendosja e shiritit paralajmerues për kanalizim, që vendosët 40 cm mbi gyp	m'	2,716.44	1.50	4,074.66 €
10	Furnizimi, transporti, shtrirja, planifikimi dhe ngeshja e zhavorit 0-63 mm nën pllakën e poshtme të pusetave, me trashësi t=20 cm. Moduli i ngeshjes duhet të jetë Mv >50 MPa	m³	45.00	13.00	585.00 €
Gjithsej totali me TVSH					152,999.75 €
III	Punët montuese				
1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8				
1.1	SN8 Ø 315 mm	m'	518.00	20.00	10,360.00 €
1.2	SN8 Ø 400 mm	m'	524.00	27.00	14,148.00 €
1.3	SN8 Ø 500 mm	m'	462.00	40.00	18,480.00 €
1.4	SN8 Ø 630 mm	m'	523.00	75.00	39,225.00 €
1.5	SN8 Ø 800 mm	m'	96.00	110.00	10,560.00 €
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8 Ø 200 mm për ujëmbledhësa të kanalizimit atmosferik	m'	1,275.57	7.00	8,928.99 €
3	SN8 Ø 250 mm për lidhjet e reja që do të bëhen në të ardhmen nga pusetat ndihmëse në rrjetin e kanalizimit atmosferik të projektuar. Gjatësia mesatare e gypave për kycje është 15 m	m'	450.00	9.00	4,050.00 €
4	SN8 Ø 400 mm për lidhjet e reja që do të bëhen në të ardhmen nga pusetat ndihmëse në rrjetin e kanalizimit atmosferik të projektuar.	m'	90.00	24.00	2,160.00 €
5	SN8 Ø 500 mm për lidhjet e reja që do të bëhen në të ardhmen nga pusetat ndihmëse në rrjetin e kanalizimit atmosferik të projektuar.	m'	86.00	35.00	3,010.00 €
6	Sigurimi dhe montimi i shkallëve prej shufrave të çelikut Ø 25 mm çdo 30 cm sipas detalit në projekt.	copë	625.00	2.00	1,250.00 €
Gjithsej totali me TVSH					112,171.99 €
IV	Punët e betonit dhe armaturës				
1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit C20/25 për pllakën e poshtme për puseta, d=20 cm (duke e llogaritur edhe një rrjetë armatur Q-335)	m³	40.50	120.00	4,860.00 €
2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit C20/25 për kinetat e pusetave me përpunim sipas detalit, t=10 cm	m³	22.50	110.00	2,475.00 €
3	Furnizimi me material dhe ndërtimi i pusetës nga betoni i armuar C25/30 me dimensione të brendshme (1.20 m x 1.20 m) dhe lartësi sipas profilit gjatësor. Muret, themeli dhe pllaka janë me trashësi t = 20 cm, të armuara me dy zona të armuara rrjetë Q524 mm (Ø10/15/15). Në llogari janë përfshirë edhe kapakët me dimensione 60 cm x 60 cm, nga materiali i gizës të klasës D400 sipas EN 124-1 për pesha të rënda deri në 40ton	copë	3.00	750.00	2,250.00 €
4	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave prej betonit të armuar (për puseta) Ø 1000/1000 mm (elemente të parafabrikuara)	m'	152.50	110.00	16,775.00 €
5	Furnizimi, transporti, dhe montim i konuseve për puseta prej beton-armes Ø 600/1000/500 mm (elemente të parafabrikuara)	copë	73.00	100.00	7,300.00 €

1. P. F.  2. E. Q.  3. A. K. 

6	Furnizimi dhe montimi i kapakëve nga materiali i gizës të klasës C250 sipas EN 124-1 për pesha të mesme deri në 25ton. Kapakët të jenë të pajisur me kazan për ndaljen e mbeturinave sipas DIN 1221. Në çmim të llogaritet edhe rregullimi i kokës së pusëtës me beton C-25/30 dhe një rrjetë armaturë Q-335	copë	71.00	120.00	8,520.00 €
7	Furnizimi dhe montimi i kapakëve nga materiali i gizës të klasës D400 sipas EN 124-1 për pesha të rënda deri në 40ton (kapakët të jenë të pajisur me kazan për ndaljen e mbeturinave sipas DIN 1221). Në çmim të llogaritet edhe rregullimi i kokës së pusëtës me beton C-25/30 dhe një rrjetë armaturë Q-335	copë	2.00	150.00	300.00 €
8	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave ndihmëse atmosferike për lidhjen e kanalizimeve ekzistuese me kanalizimin e projektuar, duke i përfshirë të gjitha elementet përcjellëse të tyre si kapakët për pesha të mesme deri në 40ton të klasës D400 sipas EN 124-1 bashkë me kazan për ndaljen e mbeturinave, kinetat, gypat, pllaka nga betoni, shtresën e zhavorrit, shkallët metalike dhe konuset. Thellësia mesatare e këtyre pusetave është (2.10-2.30) m.	copë	10.00	700.00	7,000.00
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave ndihmëse atmosferike për lidhjen e kanalizimeve ekzistuese me kanalizimin e projektuar, duke i përfshirë të gjitha elementet përcjellëse të tyre si kapakët për pesha të mesme deri në 25ton të klasës C250 sipas EN 124-1 bashkë me kazan për ndaljen e mbeturinave, kinetat, gypat, pllaka nga betoni, shtresën e zhavorrit, shkallët metalike dhe konuset. Thellësia mesatare e këtyre pusetave është (2.10-2.30) m.	copë	22.00	700.00	15,400.00
10	Furnizimi me material dhe punimi i kokës së zbrazjes. Koka e zbrazjes do të punohet nga muret e betonit të armuar me gjatësi L=3.50 m, lartësi h =2.00 m dhe trashësi të mureve t= 25 cm. Themeli është paraparë të jetë b/h=60/40 cm. Në këtë pozicion të parashihet: - germimi i materialit për hapjen e themeleve, - furnizimi me material, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorrit 0-63 mm nën bazën e themeleve t= 20 cm, - furnizimi me material, prerja dhe lakimi i armaturës Q524, - kallëpimi dhe - kthimi i materiali të gërmuar (ne shtresa 25-30 cm duke e ngjeshur) anash mureve, kurse materiali i tepërt të largohet deri në deponinë e caktuar nga Investitori në largësi deri në 5 km. Klasa e betonit duhet të jetë C25/30.	copë	4.00	800.00	3,200.00 €

1. P.F. *Pjebaj*

2. E.Q. *Albani*

3. A.K. *Kuz*

11	Shtrimi i fundit të lumit në piken e shkarkimit me gurë. Në shtratin e lumit, në piken e zbrazjes duhet të shtrohen gurë t=50cm me llaç çimentoje me dimensione BxL=1.50x1.50 m. Në këtë pozicion të llogaritet edhe: - gërmimi i materialit për hapjen e themeleve, - shtrimi dhe ngjeshja e zhavorit 0-31.5 mm me trashësi t=15 cm. - po ashtu duhet të parashihet edhe devijimi (largimi) i ujërave që mos të pengojnë gjatë procesit të punës deri në realizimin e pozicionit. - materiali i germuar të largohet deri në deponinë e caktuar nga Investitori në largësi deri në 5 km.	copë	4.00	400.00	1,600.00 €
12	Furnizimi dhe montimi i ujëmbledhësave metalik se bashku me pusëtën ujëmbledhëse nga betoni me diametër Ø400 mm. Në çmim është llogaritur betonimi dhe kapaku metalik me dimensione (50x50) cm (ujëmbledhësi) të klasës D400 për pesha të rënda deri në 40ton sipas EN 124/ DIN 1229.	cope	126.00	220.00	27,720.00 €
Gjithsej totali me TVSH					97,400.00 €
V	Punët tjera				
1	Testimi i rrjetës së kanalizimit. Testimi duhet të bëhet në tërë gjatësinë e gypit të instaluar.	m'	2,716.44	2.00	5,432.88 €
2	Pastrimi i terenit pas përfundimit të punimeve. Duhet të largohen të gjitha materialet e mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve dhe materialet e deponuara.	m'	2,716.44	2.00	5,432.88 €
Gjithsej totali me TVSH					10,865.76 €

REKAPITULLIMI

I	Punet pregaditore	11,465.76 €
II	Punët tokësore	152,999.75 €
III	Punët montuese	112,171.99 €
IV	Punët e betonit dhe armaturës	97,400.00 €
V	Punët tjera	10,865.76 €
Gjithsej totali me TVSH		384,903.26 €

Projekti kryesor i rehabilitimit të Transitit të Vjetër,

Paramasa dhe Parallogaria

IV. Ujësjellësi

Kolektori kryesor: L = 1+432.83 km (OD = 630 mm)

Gypat sekondarë: L = 3+238.00 km

Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët pregaditore				

1. P.F. *[Signature]*
2. E.Q. *[Signature]*
3. A.K. *[Signature]*

1	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet. Në teren duhet të bëhet piketimi i të gjitha pusetave sipas projektit dhe përcjellja e punimeve gjatë ekzekutimit. Në llogari është marrë gjatësia e trasesë nëpër të cilën kalojnë gypat.	m'	4,670.83	1.50	7,006.25 €
2	Kontrolli i instalimeve nëntokësore. Para dhe gjatë gërmimit duhet të identifikohen dhe ruhen të gjitha instalimet ekzistuese, demtimet eventuale të instalimeve nëntokësore do të riparohen nga operatori ekonomik me shpenzime të tij. Para fillimit të punimeve duhet të sigurohen informata nga investitori. Llogaria është dhënë për tërë gjatësinë e trasesë	m'	4,670.83	1.00	4,670.83 €
3	Inçizimi dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar (në rast se projekti ndryshon gjatë realizimit).	m'	4,670.83	1.00	4,670.83 €
4	Demolimi i gypit ekzistues të ujësjellësit AC 500 mm dhe transporti i tij në vendin ku e cakton Investitori në largësi deri në 15 km	m'	1,400.00	2.00	2,800.00 €
5	Furnizimi, transporti, vendosja dhe montimi i mbyllësave të zinkuar për mbylljen e kyçjeve ekzistuese Ø32 mm. Në llogari janë përfshirë edhe gjysmëlidhëset Ø32 mm.	copë	50.00	30.00	1,500.00 €
6	Furnizimi, transporti, vendosja dhe montimi i mbyllësave të zinkuar për mbylljen e kyçjeve ekzistuese Ø40 mm. Në llogari janë përfshirë edhe gjysmëlidhëset Ø40 mm.	copë	10.00	35.00	350.00 €
7	Furnizimi, transporti, vendosja dhe montimi i mbyllësave të zinkuar për mbylljen e kyçjeve ekzistuese Ø63 mm. Në llogari janë përfshirë edhe gjysmëlidhëset Ø63 mm.	copë	40.00	45.00	1,800.00 €
8	Furnizimi, transporti, vendosja dhe montimi i mbyllësave të zinkuar për mbylljen e kyçjeve ekzistuese Ø75 mm. Në llogari janë përfshirë edhe gjysmëlidhëset Ø75 mm.	copë	35.00	55.00	1,925.00 €
9	Furnizimi, transporti, vendosja dhe montimi i mbyllësave të zinkuar për mbylljen e kyçjeve ekzistuese Ø90 mm. Në llogari janë përfshirë edhe gjysmëlidhëset Ø90 mm.	copë	14.00	90.00	1,260.00 €
10	Demolimi i pusetës ekzistuese nga betoni të ujësjellësit të vendi ku lidhet gypi AC 500 me gypin PE 100 RC 500 mm. Në të njëjtin vend, do të ndërtohet puseta 5 e ujësjellësit e cila lidh gypin e ri PE 630 mm me PE 500 mm.	komplet	1.00	400.00	400.00 €
Gjithsej totali me TVSH					26,382.91 €
II	Punët tokësore				

1. P. F. *Phubry*

2. E. Q. *tharashuf*

3. A. K. *Kuj*

1	Gërmimi i kanalit për kolektorin kryesor, kat. III-IV më gjerësi b=120 cm me thellësi mesatare hmes=1.80 m, b = 60 cm për gypat sekondarë Ø110 mm dhe b = 70 cm për gypat sekondarë Ø160, 200 dhe 250 mm me thellësi mesatare Hmes = 140 cm dhe transporti i dheut të germuar në vendin ku e cakton Investitori ne largesi deri në 15 km. Largimi i dheut te germuar behet te vetëm pjesa e mbetur qe nuk kthehet në kanal. Po ashtu në këtë pozicion është paraparë edhe gërmimi i materialit për zgjerime te hidrantet. Llogaritja është bërë për nivelin prej fundit të kanalit deri te shtresa e zhavorrit 0-150 mm apo materialit mbushës gurorë. Në llogari është përfshirë edhe gërmimi për hidrantat nëntokësor dhe pusetat.				
1.1	Gërmimi me makin 90%	m³	3,289.36	5.00	16,446.80 €
1.2	Gërmimi me dorë 10 %	m³	328.93	10.00	3,289.30 €
2	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	3,773.46	1.50	5,660.19 €
3	Furnizimi me material dhe sigurimi i kanalit ndaj shembjes së dheut	m²	13,327.10	1.00	13,327.10 €
4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rerës 0-16 mm në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja (10 cm rerë vendosën nën gypë dhe 15 cm mbi gyp dhe pjesa tjetër anash gypit).	m³	1,869.50	15.00	28,042.50 €
5	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë rrethor mbushës. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >50 MPa. Llogaria është bërë prej shtresës së rerës deri te niveli i zhavorrit 0-150 mm apo materialit mbushës gurorë	m³	1,885.29	12.00	22,623.48 €
6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorrit 0-63 mm me trashësi t = 25 cm poshtë shtresës së rerës për përforcimin e pjesëve fazonike të hidrantit dhe të pusetave të ujësjellësit.	m³	28.50	13.00	370.50 €
7	Furnizimi dhe vendosja e shiritit paralajmerues për ujësjellës, qe vendoset 40 cm mbi gyp	m	4,670.83	1.00	4,670.83 €
Gjithsej totali me TVSH					94,430.70 €
III	Punët montuese				
1	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave PE 100 RC TYPE II 16 Bar				
1.1	50 mm	m	50.00	2.50	125.00 €
1.2	63 mm	m	60.00	4.00	240.00 €
1.3	90 mm	m	100.00	7.50	750.00 €
1.4	110 mm	m	1,695.00	11.00	18,645.00 €
1.5	160 mm	m	1,130.00	23.50	26,555.00 €
1.6	200 mm	m	83.00	40.00	3,320.00 €
1.7	225 mm	m	85.00	50.00	4,250.00 €
1.8	250 mm	m	85.00	60.00	5,100.00 €
1.9	630 mm	m	1,435.00	355.00	509,425.00 €
1.10	800 mm	m	60.00	650.00	39,000.00 €
2	Furnizimi me gyp SN8 400 mm për mbështjelljen e kalimeve të gypave PE100 RC 225 mm dhe PE100 RC 250 mm, të cilët janë normal me aksin e rrugës.	m	160.00	34.00	5,440.00 €

1. P.F. Pshy

2. E.Q. Charlesly

3. A.K

3	Furnizimi me gyp PE 100RC 200 mm për shkarkimin e rrjetit kryesor të ujësjellësit, nga kolektori 500 mm në lum, sipas detalit në pjesën grafike	m ³	122.00	36.00	4,392.00 €
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i kyçjeve shtëpiake në rrjet të ujësjellësit				
2.1	Lidhëse shtëpiake (Qafore) PP 110/32 mm	copë	26.00	75.00	1,950.00 €
2.2	Lidhëse shtëpiake (Qafore) PP 110/40 mm	copë	5.00	85.00	425.00 €
2.3	Lidhëse shtëpiake (Qafore) PP 110/63 mm	copë	20.00	100.00	2,000.00 €
2.4	Lidhëse shtëpiake (Qafore) PP 110/75 mm	copë	15.00	110.00	1,650.00 €
2.5	Lidhëse shtëpiake (Qafore) PP 110/90 mm	copë	7.00	140.00	980.00 €
2.6	Lidhëse shtëpiake (Qafore) PP 160/32 mm	copë	25.00	95.00	2,375.00 €
2.7	Lidhëse shtëpiake (Qafore) PP 160/40 mm	copë	5.00	120.00	600.00 €
2.8	Lidhëse shtëpiake (Qafore) PP 160/63 mm	copë	20.00	155.00	3,100.00 €
2.9	Lidhëse shtëpiake (Qafore) PP 160/75 mm	copë	20.00	170.00	3,400.00 €
2.10	Lidhëse shtëpiake (Qafore) PP 160/90 mm	copë	7.00	220.00	1,540.00 €
2.11	Gjysmë lidhëse 32 mm	copë	51.00	30.00	1,530.00 €
2.12	Gjysmë lidhëse 40 mm	copë	10.00	40.00	400.00 €
2.13	Gjysmë lidhëse 63 mm	copë	40.00	45.00	1,800.00 €
2.14	Gjysmë lidhëse 75 mm	copë	35.00	50.00	1,750.00 €
2.15	Gjysmë lidhëse 90 mm	copë	14.00	60.00	840.00 €
3	Pjesët fazonike nga hekuri duktil PN 16 bar				
1	T DN 200 mm	copë	4.00	350.00	1,400.00 €
2	T DN 250 mm	copë	3.00	450.00	1,350.00 €
3	T DN 500/200 mm	copë	1.00	1,000.00	1,000.00 €
4	T DN 600/200 mm	copë	1.00	1,300.00	1,300.00 €
5	TT DN 200 mm	copë	1.00	350.00	350.00 €
6	TT DN 250 mm	copë	2.00	450.00	900.00 €
7	TT DN 600 mm	copë	1.00	3,500.00	3,500.00 €
8	TT DN 600/200 mm	copë	3.00	3,100.00	9,300.00 €
9	TT DN 600/250 mm	copë	2.00	3,150.00	6,300.00 €
10	Reduktues (FFR) DN 200/100 mm	copë	8.00	220.00	1,760.00 €
11	Reduktues (FFR) DN 200/150 mm	copë	2.00	250.00	500.00 €
12	Reduktues (FFR) DN 250/100 mm	copë	5.00	280.00	1,400.00 €
13	Reduktues (FFR) DN 250/150 mm	copë	3.00	300.00	900.00 €
14	Reduktues (FFR) DN 250/200 mm	copë	3.00	300.00	900.00 €
15	Reduktues (FFR) DN 600/200 mm	copë	1.00	1,200.00	1,200.00 €
16	Reduktues (FFR) DN 600/500 mm	copë	1.00	2,200.00	2,200.00 €
17	Reduktues (FFR) DN 800/600 mm	copë	1.00	2,200.00	2,200.00 €
18	Reduktues (FFR) 800/700 për lidhjen e gypit HDPE me AC	copë	1.00	2,500.00	2,500.00 €
19	Reduktues DN 200/150 për lidhjen e gypit HDPE me AC	copë	5.00	250.00	1,250.00 €
20	Valvulë me teleskop DN 80 mm, H = (1.1 - 1.4) m	copë	10.00	95.00	950.00 €
21	Valvulë me teleskop DN 100 mm, H = (1.1 - 1.4) m	copë	12.00	100.00	1,200.00 €
22	Valvulë me teleskop DN 150 mm, H = (1.1 - 1.4) m	copë	6.00	170.00	1,020.00 €

1. P.F. Gjylyj 2. E.Q. Haxhiyys 3. A.K. Kuz

23	Valvulë me teleskop DN 200 mm, H = (1.1 - 1.4) m	copë	3.00	200.00	600.00 €
24	Kapak për teleskopa nga materiali i gizës	copë	31.00	70.00	2,170.00 €
25	Valvulë Fluturë me reduktues DN 200 mm	copë	8.00	310.00	2,480.00 €
26	Valvulë Fluturë me reduktues DN 250 mm	copë	2.00	360.00	720.00 €
27	Valvulë Fluturë me reduktues DN 500 mm	copë	2.00	6,000.00	12,000.00 €
28	Valvulë Fluturë me reduktues DN 600 mm	copë	7.00	7,100.00	49,700.00 €
29	Montues/Demontues DN 200 mm	copë	7.00	400.00	2,800.00 €
30	Montues/Demontues DN 250 mm	copë	5.00	450.00	2,250.00 €
31	Montues/Demontues DN 500 mm	copë	2.00	2,300.00	4,600.00 €
32	Montues/Demontues DN 600 mm	copë	7.00	3,000.00	21,000.00 €
33	FF DN 200 mm me L = 800 mm	copë	9.00	250.00	2,250.00 €
34	FF DN 250 mm me L = 800 mm	copë	4.00	310.00	1,240.00 €
35	FF DN 500 mm me L = 800 mm	copë	3.00	1,500.00	4,500.00 €
36	FF DN 600 mm me L = 800 mm	copë	13.00	1,900.00	24,700.00 €
37	Adapter Flanshë DN 80/90 mm	copë	10.00	50.00	500.00 €
38	Adapter Flanshë DN 100/110 mm	copë	13.00	100.00	1,300.00 €
39	Adapter Flanshë DN 150/160 mm	copë	4.00	120.00	480.00 €
40	Adapter Flanshë me saldim DN 200/200/225 mm	copë	14.00	150.00	2,100.00 €
41	Adapter Flanshë me saldim DN 250/250 mm	copë	10.00	200.00	2,000.00 €
42	Adapter Flanshë me saldim DN 500/500 mm	copë	3.00	500.00	1,500.00 €
43	Adapter Flanshë me saldim DN 600/630 mm	copë	13.00	1,000.00	13,000.00 €
44	Adapter Flanshë me saldim DN 800/800 mm	copë	1.00	1,200.00	1,200.00 €
45	Adapter Flanshë për lidhjen e gypave HDPE 100 RC Ø200 mm me gypat AC 150 mm	copë	4.00	150.00	600.00 €
46	Adapter Flanshë për lidhjen e gypave HDPE 100 RC Ø800 mm me gypin AC 700 mm	copë	2.00	1,100.00	2,200.00 €
47	Kthesë 45 shkallë DN 200 mm	copë	1.00	150.00	150.00 €
48	Kthesë 45 shkallë DN 600 mm	copë	2.00	900.00	1,800.00 €
49	Kthesë 45 shkallë DN 800 mm	copë	2.00	1,300.00	2,600.00 €
50	Tapë fundore Ø90 mm	copë	2.00	20.00	40.00 €
51	Tapë fundore Ø110 mm	copë	11.00	40.00	440.00 €
52	Tapë fundore Ø160 mm	copë	2.00	60.00	120.00 €
53	Hidranta nëntokësor DN 80 mm sipas detalit	copë	10.00	600.00	6,000.00 €
54	Valvulë ajrimi e dyfishtë DN 200 mm me të gjitha pjesët fazonike, sipas detalit	copë	1.00	2,500.00	2,500.00 €
55	Valvulë e lëshimit DN 200 mm (Me valvulë fluturë)	copë	1.00	200.00	200.00 €

Gjithsej totali me TVSH

854,702.00 €

IV	Punët e betonit				
1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit C20/25 për pllakën e poshtme për puseta, d=20 cm (duke e llogaritur edhe një rrjetë armatur Q-335)	m³	14.00	120.00	1,680.00 €
2	Furnizimi me material dhe ndërtimi i pusetës nga betoni i armuar C25/30 me dimensione të brendshme (4.40 m x 4.00 m x 2.00 m). Muret janë me trashësi t = 25 cm, pllaka t=20cm dhe të armuara me dy zona të armuara rrjetë Q524 (Ø10/15/15). Në llogari janë përfshirë edhe shkallët metalike dhe kapaku nga giza me ngarkesë provuese deri më 40 ton.	copë	1.00	1,500.00	1,500.00 €

1. P.F. Shkëlqy 2. E.Q. Mërkushaj 3. A.K. Kuz

3	Furnizimi me material dhe ndërtimi i pusëtës nga betoni i armuar C25/30 me dimensione të brendshme (2.60m x 2.80 m x 2.00 m). Muret dhe pllaka janë me trashësi t=20cm dhe të armuara me dy zona të armuara rrjetë Q524 (Ø10/15/15). Në llogari janë përfshirë edhe shkallët metalike dhe kapaku nga giza me ngarkesë provuese deri më 40 ton.	copë	4.00	950.00	3,800.00 €
4	Furnizimi me material dhe ndërtimi i pusëtës nga betoni i armuar C25/30 me dimensione të brendshme (4.80m x 2.50 m x 2.00 m). Muret dhe pllaka janë me trashësi t=20cm dhe të armuara me dy zona të armuara rrjetë Q524 (Ø10/15/15). Në llogari janë përfshirë edhe shkallët metalike dhe kapaku nga giza me ngarkesë provuese deri më 40 ton.	copë	1.00	1,200.00	1,200.00 €
5	Furnizimi me material dhe ndërtimi i pusëtës nga betoni i armuar C25/30 me dimensione të brendshme (1.80m x 1.80 m x 2.00 m) për ventilin e ajrimit. Muret dhe pllaka janë me trashësi t=20cm dhe të armuara me dy zona të armuara rrjetë Q524 (Ø10/15/15). Në llogari janë përfshirë edhe shkallët metalike dhe kapaku nga giza me ngarkesë provuese deri më 40 ton.	copë	1.00	700.00	700.00 €
6	Furnizimi me material dhe ndërtimi i pusëtës nga betoni i armuar C25/30 me dimensione të pastra (2.40m x 2.20 m x 2.00 m) për ventilin e lëshimit (shkarkimit të rrjetit). Muret dhe pllaka janë me trashësi t=20cm dhe të armuara me dy zona të armuara rrjetë Q524 (Ø10/15/15). Në llogari janë përfshirë edhe shkallët metalike dhe kapaku nga giza me ngarkesë provuese deri më 40 ton.	copë	1.00	710.00	710.00 €
7	Furnizimi me material dhe punimi i kokes së zbrazjes. Koka e zbrazjes do të punohet nga muret e betonit të armuar me gjatësi L=3.50 m, lartësi h=2.00 m dhe trashësi të mureve t= 25 cm. Themeli është parapare të jetë b/h=60/40 cm. Në këtë pozicion të parashihet: - gërmimi i materialit për hapjen e themeleve, - furnizimi me material, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63 mm nën bazën e themeleve t= 20 cm, - furnizimi me material, prerja dhe lakimi i armaturës Q524, - kallëpimi dhe - kthimi i materiali të gërmuar (në shtresa 25-30 cm duke e ngjeshur) anash mureve, kurse materiali i tepërt të largohet deri në deponinë e caktuar nga Investitori në largësi deri në 5 km. Klasa e betonit duhet të jetë C25/30.	copë	1.00	1,000.00	1,000.00 €

1. P.F. *Pulup*

2. E.Q. *Humbach*

3. A.K. *[Signature]*

8	Shtrimi i fundit të lumit në piken e shkarkimit me gurë. Në shtratin e lumit, në piken e zbrazjes duhet të shtrohen gurë t=50cm me llaç çimentoje me dimensione BxL=1.50x1.50 m. Në këtë pozicion të llogaritet edhe: - gërmimi i materialit për hapjen e themeleve, - shtrimi dhe ngjeshja e zhavorit 0-31.5 mm me trashësi t=15 cm. - po ashtu duhet të parashihet edhe devijimi (largimi) i ujërave që mos të pengojnë gjatë procesit të punës deri në realizimin e pozicionit. - materiali i gërmuar të largohet deri në deponinë e caktuar nga investitori në largësi deri në 5 km.	copë	1.00	250.00	250.00 €
9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit C25/30 për sigurimin e pjesëve fazonike të hidrantit të paraqitura si në pjesën grafike	m³	2.70	100.00	270.00 €
Gjithsej totali me TVSH					11,110.00 €
V	Punët tjera				
1	Me përfundimin e montimit ,para mbulimit të kanalit të bëhet testimi hidraulik i gypësjellësit në presion provues sipas udhëzimeve të prodhuesve të gypave dhe pjesëve fazonike dhe në pajtim me kushtet teknike të egzekutimit dhe në prezencën e organit mbikqyrës.Llogaria në m' të gypësjellësit të testuar	m'	4,670.83	2.50	11,677.08 €
2	Para lëshimit në punë të gypësjellësit është e nevojshme të bëhet dezinfektimi sipas rregullave të njohura të dhëna në kushtet teknike të egzekutimit dhe në prezencë të organit mbikqyrës.Llogaria në m' të gypësjellësit të dezinfektuar.	m'	4,670.83	1.50	7,006.25 €
Gjithsej totali me TVSH					18,683.32 €

REKAPITULLIMI

I	Punet pregaditore	26,382.91 €
II	Punët tokësore	94,430.70 €
III	Punët montuese	854,702.00 €
IV	Punët e betonit	11,110.00 €
V	Punët tjera	18,683.32 €
Gjithsej totali me TVSH		1,005,308.93 €

Vërejtje: Duke marrë parasysh që traseja e kanalizimit atmosferik të projektuar, në një

Projekti kryesor i rehabilitimit të Transitit të Vjetër,

Paramasa dhe Parallogaria

V. Elektri

L=1570 m

1. D.F. Dushaj 2. E.G. Hunkaslyj 3. A.K. Kuj

Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
1	Punët ndërtimore për rrjetit kanalor elektrik				
1	Gropimi i kanalit dhe transporti i dheut të tepruar për shtrirjen e rrjetit të gypave të PVC për rrjetin e gypave kabllorike të rrymave me Dim: (170x95)cm.	m	340.00	3.50	1,190.00
2	Gropimi i kanalit dhe transporti i dheut të tepruar për shtrirjen e rrjetit të gypave të PVC për rrjetin e gypave kabllorike të rrymave me Dim: (145x95)cm.	m	1,507.00	3.00	4,521.00
3	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e rërës së imët me fraksion 0/32mm në trashësi 10cm. nën gypa, ndërsa 40 cm mbi gypa, si dhe vendosja e rërës ndërmjet gypave 40cm . Dim:(0.9x0.9)x1847m për shtrirjen e rrjetit të gypave të PVC për rrjetin e gypave kabllorike të rrymave.	m³	2,665.00	15.00	39,975.00
4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e rërës së trashë (zhavorit) në trashësi (200x200x20)cm në pjesën e gropuar për bazamentet e pusetave	m³	60.00	15.00	900.00
5	Furnizimi ,transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 200 për shtrirjen e rrjetit të gypave të PVC për rrjetin e gypave kabllorike të rrymave.	m'	18,312.00	8.00	146,496.00
6	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit "vrotues" të ekzistimit të kabllos energjetike në kanal.	m'	1,847.00	1.50	2,770.50
7	Punimi dhe përgaditja e pusetave sipas detalit të dhënë në përshkrim teknik dhe grafikë me dim 200x200x200cm për rrjetin elektrikë duke përfshirë: 1. Furnizimin me material dhe punet latuese me dërrasa. 2. Furnizimin me material dhe betonimi i mureve me trëshesi 20cm dhe bazamentit të shaktave të kabllos me beton të grades C25/30. 3. Furnizimin me material dhe montimin e rrjetave të armatures Ø6mm për mure dhe Ø8mm për pllaka. 4. Furnizimin me material dhe betonimin e plakes me trashësi 20cm me beton të grades C25/30 (MB20). 5. Furnizimin me material dhe montimin e kapakeve katror 40cm nga giza e derdhur, me mbishkrimin "ELEKTRIKA" 20 kV (400kN). 6. Furnizimin me material dhe montimin e pajisjeve ndihmese në shahta si shkallet, armaturat për terheqje dhe kapaku i mbledhësit të ujit.	copë	2.00	1,000.00	2,000.00 €

1. P.F. *[Signature]*

2. E.Q. *[Signature]*

3. A.K. *[Signature]*

8	Punimi dhe përgaditja e pusetave sipas detalit të dhënë në përshkrim teknik dhe grafikë me dim 160x160x180cm për rrjetin elektrikë duke përfshirë: 1. Furnizimin me material dhe punet latuese me dërrasa. 2. Furnizimin me material dhe betonimi i mureve me trëshesi 20cm dhe bazamentit të shaktave të kabllor me beton të grades C25/30. 3. Furnizimin me material dhe montimin e rrjetave të armatures $\Phi 6$ mm për mure dhe $\Phi 8$ mm për pllaka. 4. Furnizimin me material dhe betonimin e plakes me trashesi 20cm me beton të grades C25/30 (MB20). 5. Furnizimin me material dhe montimin e kapakeve katror 40cm nga giza e derdhur, me mbishkrimin "ELEKTRIKA" 20 kV (400kN). 6. Furnizimin me material dhe montimin e pajisjeve ndihmese në shakta si shkallet, armaturat për terheqje dhe kapaku i mbledhës të ujit.	copë	7.00	1,200.00	8,400.00
9	Furnizimi dhe montimi i mufave të vendosura në puseta që të bëhet lidhja e gypave $\varnothing 200$.	m'	1,452.00	2.00	2,904.00
Gjithsej totali me TVSH					209,156.50
2	Punët e Ndriqimit				
2.1	Punët ndërtimore dhe kanalore për ndriqimin elektrik				
1	Gropimi i kanalit për shtrirjen e rrjetit të ndriqimit me Dim: (60x40)cm.	m	3,170.00	3.50	11,095.00
2	Gropimi dhe hapja e vrimave për bazamentet e shtyllave ndriquese me Dim: (100x100x100)cm për vëndosjen e shtyllave dekorative 8m.	m³	130.00	3.50	455.00
3	Transporti i dheut të tepruar nga hapja e kanalit për rrjetin e ndriqimit deri në 10km në një vend (të caktuar nga investitori) për deponim Dim: (0.60x0.40)x3170m	m³	761.00	1.50	1,141.50
4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e rërës së imët me fraksion 2/4mm në trashësi 10cm. nën kaboll, ndërsa 20 cm. mbi kaboll. Dim: (0.30x0.40)x3170m për kanalin e ndriqimit.	m³	385.00	15.00	5,775.00
5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e rërës së trashë (zhavorit) në trashësi (1x1x0.20)m në pjesën e gropuar të bazës së dritave	m³	26.00	13.00	338.00
6	Furnizimi, transporti dhe montimi i bazamentit MB30 me gypa të brinjëzuar + armatura, beton të klases C-25/30 me dimensione (0.8x0.8x0.8) për shtyllat dekorative së bashku me anker dhe me të gjitha elementet përkatëse për lidhje të shtylles dekorative.	copë	130.00	150.00	19,500.00 €
7	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE $\varnothing 70$	m'	4,200.00	1.00	4,200.00
8	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shiritit "vrojtues" të ekzistimit të kabllor energjetike në kanal.	m'	3,500.00	1.00	3,500.00
9	Furnizimi dhe montimi i mufave të vendosura në puseta që të bëhet lidhja e gypave $\varnothing 70$.	m'	340.00	0.50	170.00

1. P.F. *Phulmy* 2. E.Q. *Harlanduz* 3. A.K. *Shuf*

10	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit Fe Zn 25x4 mm për tokëzimin mbrojtës i vendosur në kanal	m'	3,400.00	3.50	11,900.00
11	Furnizimi dhe lidhja kryqëzoreve FeZn per lidhje te shiritit tokëzues	copë	258.00	3.00	774.00
Gjithsej totali me TVSH					58,848.50

REKAPITULLIMI		
1	Punët ndërtimore për rrjetit kanalo elektrik	209,156.50 €
2	Punët Ndriqimit	58,848.50 €
Gjithsej totali me TVSH		268,005.00 €

Projekti kryesor i rehabilitimit të Transitit të Vjetër,					
Paramasa dhe Parallogria					
VI. SINJALIZIMI NDRIÇUES					
L = 1570 m					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
III.	SINJALIZIMI NDRIÇUES				
III.1 Semaforet Udhëkryqi te Palestra Sportive "Shani Nushi"					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
1	Hapja dhe punimi i kanaleve kabilovike në trotuar dhe rrugë me gjerësi 30 cm dhe thellësi 80 cm. Sipas projektit	m	150.00	3.50 €	€ 525.00
2	Shperndarja dhe vendosja e shiritit të zingëzuar Fe/Zn 25x4 mm per togzim ne te gjitha nderlidhjet ne puseta dhe pjese metalike te pusetave.	m	180.00	3.00 €	€ 540.00
3	Vendosja e gypave te brinjezuar ø 10 - 20 cm per gjithë gjatesine ku eshte punuar kanali, mbulimi me rere ne trashesine 20 cm. Mbushja e kanaleve dhe kthimi ne gjendjen maparëshme. Mbrojtja e zonave te germuara nga aksidente te ndryshme.	m	170.00	1.00 €	€ 170.00
4	Punimi i pusetave, me dimensione gabraite 1x1 thellsia 1.5 m, trashësia e mureve të betonit 20 cm, kapaku i çelikut me dim. (0.60x0.60) m, sipas detalit në projekt	copë	8.00	200.00 €	€ 1,600.00
5	Punimi i bazamentit per vendosje të ormanit të kontrollerit dhe ormanit të inventorit, me dimensione gabraite 150x90 cm dhe thellësi 1.5 m, trashësia e mureve të betonit 20 cm	copë	1.00	150.00 €	€ 150.00
6	Hapja e themelit dhe betonimi per shtyllat semaforike standarte, per automjete dhe kembesore sipas projektit me kualitet të betonit C 25/30 me dim. (0.5x0.5x0.6) m.	copë	6.00	120.00 €	€ 720.00
7	Hapja e themelit dhe betonimi i shtyllave semaforike portale sipas projektit me kualitet të betonit C25/30 me dim. (1x1.5x1) m.	copë	4.00	125.00 €	€ 500.00

A.P.F. *[Signature]*

2.E.Q. *[Signature]*

3. A.K. *[Signature]*

Gjithsej totali me TVSH - SINJALIZIMI NDRIÇUES					4,205.00 €
III.2 Udhëkryqi "Avdullah Babalija" - "Luan Haradinaj"					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
1	Hapja dhe punimi i kanaleve kabilovike në trotuar dhe rrugë me gjerësi 30 cm dhe thellësi 80 cm. Sipas projektit	m	160.00	3.50 €	€ 560.00
2	Shpërndarja dhe vendosja e shiritit të zingëzuar Fe/Zn 25x4 mm për togzim në të gjitha ndërlydhet në puseta dhe pjesë metalike të pusetave.	m	180.00	3.00 €	€ 540.00
3	Vendosja e gypave të brinjëzuar ø 10 - 20 cm për gjithë gjatësinë ku është punuar kanali, mbulimi me rere në trashësinë 20 cm. Mbushja e kanaleve dhe kthimi në gjendjen maparëshme. Mbrojtja e zonave të germuara nga aksidente të ndryshme.	m	180.00	2.00 €	€ 360.00
4	Punimi i pusetave, me dimensione gabraite 1x1 thellësi 1.5 m, trashësia e mureve të betonit 20 cm, kapaku i çelikut me dim. (0.60x0.60) m, sipas detalit në projekt	copë	8.00	200.00 €	€ 1,600.00
5	Punimi i bazamentit për vendosje të ormanit të kontrollit dhe ormanit të inventorit, me dimensione gabraite 150x90 cm dhe thellësi 1.5 m, trashësia e mureve të betonit 20 cm	copë	1.00	150.00 €	€ 150.00
6	Hapja e themelit dhe betonimi për shtyllat semaforike standarte, për automjete dhe kembësore sipas projektit me kualitet të betonit C 25/30 me dim. (0.5x0.5x0.6) m.	copë	6.00	120.00 €	€ 720.00
7	Hapja e themelit dhe betonimi i shtyllave semaforike portale sipas projektit me kualitet të betonit C25/30 me dim. (1x1.5x1) m.	copë	6.00	125.00 €	€ 750.00
Gjithsej totali me TVSH - SINJALIZIMI NDRIÇUES					4,680.00 €

REKAPITULLIMI - SINJALIZIMI NDRIÇUES		
I	III.1 Semaforet Udhëkryqi të Palestra Sportive "Shani"	4,205.00 €
II	III.2 Udhëkryqi "Avdullah Babalija" - "Luan Haradinaj"	4,680.00 €
Gjithsej totali me TVSH		8,885.00 €

Materiali - punët ndërtimore dhe elektromontuese					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH

1. P.F. *Psh...*

2. E.Q. *E...*

3. A.K. *A...*

1	Kuadër për montim në tokë me dimensione (1200x300x1100) mm, me një hyrje, një dalje të tensionit 0.4 kV si dhe dalja për 6 njësorë, sipas detalit Ormani TIPI A. Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Transporti nga depo qendrore deri tek punishta, Instalimi në hapësirën sipas projektit, Kycja e njëhsorëve në linjën e TU dhe në kabllo furnizues të konsumatorit së bashku me elementet përkatëse për kycje, Furnizimi me material të imët nga kontraktori si papuqe sipas nevojës, lidhëse - gëzhoja izoluese (MUF) etj. dhe lëshimi në punë.	copë	20.00	2,000.00	40,000.00
2	Kuadër për montim në tokë me dimensione (1200x300x1110) mm, me një hyrje, dy dalje të tensionit 0.4 kV si dhe dalja për 6 njësorë, sipas detalit Ormani TIPI B. Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Transporti nga depo qendrore deri tek punishta, Instalimi në hapësirën sipas projektit, Kycja e njëhsorëve në linjën e TU dhe në kabllo furnizues të konsumatorit së bashku me elementet përkatëse për kycje, Furnizimi me material të imët nga kontraktori si papuqe sipas nevojës, lidhëse - gëzhoja izoluese (MUF) etj. dhe lëshimi në punë.	copë	3.00	1,500.00	4,500.00
3	Kuadër për montim në tokë me dimensione (1100x550x1110) mm, me një hyrje, një dalje të tensionit 0.4 kV si dhe dalja për 12 njësorë, sipas detalit Ormani TIPI C. Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Transporti nga depo qendrore deri tek punishta, Instalimi në hapësirën sipas projektit, Kycja e njëhsorëve në linjën e TU dhe në kabllo furnizues të konsumatorit së bashku me elementet përkatëse për kycje, Furnizimi me material të imët nga kontraktori si papuqe sipas nevojës, lidhëse - gëzhoja izoluese (MUF) etj. dhe lëshimi në punë.	copë	7.00	1,000.00	7,000.00
4	Kabllo X00-A, 1kV 4x16 mm² Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Transporti nga depo qendrore deri tek punishta, Instalimi në hapësirën sipas projektit, Furnizimi me material të imët nga kontraktori si lidhëse rrymore (Fidos, Unimax) sipas nevojës, lidhëse - gëzhoja izoluese (MUF) etj. dhe lëshimi në punë.	m	2.00	2.00	4.00
5	Kabllo PP00 A, 1kV 4x16mm² Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Transporti nga depo qendrore deri tek punishta, Instalimi në hapësirën sipas projektit, Furnizimi me material të imët nga kontraktori si papuqe sipas nevojës, lidhëse - gëzhoja izoluese (MUF) etj. dhe lëshimi në punë.	m	4,073.00	2.00	8,146.00

1. P. F. *[Signature]*

2. E. Q. *[Signature]*

3. A. K. *[Signature]*

6	Kablllo PP00 A, 1kV 4x150mm ² Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Transporti nga depo qendrore deri tek punishta, Instalimi në hapësirën sipas projektit, Furnizimi me material të imët nga kontraktori si papuqe sipas nevojës, lidhëse - gëzhoja izoluese (MUF) etj. dhe lëshimi në punë.	m	2,764.00	3.50	9,674.00
7	Kablllo të tensionit të mesëm të tipit XHE 49-A 1x150/25mm ² , 20 kV Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Transporti nga depo qendrore deri tek punishta, Instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	m	125.50	2.00	251.00
8	Lidhëse termotkurrëse të kablllove nëntokësore 1 kV, 4x(6-25) mm ² Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Furnizimi me material kryesor si dhe material të imët, Instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	copë	2.00	30.00	60.00
9	Lidhëse termotkurrëse të kablllove nëntokësore 1 kV, 4x(16-50) mm ² Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Furnizimi me material kryesor si dhe material të imët, Instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	copë	1.00	30.00	30.00
10	Gëzhoja(kapsollë) lidhës për kablllo 16 mm ² Al-Cu Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Furnizimi me material kryesor si dhe material të imët, Instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	copë	2.00	30.00	60.00
11	Gëzhoja(kapsollë) lidhës për kablllo 16 mm ² Al-Al Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Furnizimi me material kryesor si dhe material të imët, Instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	copë	10.00	30.00	300.00
12	Lidhëse kablllovike për kablllo XHE-49 (polimer kablllo) për seksion - (150-240)mm ² dhe tension 20 kV Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Transporti nga depo qendrore deri tek punishta, Instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	copë	6.00	30.00	180.00
13	Siguresa shkrirëse Ur 500 V, Icu 120 kA, 160 A Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Furnizimi me material kryesor si dhe material të imët, Instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	copë	90.00	30.00	2,700.00

1. P. F. *Puhuy*

2. E. Q. *tiendushy*

3. A. Z. *Shy*

14	Unaza mbërthyesë me vegë nga çeliku për varje dhe tërheqje të kablos ABC shtylla këndore-me diametër 200-250mm Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Furnizimi me material kryesor si dhe material të imët, Instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	copë	3.00	30.00	90.00
15	Konzollë Universale nga alumini për kablo ABC, 0.4 kV Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Furnizimi me material kryesor si dhe material të imët, Instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	copë	6.00	30.00	180.00
16	Shirit për tokëzim me seksion Fe/Zn 25x4 [mm] Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Furnizimi me material kryesor si dhe material të imët, Instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	kg	2,268.33	1.50	3,402.50
17	Lidhëse të tokëzuesit Fe/Zn 25x4 [mm] Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Furnizimi me material kryesor si dhe material të imët, Instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	copë	120.00	10.00	1,200.00
18	Sonda për tokëzim Fe/Zn 2 m, Φ 76mm Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Furnizimi me material kryesor si dhe material të imët, Instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	copë	60.00	10.00	600.00
19	Shtylla të tensionit të ulët (TU) këndore prej betonit me gjatësi 9 [m] tip SHB 9/1000, Në kuadër të kësaj duhet të parashihen: - transporti nga depo qendrore deri tek punishta dhe instalimi në hapësirën sipas projektit, - hapja e themelit të shtyllës dhe largimi i dheut deri në deponi, - furnizimi me beton të klasës C 20/25 si dhe betonimi i themelit me dimensione (1.0 x 1.0 x 1.5) m, - vendosja e dy gypave Φ 400 mm - gjatësie 1.0 m dhe 0.5 m, - shtypja e tabelave vërejtëse me numrat rendorë të shtyllave këndore.	copë	2.00	120.00	240.00

1. P.F. *Pheby*

2. E.G. *llanuxhy8*

3. A.K. *Shmy*

20	Ndërtimi i kanali për shtrirje të lirë te kabllos 0.4kV me dimensione (0.2x0.5 x L)m (rasti kur kemi një linjë në kanal), (tipi i kanalit K-31), në kuadër të këtij kanali duhet te parashihen: - mihja e dheut dhe transporti gjer në deponi, - furnizimi dhe shtrirja e rërës fraksion 0-2 mm para dhe pas vendosjes se kablove, - furnizimi dhe mbushja e kanalit me zhavor 0-31.5 mm pasi janë vendosur kabllo si dhe janë mbuluar me rërë, - furnizimi dhe vendosja e mbrojtësve mekanik (GAL), - furnizimi si dhe vendosja e shiritit vërejtës (rrezik tension i lartë) nga PVC, - ngjeshja në shtresat e zhavorit me qëllim arritjen e modulit të ngjeshjes.	m	16.00	50.00	800.00
21	Ndërtimi i kanali për shtrirje të lirë te kabllos 0.4kV me dimensione (0.2x0.5 x L)m (rasti kur kemi një linjë në kanal), (tipi i kanalit K-32), në kuadër të këtij kanali duhet te parashihen: - mihja e dheut dhe transporti gjer në deponi, - furnizimi dhe shtrirja e rërës fraksion 0-2 mm para dhe pas vendosjes se kablove, - mbushja e kanalit me dheun e gropuar pasi janë vendosur kabllo si dhe janë mbuluar me rërë, - furnizimi dhe vendosja e mbrojtësve mekanik (GAL), - furnizimi si dhe vendosja e shiritit vërejtës (rrezik tension i lartë) nga PVC, - ngjeshja në shtresa të dheut me qëllim arritjen e modulit të ngjeshjes.	m	134.00	35.00	4,690.00
22	Ndërtimi i kanali për shtrirje të lirë te kabllos 0.4kV ose 10(20)kV me dimensione (0.4x0.9 x L)m (rasti kur kemi një linjë në kanal), (tipi i kanalit K-5), në kuadër të këtij kanali duhet te parashihen: - mihja e dheut dhe transporti gjer në deponi, - furnizimi dhe shtrirja e rërës fraksion 0-2 mm para dhe pas vendosjes së kablove, - furnizimi dhe mbushja e kanalit me zhavor 0-31.5 mm pasi janë vendosur kabllo si dhe janë mbuluar me rërë, - furnizimi dhe vendosja e mbrojtësve mekanik (GAL), - furnizimi si dhe vendosja e shiritit vërejtës (rrezik tension i lartë) nga PVC, - ngjeshja në shtresa të zhavorit me qëllim arritjen e modulit të ngjeshjes.	m	297.00	35.00	10,395.00

1. P.F. *Phily*

2. E.A. *Starkovskij*

3. A.L. *Yuzij*

23	Ndërtimi i kanalit kabllor me 2 gypa Ø 200 mm për kabllon 0.4kV dhe 10(20) kV me dimensione (0.65 x1.20 xL) m (tipi i kanalit K-3), në kuadër të kësaj duhet të parashihen: - mihja e dheut dhe transporti gjer në deponi, - furnizimi dhe shtrirja e rërës fraksion 2-4 mm para dhe pas vendosjes së gypave PE Ø200mm, - furnizimi dhe mbushja e kanalit me zhavor 0-60 mm pasi janë vendosur gypat si dhe janë mbuluar me rërë, - furnizimi si dhe vendosja e shiritit vërejtës (rrezik tension i lartë) nga PVC, - ngjeshja në shtresa të zhavorit me qëllim arritjen e modulit të ngjeshjes.	m	47.00	35.00	1,645.00
24	Ndërtimi i kanalit kabllor me 4 gypa Ø 200 mm për kabllon 0.4kV dhe 10(20) kV me dimensione (0.65x1.45xL) m (tipi i kanalit K-1), në kuadër të kësaj duhet të parashihen: - mihja e dheut dhe transporti gjer në deponi, - furnizimi dhe shtrirja e rërës fraksion 2-4 mm para dhe pas vendosjes së gypave PE Ø200mm, - furnizimi dhe mbushja e kanalit me zhavor 0-60 mm pasi janë vendosur gypat si dhe janë mbuluar me rërë, - furnizimi si dhe vendosja e shiritit vërejtës (rrezik tension i lartë) nga PVC, - ngjeshja në shtresa të zhavorit me qëllim arritjen e modulit të ngjeshjes.	m	1,484.00	60.00	89,040.00
25	Ndërtimi i kanalit kabllor me 6 gypa Ø 200mm për kabllon 0.4kV dhe 10(20) kV me dimensione (0.9x1.45xL) m (tipi i kanalit K-13), në kuadër të kësaj duhet të parashihen: - mihja e dheut dhe transporti gjer në deponi, - furnizimi dhe shtrirja e rërës fraksion 2-4 mm para dhe pas vendosjes së gypave PE Ø200mm, - furnizimi dhe mbushja e kanalit me zhavor 0-60 mm pasi janë vendosur gypat si dhe janë mbuluar me rërë, - furnizimi si dhe vendosja e shiritit vërejtës (rrezik tension i lartë) nga PVC, - ngjeshja në shtresa të zhavorit me qëllim arritjen e modulit të ngjeshjes.	m	1,443.00	70.00	101,010.00

1. P.F. *Pshumy*

2. E.Q. *Glavkosky*

3. A.K. *Shumy*

26	Furnizimi me material dhe ndërtimi i pusetae me dimensione të brendshme (2.0x2.0x2.0) m, në kuadër të kësaj duhet të parashihen pozicionet e mëposhtme: - gërmimi i dheut si dhe transporti deri në deponi të mbeturinave, - furnizimi me dërrasa si dhe dërrasimi i mureve dhe pllakës së pusetae, - furnizimi me beton të klasës C 25/30 si dhe betonimi i mureve dhe pllakave me trashësi t=20cm, - furnizimi dhe vendosja e armaturës rrjetë Ø10mm me dimensione 15x15cm (Q-524) në muret anësore të pusetës. - furnizimi me armaturë dhe vendosja e dy rrjetave Ø10mm me dimensione 15x15cm (Q-524) të cilat rrjeta janë të parapara të vendosen në pllakën e sipërme të pusetës. - furnizimi me armaturë rrjetë Ø5mm me dimensione 15x15cm (Q-131) e cila është e paraparë të vendosen në pllakën e poshtme të pusetës. - (kapaku llogaritet veçmas) me kornizë masive nga metali ose materiali tjetër dim.65x65cm, - furnizimi me armaturë Ø16 mm me qëllim punimin e shkallëve të cilat duhet të vendosen brenda në pusetë.	copë	12.00	1,000.00	12,000.00
27	Furnizimi me material dhe ndërtimi i pusetae me dimensione të brendshme (1.6x1.6x1.8) m, në kuadër të kësaj duhet të parashihen pozicionet e mëposhtme: - gërmimi i dheut si dhe transporti deri në deponi të mbeturinave, - furnizimi me dërrasa si dhe dërrasimi i mureve dhe pllakës së pusetae, - furnizimi me beton të klasës C 25/30 si dhe betonimi i mureve dhe pllakave me trashësi t=20cm, - furnizimi dhe vendosja e armaturës rrjetë Ø10mm me dimensione 15x15cm (Q-524) në muret anësore të pusetës. - furnizimi me armaturë dhe vendosja e dy rrjetave Ø10mm me dimensione 15x15cm (Q-524) të cilat rrjeta janë të parapara të vendosen në pllakën e sipërme të pusetës. - furnizimi me armaturë rrjetë Ø5mm me dimensione 15x15cm (Q-131) e cila është e paraparë të vendosen në pllakën e poshtme të pusetës. - (kapaku llogaritet veçmas) me kornizë masive nga metali ose materiali tjetër dim.65x65cm, - furnizimi me armaturë Ø16 mm me qëllim punimin e shkallëve të cilat duhet të vendosen brenda në pusetë.	copë	55.00	900.00	49,500.00

1. P.F. *Phulay*

2. E.G. *Elanoxh*

B. A.K. *[Signature]*

28	Punimi i bazamentit të ormanit TIPI A dhe TIPI B me dimensione (1250x360x600)mm. Në kuadër të kësaj duhet të parashihen pozicionet e mëposhtme: - mihja e dheut dhe transporti gjer në deponi, - furnizimi me beton dhe betonimi i bazamentit me beton të armiruar të klasit C-25/30 sipas detalit të bashkangjitur në projekt, - vendosja e gypave PE për kabllot hyrëse-dalëse me qëllim kycjet shtëpiake.	copë	23.00	500.00	11,500.00
29	Punimi i bazamentit të ormanit TIPI C dhe D me dimensione (1250x600x600)mm dhe (1550x360x600) mm Në kuadër të kësaj duhet të parashihen pozicionet e mëposhtme: - mihja e dheut dhe transporti gjer në deponi, - furnizimi me beton dhe betonimi i bazamentit me beton të armiruar të klasit C-25/30 sipas detalit të bashkangjitur në projekt, - vendosja e gypave PE për kabllot hyrëse-dalëse me qëllim kycjet shtëpiake.	copë	7.00	400.00	2,800.00
30	Kapak me kornizë për puseta me dimensione 65x65cm me mbishkrimin "ELEKTRIKA" 20 kV (400kN), kapak metalik Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Transporti nga depo qendrore deri tek punishta, Instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	copë	67.00	200.00	13,400.00
31	Demontimi i trotuareve prej elementeve të betonit kubëzat(kocka) si dhe riparimi i tyre (kthimi në gjendje të mëparshme).	m2	3,515.10	5.00	17,575.50
32	Shpimet nën mure të rrethojave të oborreve për vendosjen e kablos furnizuese të konsumatorëve.	m	24.00	30.00	720.00
33	Prerja e asfaltit dhe betonit tek rrugët dhe trotuaret.	m	464.00	10.00	4,640.00
34	Furnizimi me material dhe riparimi i asfaltit tek rrugët dhe trotuaret me trashësi min. 10 cm.	m2	214.35	10.00	2,143.50
35	Furnizimi me material dhe riparimi i betonit tek rrugët dhe trotuaret min. 10 cm.	m2	32.50	25.00	812.50
36	Furnizimi me kubëza të reja prej betoni tek rrugët dhe trotuaret.	m2	527.30	15.00	7,909.50
37	Gyp Ø400 mm prej betoni me gjatësi 0.5 m Në kuadër të kësaj duhet të parashihen: Furnizimi me material kryesor. Instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	copë	2.00	30.00	60.00
38	Gyp Ø400 mm prej betoni me gjatësi 1.0 m Në kuadër të kësaj duhet të parashihen: Furnizimi me material kryesor. Instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	copë	2.00	30.00	60.00
39	Furnizimi dhe vendosja e Gypit të brinjëzuar elastik për kablo PE Ø50, për përdorim të jashtëm, rezistent ndaj RU	m	6,312.00	2.50	15,780.00
40	Furnizimi dhe vendosja e Gypit të brinjëzuar PE me diametër Ø 110mm SN 4 , (4 kN/m²)	m	90.00	2.40	216.00
41	Furnizimi dhe vendosja e Gypit të brinjëzuar PE me diametër Ø 200 mm SN 4 , (4 kN/m²)	m	14,688.00	8.00	117,504.00

1. P.F. Shkëlqy

2. E.G. Elanxhy

3. A.K.

42	Demontimi i shtyllave ekzistuese të betonit të TM bartja dhe montimi brenda projektit.	copë	1.00	100.00	100.00
43	Demontimi i shtyllave ekzistuese të betonit të TU bartja dhe dorëzimi në depo në Fushë Kosovë.	copë	13.00	100.00	1,300.00
44	Demontimi i shtyllave ekzistuese të drurit të vjetra të TU bartja dhe dorëzimi në depo në Fushë Kosovë.	copë	11.00	100.00	1,100.00
45	Demontimi i kablove nëntokësore ekzistuese, bartja dhe dorëzimi në depo në Fushë Kosovë.	m	1,032.00	2.00	2,064.00
46	Çkyqja e konsumatorit dhe demontimi i kablos furnizuese të konsumatorit nga shtylla ekzistuese; Vazhdimi i kablos duke përfshirë edhe pjesët përcjellëse për vazhdim të kablos për seksionet përkatëse (në rastet kur gjatësia është e pamjaftueshme); Montimi i kablos në shtyllën e re dhe Rikyqja e konsumatorit në rrjetin e ri.	copë	135.00	2.00	270.00
Gjithsej totali me TVSH					547,652.50 €

Materialet për zgjerimin e planifikuar të rrjetit primar të Ngrohtores së Qytetit në rrugen

1	Planifikimi (depërtimi) i parë në rrugen tranzite				
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
1	Valvola ndarëse DN 200 / PN16	copë	2.00	1,200.00	2,400.00
2	Kthesa të zeza 90° DN200	copë	6.00	720.00	4,320.00
3	Gypa të paraizoluar DN 200 2x(24m+70m)	m'	188.00	279.00	52,452.00
4	End Cap (mbyllja dhe izolimi i fund gypit)	copë	2.00	105.00	210.00
5	Kthesa të paraizoluara 90° DN 200	copë	2.00	150.00	300.00
6	Lidhëse të gypave (mufa) per gypa DN200	copë	12.00	320.00	3,840.00
Gjithsej totali me TVSH					63,522.00

2	Planifikimi (depërtimi) i dytë në rrugen tranzite				
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
1	Valvola ndarëse DN 200 / PN16	copë	2.00	1,200.00	2,400.00
2	Kthesa të zeza 90° DN200	copë	6.00	720.00	4,320.00
3	Gypa të paraizoluar DN 200 2x(24m+70m)	m'	188.00	279.00	52,452.00
4	End Cap (mbyllja dhe izolimi i fund gypit)	copë	2.00	105.00	210.00
5	Kthesa të paraizoluara 90° DN 200	copë	2.00	150.00	300.00
6	Lidhëse të gypave (Mufa) per gypa DN200	copë	12.00	320.00	3,840.00
Gjithsej totali me TVSH					63,522.00

3	Planifikimi (depërtimi) i tretë në rrugen tranzite				
---	---	--	--	--	--

1. P.F. Shkurtaj

2. E.Q. Hoxha

3. A.K. Hoxha

Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
1	Valvola ndarëse DN 200 / PN16	copë	2.00	1,200.00	2,400.00
2	Kthesa të zeza 90° DN200	copë	6.00	720.00	4,320.00
3	Gypa të paraizoluar DN 200 2x(30m+60m)	m'	180.00	279.00	50,220.00
4	End Cap (mbyllja dhe izolimi i fund gypit)	copë	2.00	105.00	210.00
5	Kthesa të paraizoluara 90° DN 200	copë	2.00	150.00	300.00
6	Lidhëse të gypave (mufa) per gypa DN200	copë	12.00	320.00	3,840.00
Gjithsej totali me TVSH					61,290.00

4	Planifikimi (ZGJERIMI) drejt rrethit verior				
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
1	Valvola paraizoluara DN 250 / PN16	copë	2.00	1,300.00	2,600.00
2	Paralel branch DN300-DN250	copë	2.00	980.00	1,960.00
3	Valvola paraizoluara DN 200 / PN16	copë	4.00	1,100.00	4,400.00
4	Gypa të paraizoluar DN 250 2 x (220m+78m)	m'	596.00	310.00	184,760.00
5	T-Lidhëse të paraizoluar 250-125-250	copë	2.00	800.00	1,600.00
6	Kthesa të paraizoluara 30° DN 250	copë	8.00	860.00	6,880.00
7	T-lidhëse të paraizoluara 250-200-250	copë	4.00	870.00	3,480.00
8	Gypa të paraizoluar DN 200 (2x6m)	m'	12.00	230.00	2,760.00
9	Lidhëse të gypave (mufa) per gypat DN250	copë	50.00	265.00	13,250.00
10	End Cap (mbyllja dhe izolimi i fund gypit)	copë	8.00	320.00	2,560.00
Gjithsej totali me TVSH					224,250.00

REKAPITULLIMI

1	Planifikimi (depërtimi) i parë në rrugen tranzite	63,522.00
2	Planifikimi (depërtimi) i dytë në rrugen tranzite	63,522.00
3	Planifikimi (depërtimi) i tretë në rrugen tranzite	61,290.00
4	Planifikimi (ZGJERIMI) drejt rrethit verior	224,250.00
Gjithsej totali me TVSH		412,584.00

Vërejtje: në këtë paramase nuk janë përfshirë punët ndërtimore dhe për secilin pozicion

REKAPITULLIMI

1	Rruga	2,685,079.22
2	Kanalizimi Fekal	378,900.79 €
3	Kanalizimi Atmosferik	384,903.26 €
4	Ujësjiellësi	1,005,308.93 €
5	Elektrika	268,005.00 €
6	Sinjalizimi ndriçues	8,885.00 €
7	Punët ndërtimore dhe elektromontuese	547,652.50
8	Rrjeti i ngrohjes	412,584.00
Gjithsej totali me TVSH		5,691,318.69

1. P.F. Shkollë 2. E.Q. Çetkoxhiu 3. A.K. Shkollë



ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Policies me Nr. **135869**

Për **KOMUNA E GJAKOVËS**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **Lika Trade SH.P.K & Lika Company SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Zgjerimi dhe rregullimi i rrugës Tranziti i qytetit**

Nr. prokurimit: 632-24-8521-5-1-1

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t' i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **569,131.69€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **569,131.69€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 758 ditë kalendarike prej **04.02.2025** deri më **04.03.2027**

Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit të Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta për ta rimbursuar nga i Siguruari/Kontraktuesi shumën e paguar përfituesit, me të gjitha të drejtat dhe mjetet ligjore deri në përmbushjen e tërësishme të detyrimeve.

Data lëshimit: 04.02.2025

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.



ELSIG

Gjithcka që duhet ta kenë

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.
Kompania e sigurimeve ELSIG sh.a. Prishtinë, Adresa: Rr. "Tringë Ismajli"-nr,19,
Tel: +383 (0) 38 221 112; Fax: +383 (0) 38 221 115; E-mail: office@ksetsig.com



POLICË PËR SIGURIMIN E GARANCISË SË EKZEKUTIMIT TË KONTRATËS

Nr. Polices: **135869**

Kontraktuesi	
Emri	Lika Trade SH.P.K & Lika Company SH.P.K.
Përfaqësuar nga	Jahir Likaj
Adresa	Isniq, .
Nr i Biznesit	810218116
Telefoni	044132475
Përfituesi	
Emri	KOMUNA E GJAKOVËS
Adresa	Gjakovë
Garantuesi	
Emri	Elsig
Banka	NLB
Garantuesit	
Mbulueshmëria e Polices	
Shuma Siguruar	569,131.69
Periudha Sigurimit	04.02.2025 - 04.03.2027
Primi	14,220.50
Tvsh	2,559.69
Primi Bruto	16,780.19
Data e lëshimit	04.02.2025 13:34
Aktiviteti Ekonomik: Zgjerimi dhe rregullimi i rrugës Tranziti i qytetit	

Lënda e Garancisë
Detyrimet e Siguruesit ndaj Përfituesit sipas kësaj Police të sigurimit janë:
1. Mbështetur në këtë Police - Garancie, Siguruesi / Garantuesi merre përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktori i cili është i garantuar me këtë police.
2. Përfituesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit / Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguruarit / Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
3. Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit/Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj përfituesit (cedlmi i të drejtave nga Përfituesi të Siguruesit/Garantuesit).
4. Ky sigurim është lidhur sipas Kushteve të përgjithshme të Sigurimit të Garancive dhe ekzekutimit të kontratës të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.
5. Për polica të sigurimit - Ekzekutimi i kontratave - pjesë përbërëse e kësaj police është kontrata e ekzekutimit të punëve ndërmjet autoritetit kontraktues (Përfituesi) dhe Operatori Ekzekutues (të Siguruarit) di dhe marrëveshja e lidhur në mes Siguruesit dhe Operatorit Ekonomik (hipoteka e lënë peng)

Me nënshkrimin e kësaj kontrate pajtohem që Kompania e Sigurimit të ruaj të dhënat e mia personale / të dhënat e biznesit, të cilat do të përdoren nga Kompania për qëllime statistikore, hulumtim/raportim në Regjistrin Kreditor të Kosovës si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.

Me nënshkrimin e kësaj police të sigurimit, nënkuptohet se unë i siguruari me vullnet të lirë, të barabartë dhe me mirëbesim kam pranuar primin e sigurimit, kam lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e sigurimit.
My signature in this insurance policy signifies that I the insured with good will have accepted the insurance premium. I have read, understood and accepted the insurance terms and conditions



Kompania e Sigurimeve Elsig
Burim Shala 1198



PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTËSI I LLOGARISË	
Emri	"LIKA TRADE" SH.P.K
Adresa	Isniq-Deçan
Qyteti	Deçan
Kodi Postar	51000
Kontakti	Sali Likaj
Telefoni	044/179-343
Fax	/
E-mail	likatrade@hotmail.com
Numri i TVSH	330084476

BANKA	
Emri	NLB-BANKA
Adresa	Rr.Ukshin Hoti Nr 124 Prishtinë
Qyteti	Deçan
Kodi Postar	51000
Shteti	Republika e Kosovës
Llogaria Bankare	1705200005011994
IBAN (opcionale)	<u>XK05 1705200005011994</u>
BIC (Opcionale)	NLPR XK PR

SHËNIME:

VULA E BANKËS + NËNSHKRIMI I PËRFAQËSUESIT TË BANKËS (Të dyja të obligueshme)



DATA + NËNSHKRIMI I MBAJTËSIT TË LLOGARISËS (të obligueshme)

